


高断熱玄関ドア イノベスト D70・D50 樹脂複合枠仕様

■高断熱玄関ドア イノベスト D70・D50 樹脂複合枠仕様 ■片開き枠

本商品は土間納まり専用商品です。


●D70 片開き枠

ドア部
A-A'

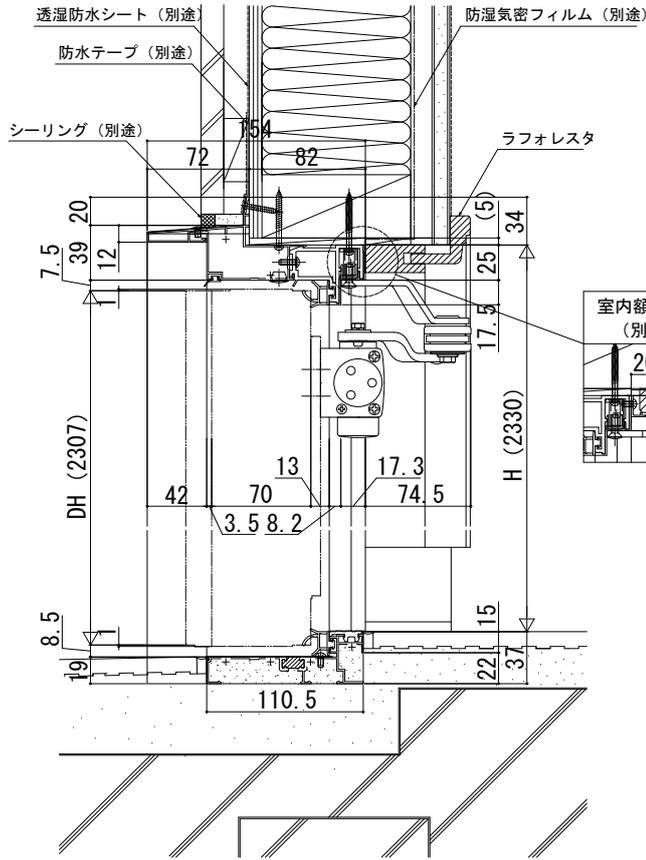


●D50 片開き枠

ドア部
A-A'

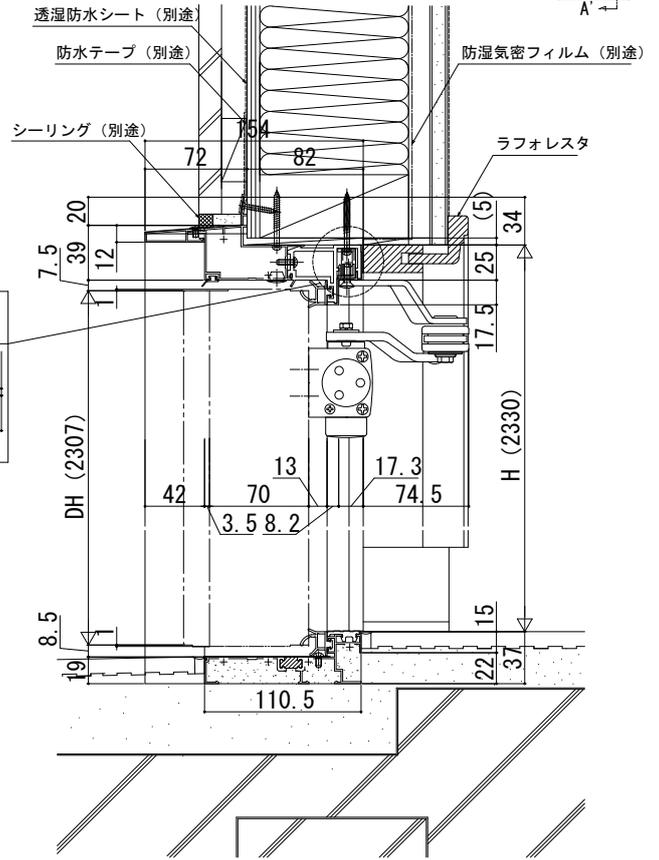



外觀姿図



●ドア部

寒冷地下枠幅木 (オプション取付例)

※幅木、幅木断熱材をカットした場合

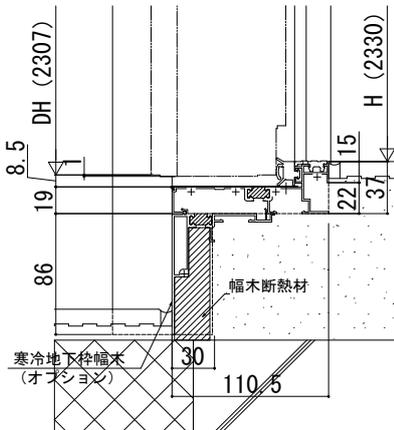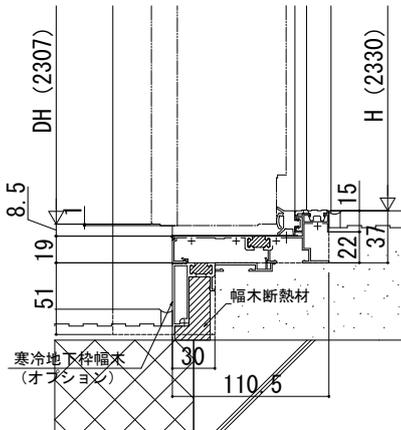

■D70 戸当り施工上のご注意

戸当り納まり図

※D50 樹脂複合枠仕様についてはP.*をご参照ください。

- 戸当りは施工説明書に従って、適切な位置に施工してください。適正な位置に施工されない場合、破損や扉表面の凹みが発生するおそれがあります。
- 戸当りは、衝撃による破損を完全に防ぐものではありません。無理な力でドアを開閉するとドア表面、戸当りの変形の原因となります。
- ※玄関の納まりに合わせて戸当りを選択してください。
- ※戸当りは右図(納まり図)をご参照のうえ、ドアの下端から戸当り先端までの寸法が26~31mmとなるように設置してください。
- ※戸当りは右図(納まり図)をご参照のうえ、ドアの戸先から60~300mmの位置に当るように設置してください。
- ※扉のモール、額縁の継ぎ目部に戸当りを当てないように施工してください。
- ※扉が約75°以上開いたときに、戸当りが当たるように取付けてください。

