


# APW 430 高所用すべり出し窓

## ■高所用すべり出し窓



- アングル付
- 電動ユニットを取付けた場合

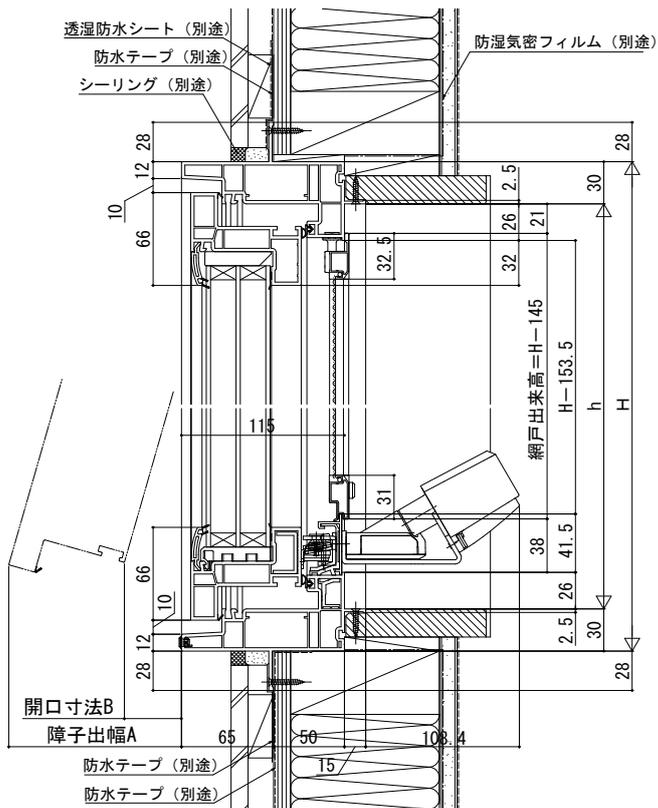


| 呼称高         | H          | 通常時  |       |       |
|-------------|------------|------|-------|-------|
|             |            | 開き角度 | 障子出幅A | 開口寸法B |
| 03          | 370        | 25°  | 144   | 58    |
| 033         | 400        | 23°  | 144   | 58    |
| 043         | 500        | 16°  | 144   | 58    |
| 05          | 570        | 15°  | 155   | 69    |
| 07          | 770        | 11°  | 155   | 69    |
| 09          | 970        | 9°   | 155   | 69    |
| 11          | 1170       | 7°   | 155   | 69    |
| サイズ<br>オーダー | 370<H≤400  | 23°  | 144   | 58    |
|             | 400<H≤499  | 18°  | 144   | 58    |
|             | 499<H≤569  | 14°  | 144   | 58    |
|             | 569<H≤770  | 11°  | 155   | 69    |
|             | 770<H≤970  | 9°   | 155   | 69    |
|             | 970<H≤1170 | 7°   | 155   | 69    |

在来

内観姿図

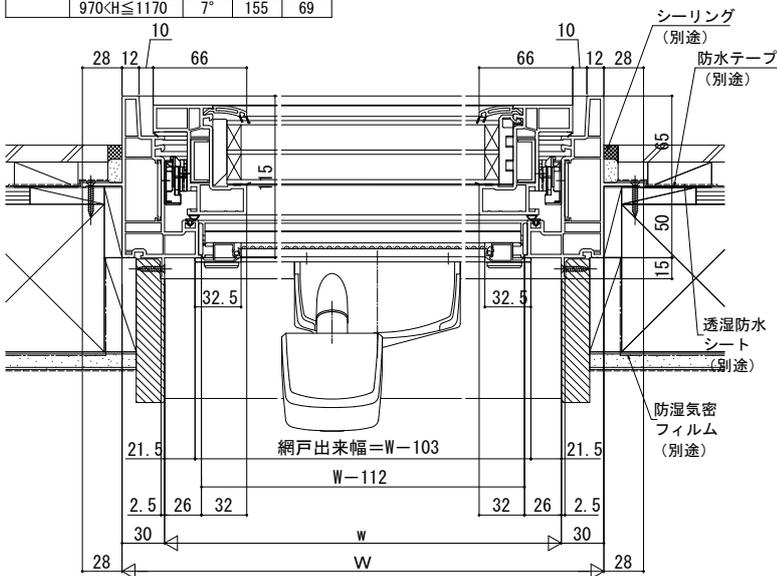


内観姿図




## ●端部操作仕様 (右勝手) の場合

| 呼称高         | H         | 開き角度 | 障子出幅A | 開口寸法B |
|-------------|-----------|------|-------|-------|
| 03          | 370       | 17°  | 99    | 14    |
| 05          | 570       | 14°  | 136   | 53    |
| サイズ<br>オーダー | 370≤H≤499 | 12°  | 99    | 14    |
|             | 499<H≤570 | 14°  | 136   | 53    |

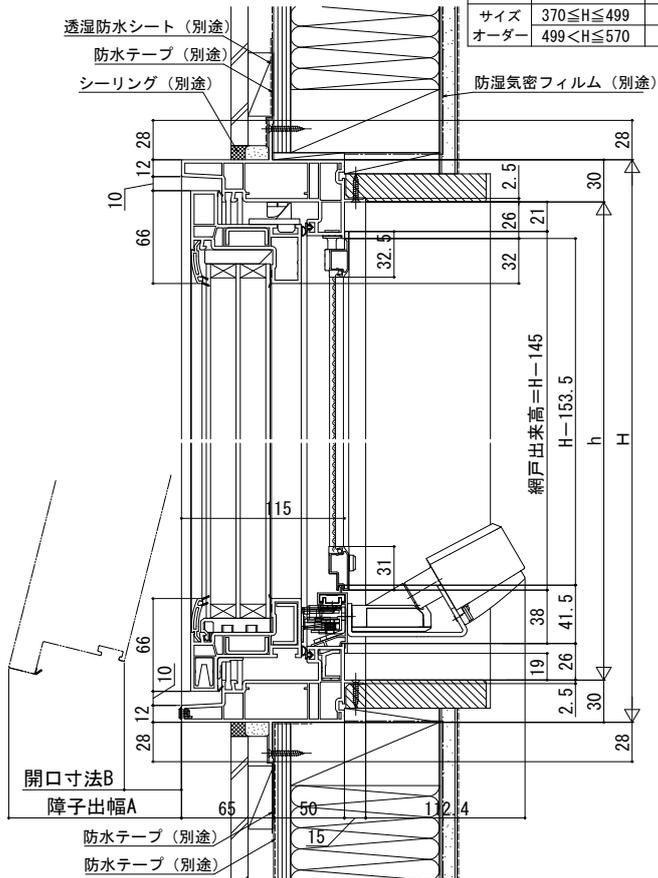

<オペレーター位置>

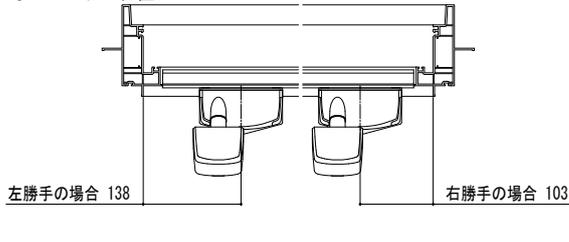

## ●右勝手の場合

