


APW 430 たてすべり出し窓+F I X段窓


在来

内観姿図



■たてすべり出し窓+F I X段窓 オペレーターハンドル仕様

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 固定網戸を取付けた場合

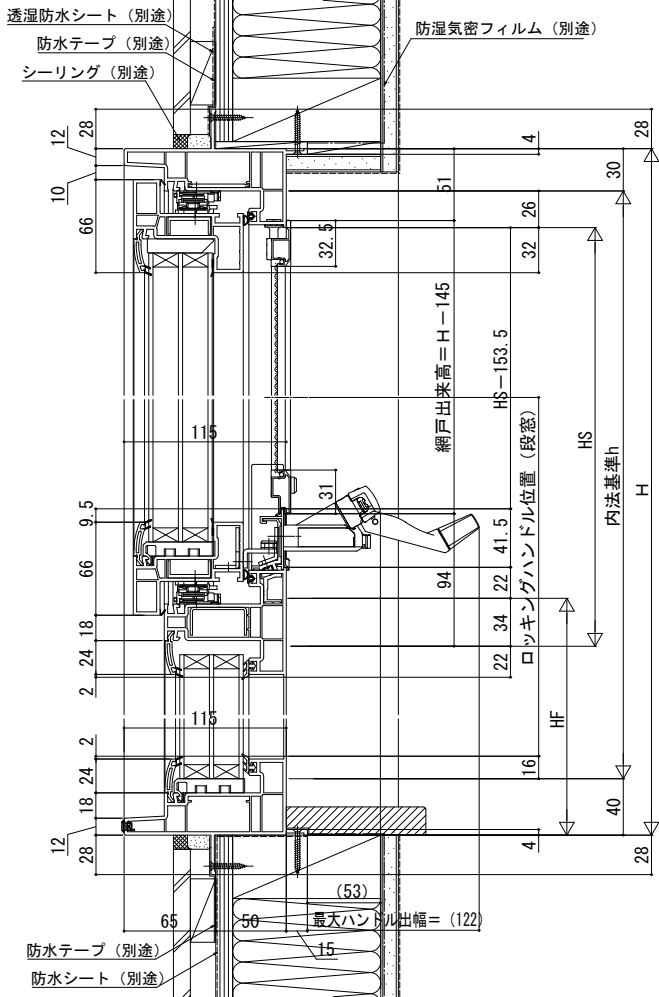


ロッキングハンドル位置(段窓)	
450 ≤ HS < 670	HS / 2 + HF - 90
670 ≤ HS	HS / 2 + HF - 170

注意事項

[1870 ≤ H の場合について]

- ・1870 ≤ H も窓タイプです。(テラスタイプではありません。)
- 掃除機や玩具とガラスの接触を防止する場合は、ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

内観姿図



■たてすべり出し窓ウインドキャッチ連窓 オペレーターハンドル仕様

- アングル無
- クロス巻込み納まり
- 固定網戸を取付けた場合

W	開き角度	A	B	C	D	E
400 ≤ W ≤ 645	80°	34	W-227	W × 0.985 - 56.6	W × 0.191 - 17.1	W × 0.826 - 210.6
645 < W ≤ 780	75°	30.9	W-224.5	W × 0.966 - 51.4	W × 0.191 - 16.4	W × 0.741 - 200.2

