



■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア ピボットヒンジ（0P）
ノンケーシング 枠見込156


●たて断面図

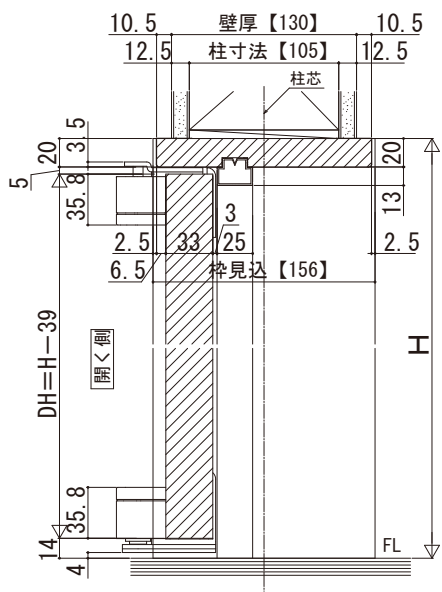


〔床後貼〕 ※取付位置：柱芯基準
・薄沓摺（シート）

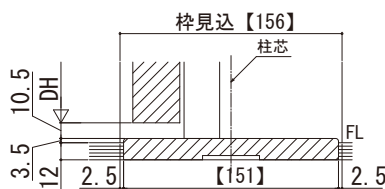


・段沓摺（シート）

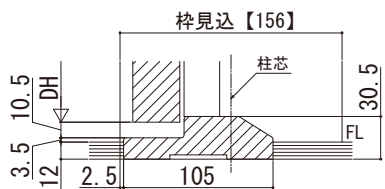

〔床先貼〕 ※取付位置：柱芯基準
・埋込沓摺（アルミ）

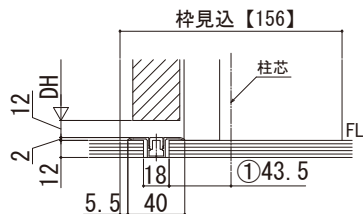


姿図

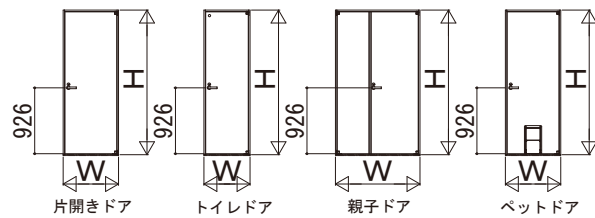


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

〔片開きドア・トイレドア・ペットドア〕

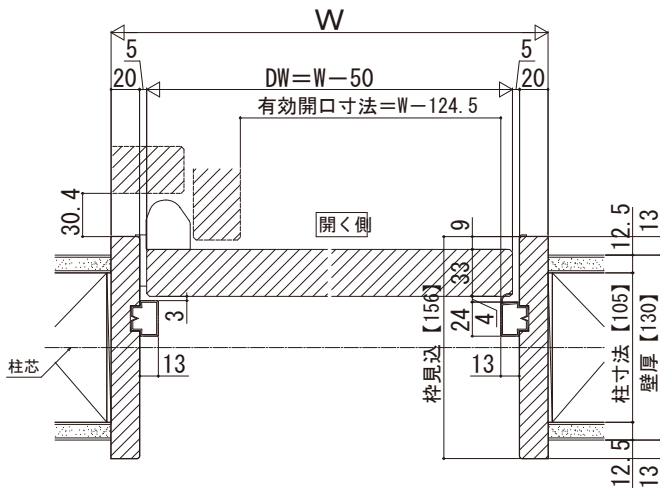

〔親子ドア〕

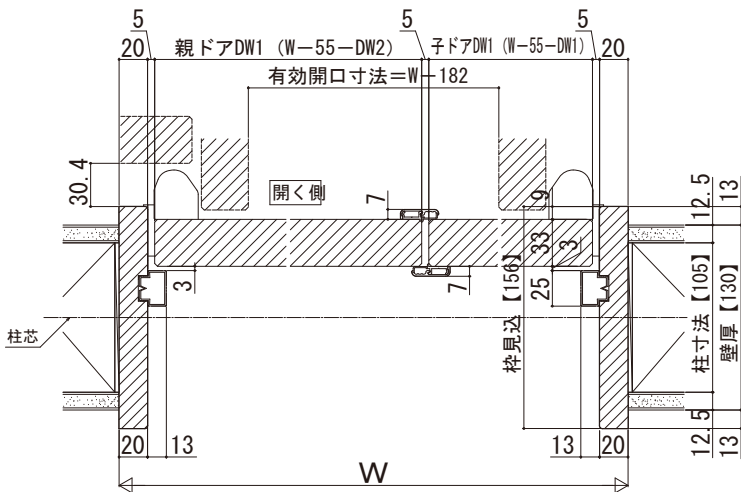

基本寸法表

基本寸法 (mm)		片開き・トイレ・ペット						親子
	W呼称	064	073	075	077	082	087	118
	W (DW)	648 (598)	733 (683)	752 (702)	778 (728)	823 (773)	878 (828)	1188 (728／405)
	有効開口	523.5	608.5	627.5	653.5	698.5	753.5	1006
	H呼称	20、23						
	H (DH)	2033 (1994)、2333 (2294)						

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	140	156	171	186
壁厚	114	130	145	160
(対象)	(100~115)	(116~130)	(131~145)	(146~160)

沓摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込沓摺（アルミ）	枠見込140	35.5
		枠見込156	43.5
		枠見込171	51
		枠見込186	58.5