



# Smayell (スマエル) 室内引戸

## ■片引き戸・トイレ片引き戸 ラウンドレール ノンケーシング 枠見込156

※片引き戸の敷居位置一覧表はP.908をご参照ください。


姿図

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居 (アルミ) 使用時] ※取付位置：柱芯基準

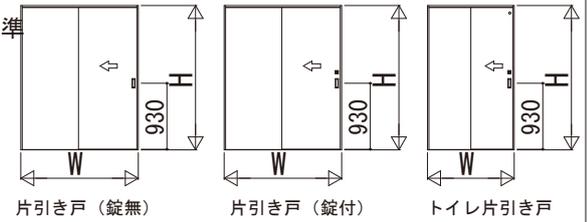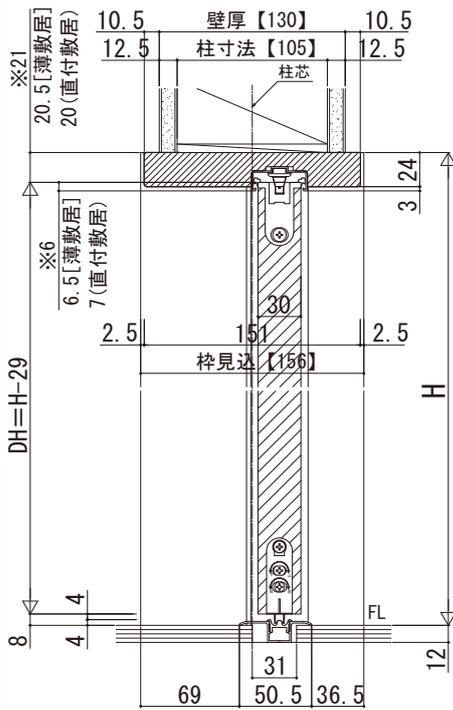


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

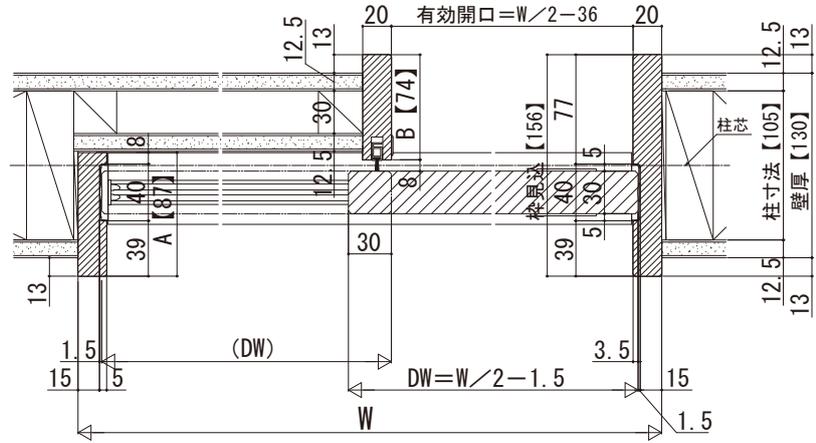


[床先貼]

・直付敷居 (アルミ)

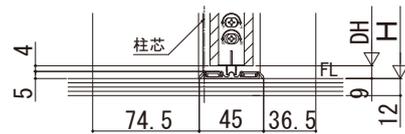

[床後貼]

・薄敷居

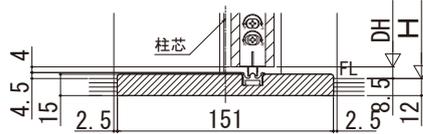

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片引き戸 (鏡無・鏡付)					トイレ片引き戸			
	W呼称	118	145	153	164	182	118	145	164
W (DW)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1532 (764.5)	1643 (820)	1823 (910)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1643 (820)	
有効開口	558	689	730	785.5	875.5	558	689	785.5	
H呼称	20、23								
H (DH)	2033 (2004)、2333 (2304)								


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

寸法対応表

枠見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	(100~115)	(116~130)	(131~145)	(146~160)
A	79	87	102	117
B	66	74	74	74

埋込敷居 (アルミ) 使用時の床貼込み寸法

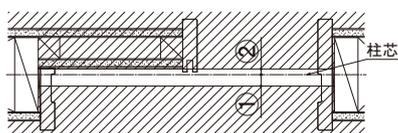

斜線部：フローリング

枠見込	140	156	171	186
①	31	31	24	16
②	0	0	0	8