
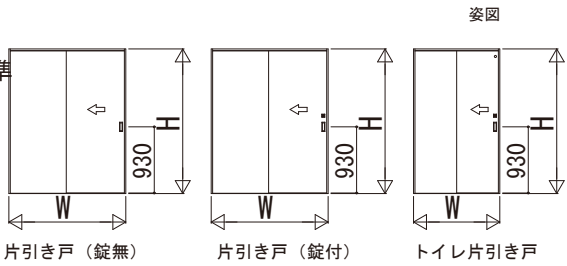


Smayell（スマエル）室内引戸


■片引き戸・トイレ片引き戸 2×4納まり ラウンドレール
ノンケーシング 枠見込140

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時] ※取付位置：柱芯基準

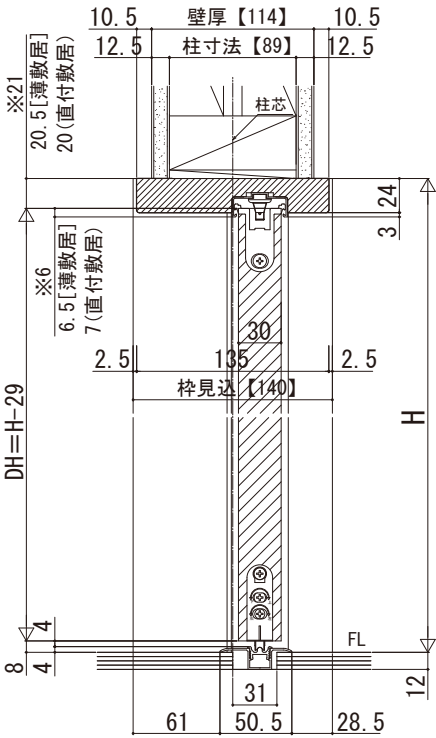


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

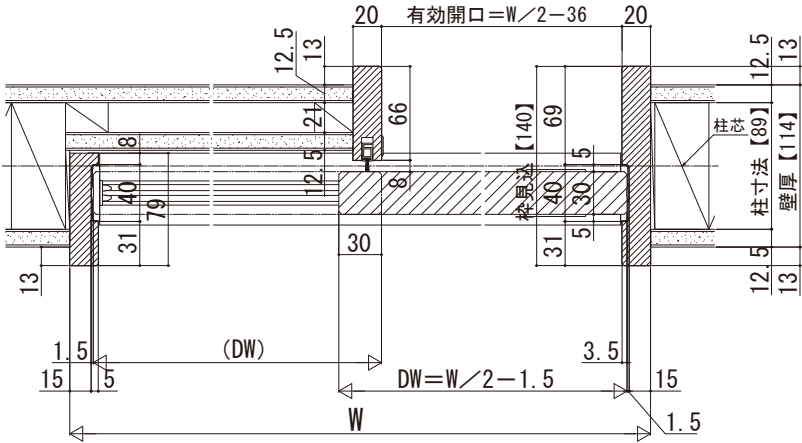


[床先貼]

・直付敷居（アルミ）

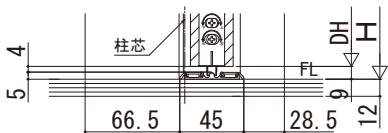

[床後貼]

・薄敷居

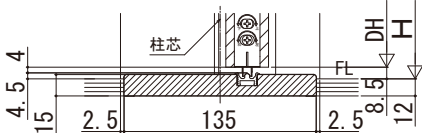


基本寸法表

基本寸法 (mm)	片引き戸（錠無・錠付）						トイレ片引き戸		
	W呼称	118	145	153	164	182	118	145	164
	W (DW)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1532 (764.5)	1643 (820)	1823 (910)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1643 (820)
	有効開口	558	689	730	785.5	875.5	558	689	785.5
	H呼称	20、23							
	H (DH)	2033 (2004)、2333 (2304)							

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

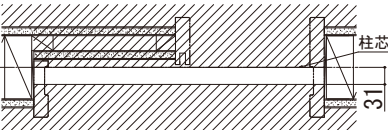

斜線部：フローリング