

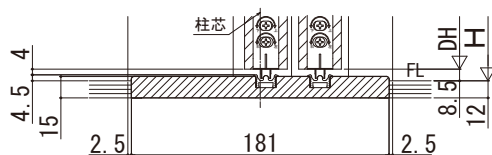

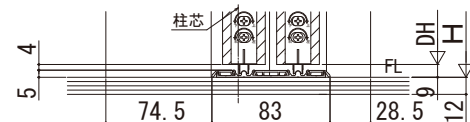


Smayell (スマエル) 室内引戸


■片引き戸（2枚建） ラウンドレール
 ノンケーシング 枠見込186

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居 (アルミ) 使用時] ※取付位置: 柱芯基準

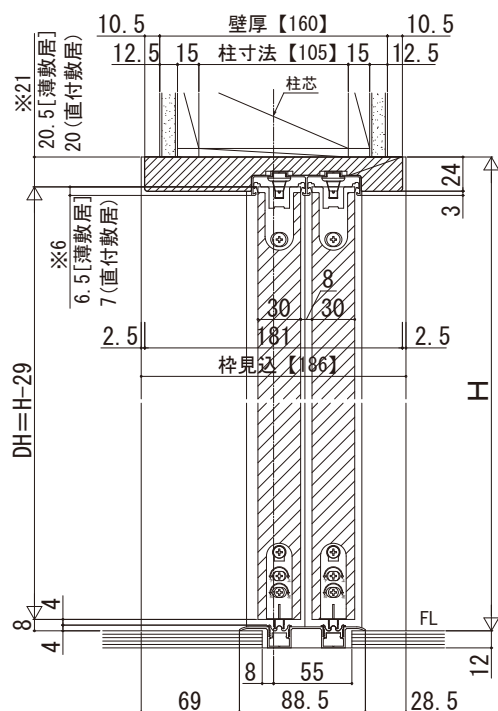

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

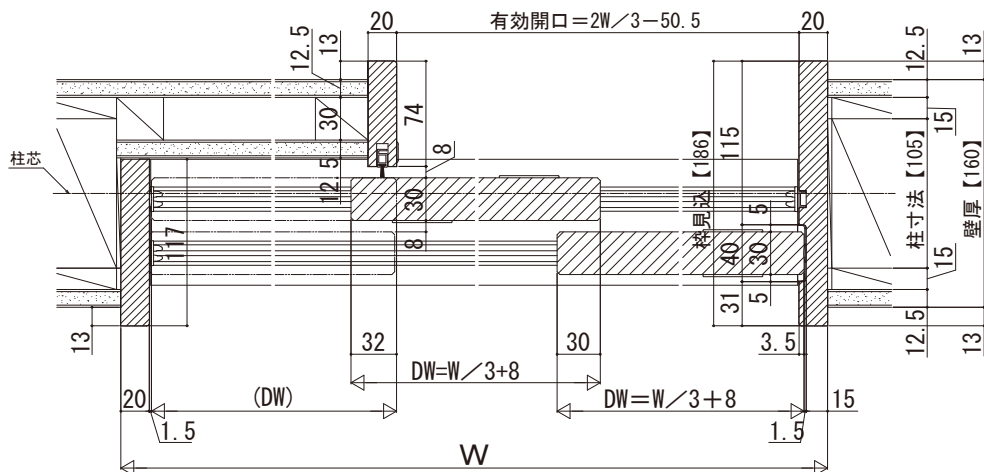


基本寸法表

基本寸法 (mm)		片引き戸 (2枚建)
	W呼称	243
	W (DW)	2436 (820)
	有効開口寸法	1573.5
	H呼称	20、23
	H (DH)	2033 (2004)・2333 (2304)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

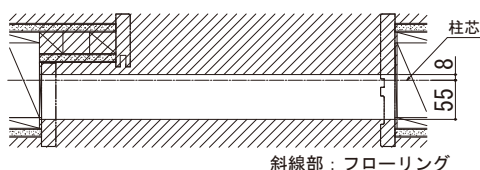

斜線部：フローリング

寸法対応表

枠見込	186
壁厚 (対象)	160 (146~160)