



Smaye||（スマエル）室内引戸

■片引き戸（2枚建） ラウンドレール
ケーシング 枠見込163



●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時] ※取付位置：柱芯基準

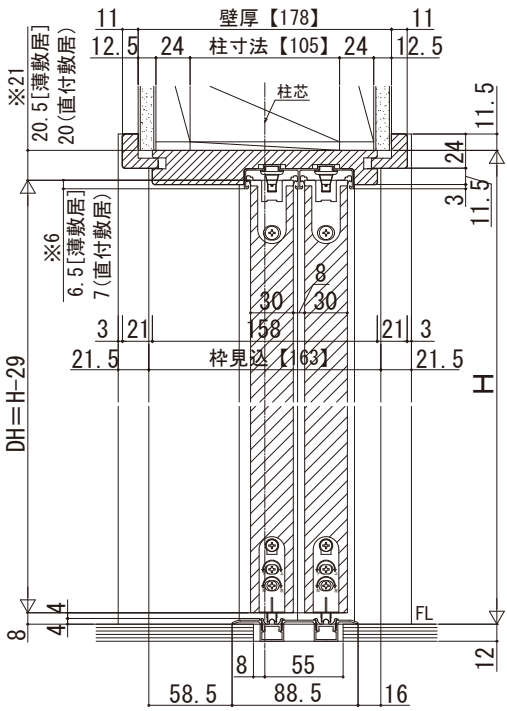

[床先貼]
・直付敷居（アルミ）

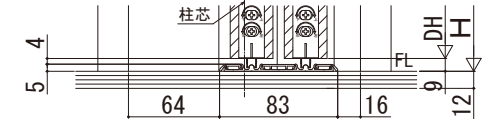


[床後貼]
・薄敷居

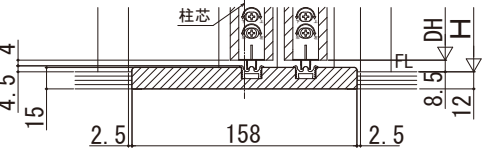

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

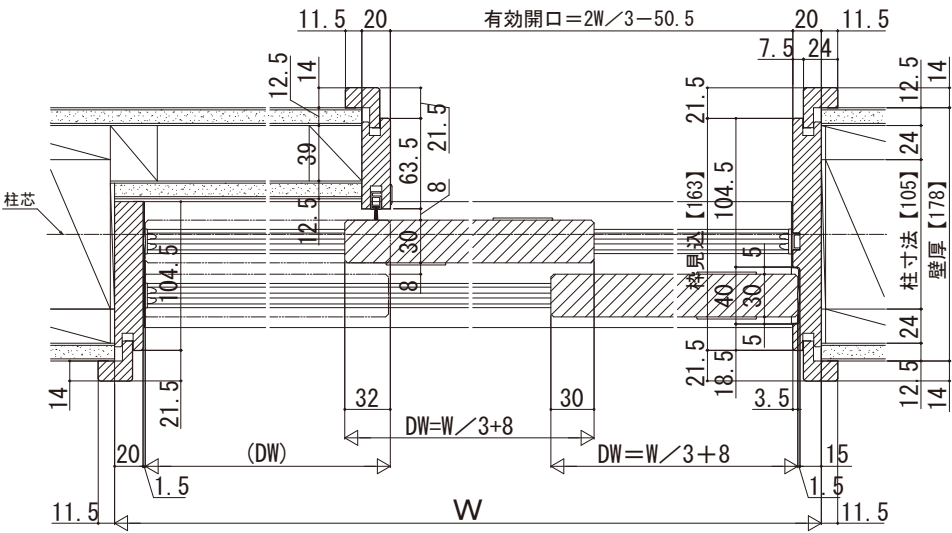

基本寸法表


基本寸法 (mm)	片引き戸（2枚建）	
	W呼称	243
	W（DW）	2436（820）
	有効開口寸法	1573.5
	H呼称	20、23
	H（DH）	2033（2004）、2333（2304）

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残り用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

寸法対応表

枠見込	163
壁厚 (対象)	178 (167～216)

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

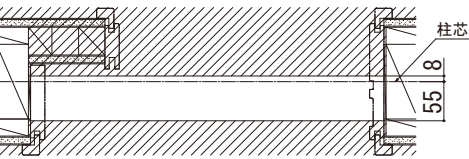

斜線部：フローリング