




Smayell（スマエル）室内引戸

■片引き戸（3枚建） ラウンドレール
ノンケーシング 枠見込210


●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時]取付位置：柱芯基準

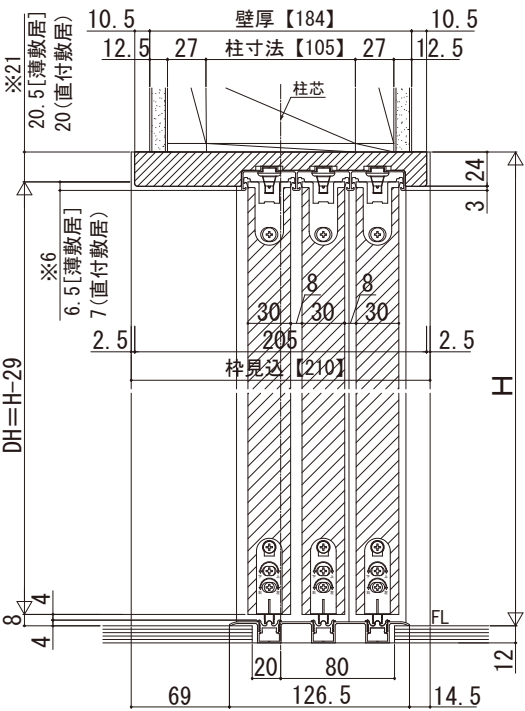

[床先貼]
・直付敷居（アルミ）

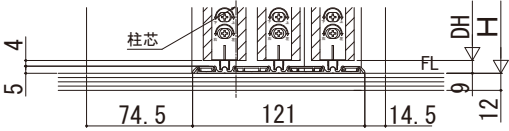


[床後貼]
・薄敷居

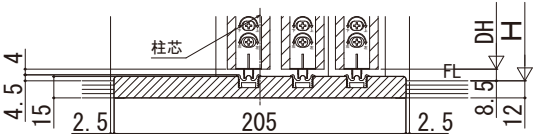

●横断面図


※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

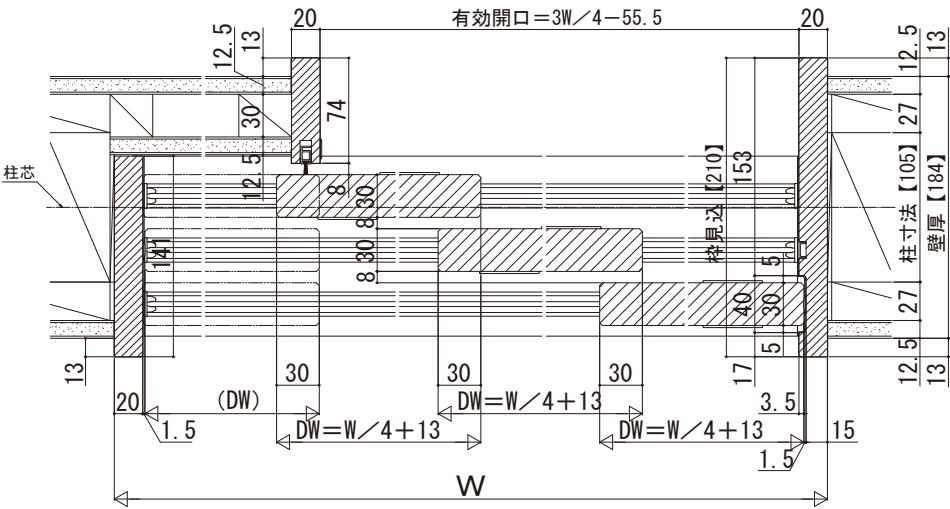

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片引き戸（3枚建）	
	W呼称	322
	W (DW)	3228 (820)
	有効開口寸法	2365.5
	H呼称	20、23
	H (DH)	2033 (2004)、2333 (2304)

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

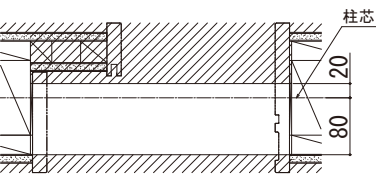

斜線部：フローリング

寸法対応表

枠見込	210
壁厚 (対象)	184 (170~184)