




Smaye||（スマエル）室内引戸

■引違い戸（3枚建） ラウンドレール
ノンケーシング 枠見込156


●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時※※取付位置：柱芯基準

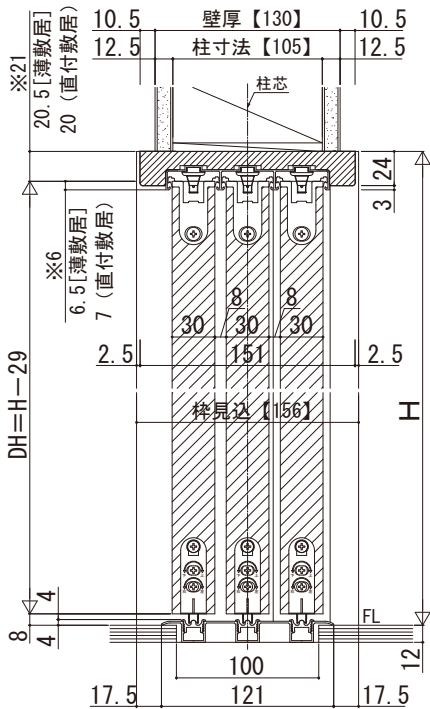

[床先貼]
・直付敷居（アルミ）

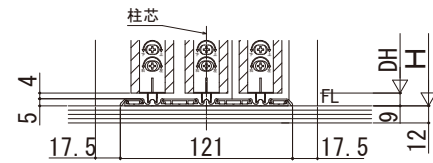


[床後貼]
・薄敷居

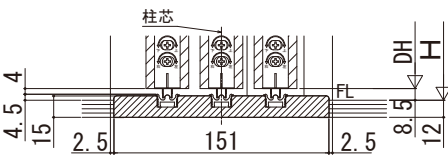

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

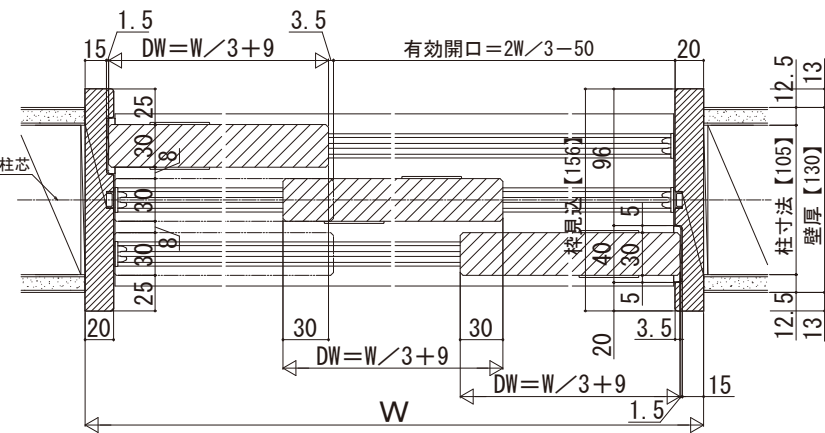

基本寸法表


基本寸法 (mm)	引違い戸（3枚建）	
	W呼称	243
	W (DW)	2433 (820)
	有効開口寸法	1572
	H呼称	20、23
	H (DH)	2033 (2004) 、2333 (2304)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚	130	145	160
(対象)	(116～130)	(131～145)	(146～160)

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

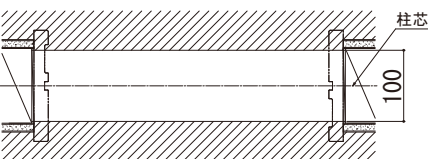

斜線部：フローリング