


Smayell (スマエル) 室内引戸


■引分け戸 ラウンドレール ノンケーシング 枠見込156

※引分け戸の敷居位置一覧表はP. 908をご参照ください。

窓図




●たて断面図 [床先貼 埋込敷居 (アルミ) 使用時] 取付位置：柱芯基準

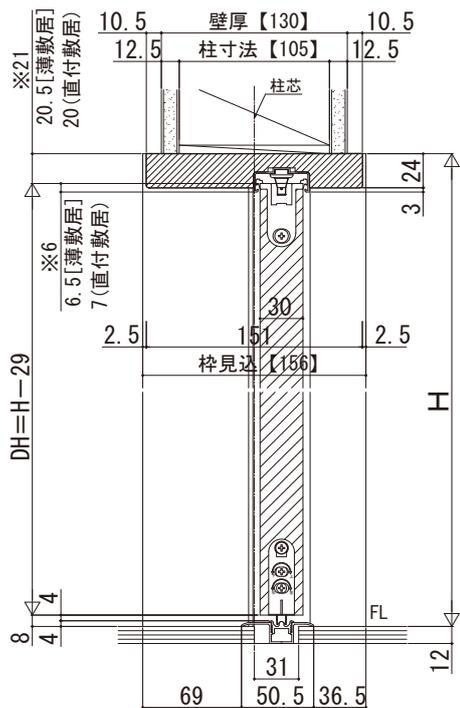


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

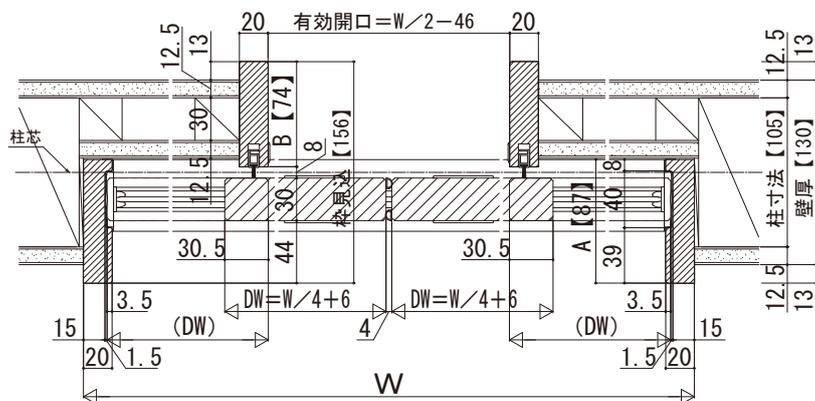


[床先貼]

・直付敷居 (アルミ)

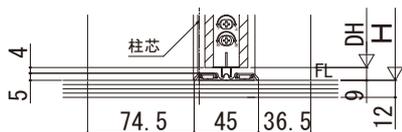

[床後貼]

・薄敷居

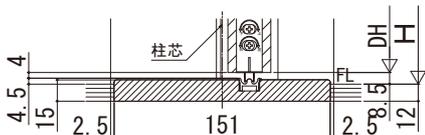

基本寸法表


基本寸法 (mm)	引分け戸	
	W呼称	325
	W (DW)	3256 (820)
	有効開口寸法	1582
	H呼称	20、23
H (DH)	2033 (2004)、2333 (2304)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100~115)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)
A	79	87	102	117
B	66	74	74	74

●埋込敷居 (アルミ) 使用時の床貼込み寸法

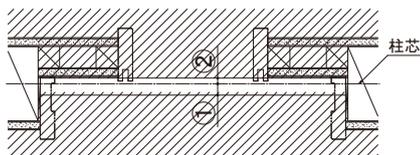

斜線部：フローリング

枠見込	140	156	171	186
①	31	31	24	16
②	0	0	0	8