



Smayell（スマエル）室内引戸

■片引き戸・トイレ片引き戸 上吊り
ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

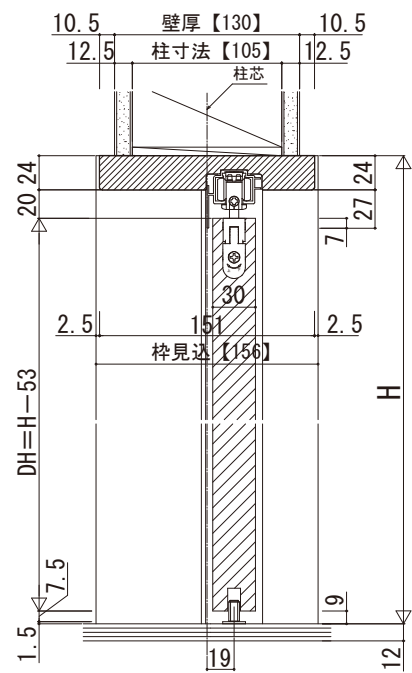

[床先貼]
・上吊りタイプ専用床見切（アルミ）

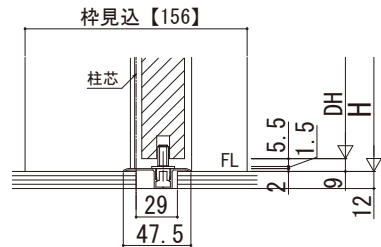

基本寸法表


基本寸法 (mm)		片引き戸（錠無・錠付）					トイレ片引き戸		
	W呼称	118	145	153	164	182	118	145	164
	W (DW)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1532 (764.5)	1643 (820)	1823 (910)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1643 (820)
	有効開口	558	689	730	785.5	875.5	558	689	785.5
	H呼称	20、23							
	H (DH)	2033 (1980)、2333 (2280)							

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

寸法対応表


枠見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100～115)	130 (116～130)	145 (131～145)	160 (146～160)
A	79	87	102	117
B	66	74	74	74

●上吊りタイプ専用床見切（アルミ）使用時の床貼込み寸法

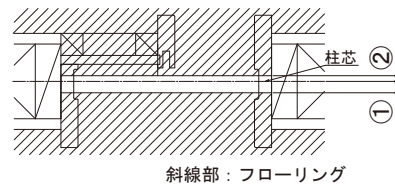

斜線部：フローリング

枠見込	140	156	171	186
①	29	29	22	14
②	0	0	0	8

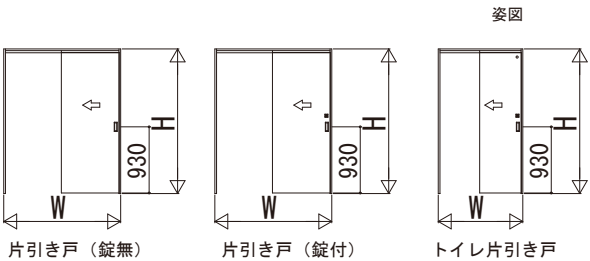

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

