



Smayell (スマエル) 室内引戸


■片引き戸（2枚建） 上吊り
ノンケーシング 枠見込186

●たて断面図

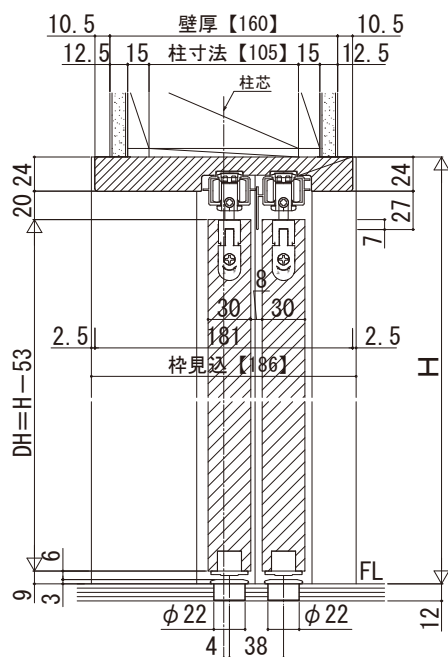

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

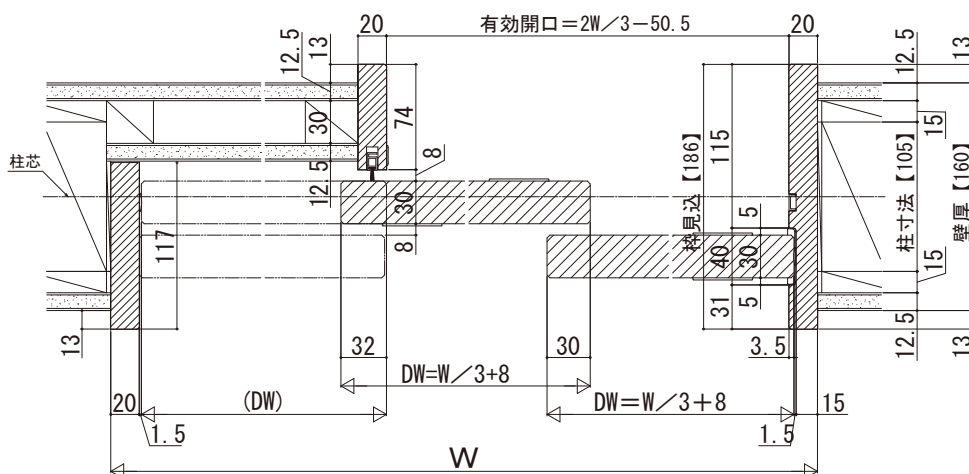

基本寸法表

基本寸法 (mm)		片引き戸 (2枚建)
	W呼称	243
	W (DW)	2436 (820)
	有効開口寸法	1573.5
	H呼称	20、23
	H (DH)	2033 (1980)、2333 (2280)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

寸法対応表

枠見込	186
壁厚 (対象)	160 (146~160)

●マグネットガイドピン位置

