



Smayell (スマエル) 室内引戸


■片引込み戸 上吊り ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

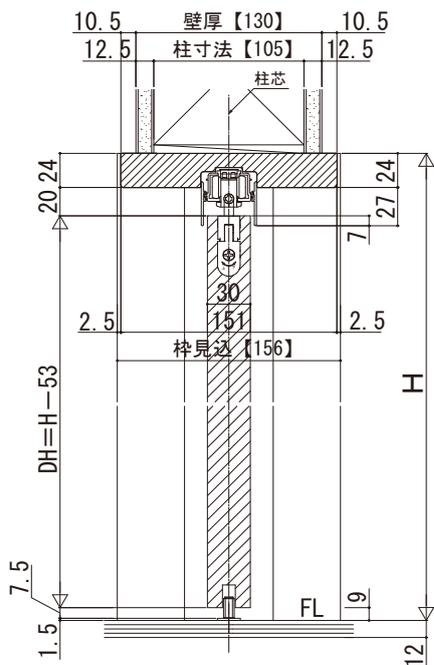


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

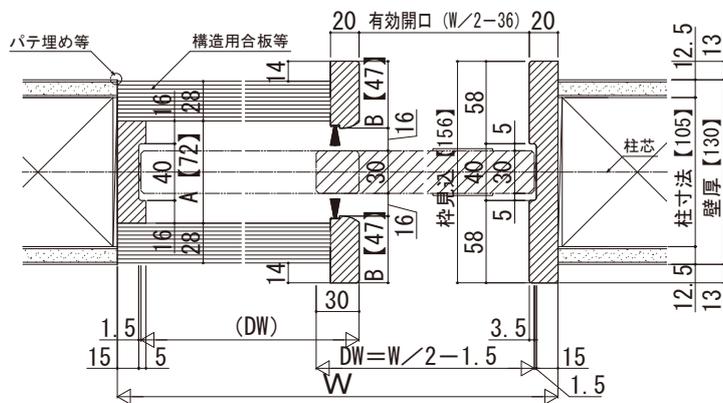

・上吊りタイプ専用床見切 (アルミ)

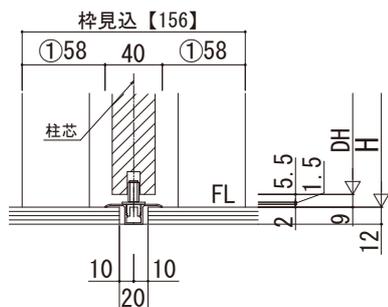

基本寸法表


基本寸法 (mm)	引込み戸		
	W呼称	145	164
W (DW)	1450 (723.5)	1643 (820)	1823 (910)
有効開口寸法	689	785.5	875.5
H呼称	20、23		
H (DH)	2033 (1980)、2333 (2280)		

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	156	171	186	
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)	
柱寸法	105	120	105	
寸法	A	72	72	72
	B	47	54.5	62

床見切 (アルミ) 使用時の床貼込み寸法

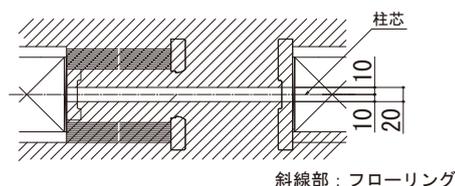

床見切取付位置

床施工	タイプ	取付位置	①
床先貼	専用床見切 (アルミ)	枠見込156	58
		枠見込171	65.5
		枠見込186	73