


■折戸ドア

ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

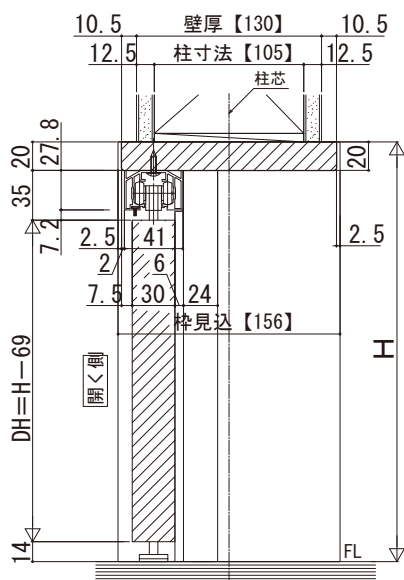


基本寸法表

基本寸法 (mm)		折戸ドア			
	W呼称	073	077	087	
	W (DW)	733 (684)	778 (729)	878 (829)	
	有効開口	553	598	698	
	H呼称	20			
	H (DH)	2033 (1964)			
	D1	230.5	245.5	279.5	
	D2	枠見込140	89	104	137.5
		枠見込156	73	88	121.5
		枠見込171	58	73	106.5
枠見込186		43	58	91.5	


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表


枠見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100~115)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)



[床後貼] ※取付位置：柱芯基準
・薄沓摺（シート）

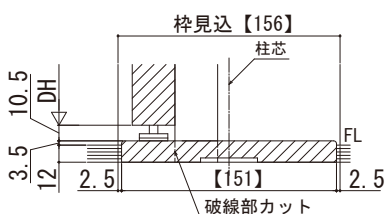

[床先貼] ※取付位置：柱芯基準
・埋込沓摺（アルミ）

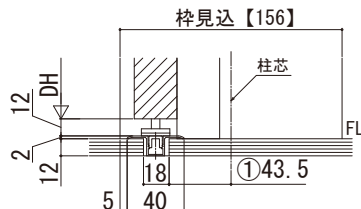

脊摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込沓摺（アルミ）	枠見込140	35.5
		枠見込156	43.5
		枠見込171	51
		枠見込186	58.5

●横断面図 ※有効開口寸法は枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

