


■防音ドア


ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

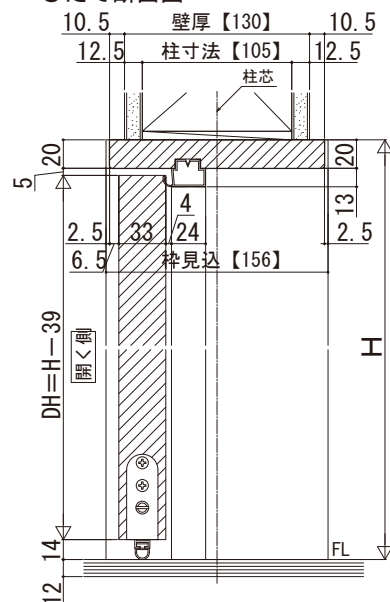

[床後貼] ※取付位置：柱芯基準


- ・薄脊摺 (シート)

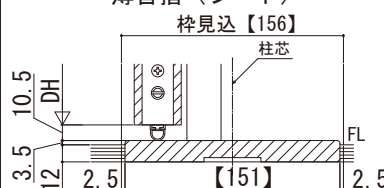

基本寸法表


基本寸法 (mm)		防音ドア
	W呼称	077
	W (DW)	778 (728)
	有効開口	665
	H呼称	20
	H (DH)	2033 (1994)

※サイズ設定の詳細については、
規格表ページをご参照ください。



●横断面図

※有効開口寸法は枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

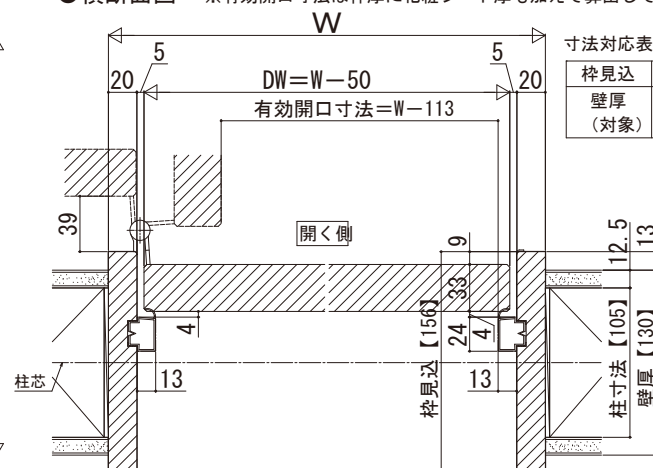


寸法対応表

柱見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100~115)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)

[床先貼] ※取付位置：柱芯基準

・埋込脊摺（アルミ）

棹見込【156】

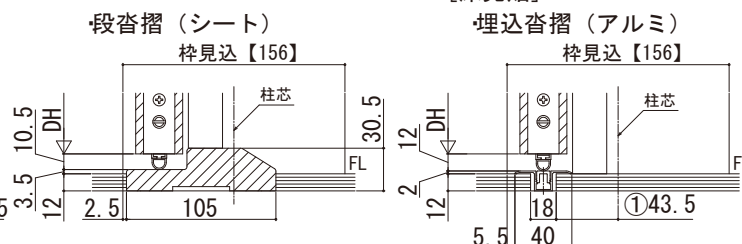


脊摺取付位置

床施工	查摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込查摺 (アルミ)	枠見込140	35.5
		枠見込156	43.5
		枠見込171	51
		枠見込186	58.5


ケーシングタイプ 枠見込115

●たて断面図

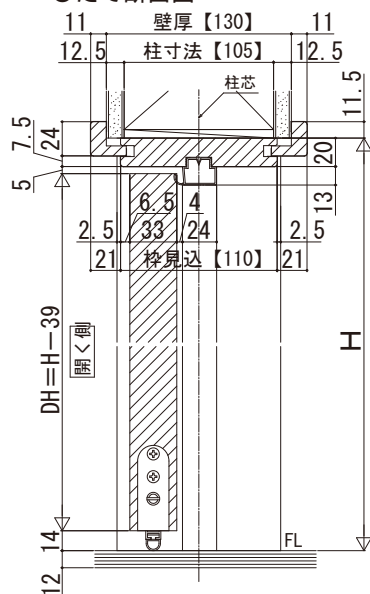

[床後貼] ※取付位置：柱芯基準


・薄沓摺（シート）



基本寸法表


基本寸法 (mm)		防音ドア
	W呼称	077
	W (DW)	778 (728)
	有効開口	665
	H呼称	20
	H (DH)	2033 (1994)

※サイズ設定の詳細については、
規格表ページをご参照ください。



●横断面図

※有効開口寸法は枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

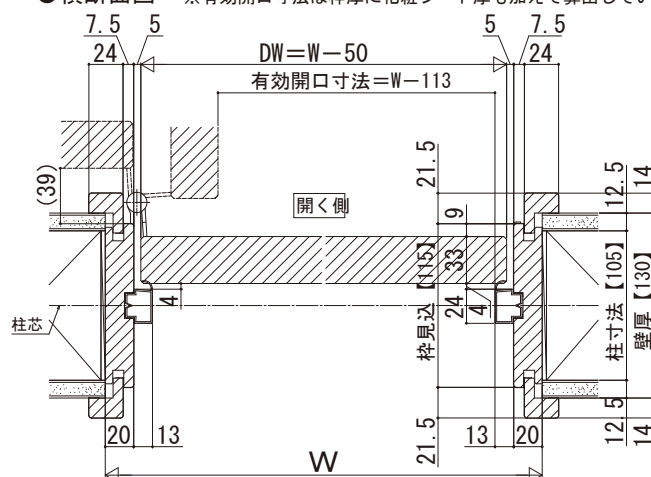


寸法対応表

枠見込	115
壁厚 (対象)	130 (110~186)

「床先貼」 ※取付位置：柱芯基準

・埋込脊摺（アルミ）

目 () () () () ()



脊摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込沓摺 (アルミ)	枠見込115	23