



■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア 集合住宅 丁番

軽量鉄骨納まり ノンケーシング 枠見込90

●たて断面図

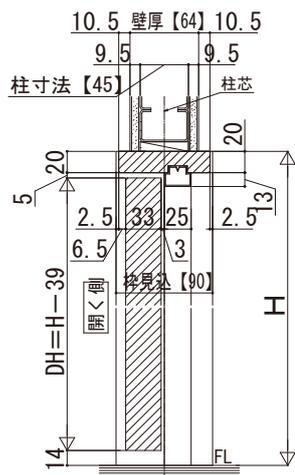


※ 施工ねじ・ドリルねじ
(φ4×40mm以上)
現地手配

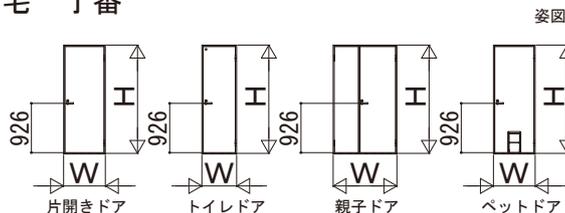


姿図

●横断面図


※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。
[片開きドア・トイレドア・ペットドア]

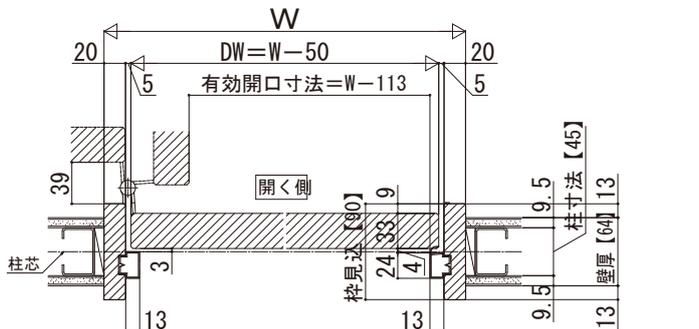


[床後貼] ※取付位置：柱芯基準
・薄沓摺 (シート)



[床先貼] ※取付位置：柱芯基準
・埋込沓摺 (アルミ)



[親子ドア]

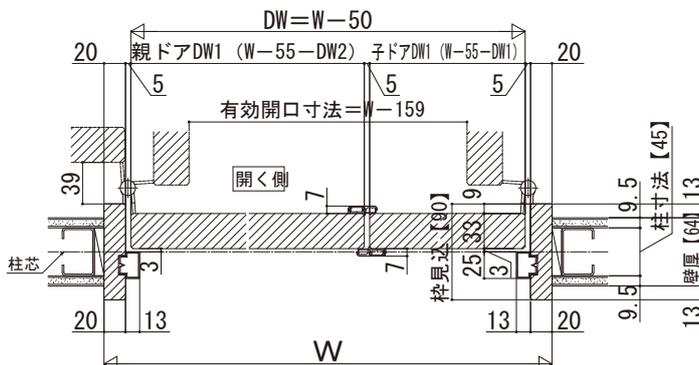

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片開き・ペット		トイレ	親子
	W呼称	077	084	064
W (DW)	778 (728)	848 (798)	648 (598)	1188 (728/405)
有効開口	665	735	535	1029
H呼称	20、23			
H (DH)	2033 (1994)、2333 (2294)			

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	90	100
壁厚 (対象)	64 (59~70)	90 (71~90)

沓摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込沓摺 (アルミ)	枠見込90	10.5
		枠見込110	20.5