



■片引き戸・トイレ片引き戸 集合住宅 ラウンドレール
軽量鉄骨納まり ノンケーシング 枠見込90

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時] ※取付位置：柱芯基準

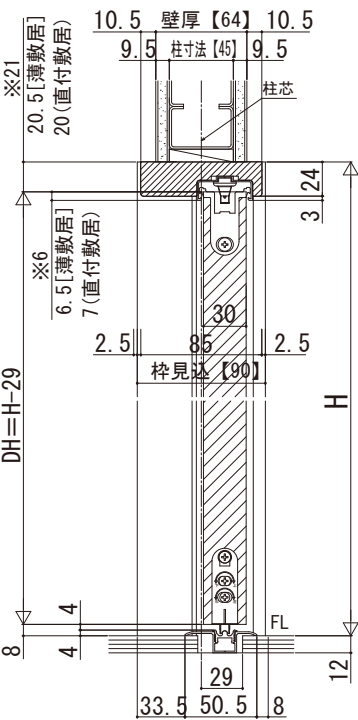


※ 施工ねじ・・・ドリルねじ
（φ4×40mm以上）
現地手配

※片引き戸の敷居位置一覧表は
P. 908をご参照ください。

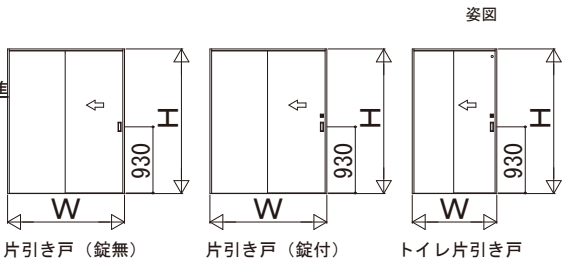


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

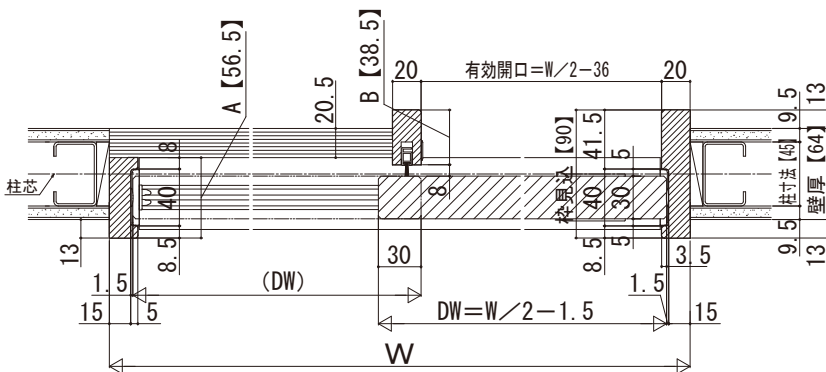


[床先貼]

・直付敷居（アルミ）

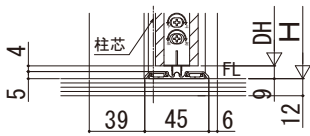

[床後貼]

・薄敷居



基本寸法表


基本寸法 (mm)		片引き戸・トイレ片引き戸		
	W呼称	118	145	164
	W (DW)	1188 (592.5)	1450 (723.5)	1643 (820)
	有効開口寸法	558	689	785.5
	H呼称	20、23		
	H (DH)	2033 (2004) 、2333 (2304)		

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。
※引残し用ストッパーを使用した時は有効開口寸法が123mm小さくなります。

寸法対応表

枠見込		90	110
壁厚 (対象)		64 (64～70)	90 (71～90)
寸法	A	56.5	64
	B	38.5	51

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

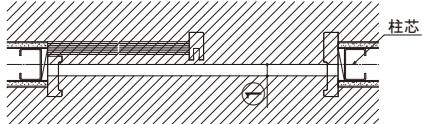

枠見込	90	110
①	29	31

斜線部：フローリング