



■引違い戸（2枚建） 集合住宅 ラウンドレール
軽量鉄骨納まり ノンケーシング 枠見込95

●たて断面図 [床先貼 埋込敷居（アルミ）使用時] ※取付位置：柱芯基準

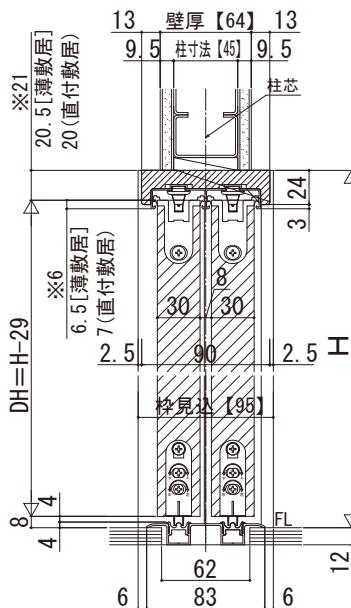


※ 施工ねじ・ドリルねじ
($\phi 4 \times 40\text{mm}$ 以上)
現地手配



●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。


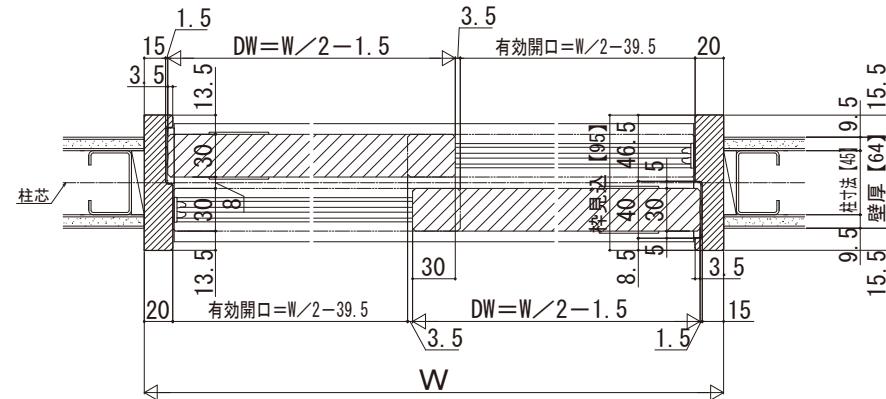


[床先貼]

・直付敷居（アルミ）

〔床後貼〕

· 薄敷居



基本寸法表

引違戸 (2枚建)	
基本寸法 (mm)	W呼称
	164
	W (DW)
	1643 (820)
	有効開口寸法
	782
H呼称	20、23
	H (DH)
2033 (2004)、2333 (2304)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

柱見込	95	110
壁厚 (対象)	64 (64~70)	90 (71~90)

埋込敷居（アルミ）使用時の床貼込み寸法

