



■折戸タイプ 集合住宅納まり例

軽量鉄骨納まり ノンケーシング※施工ねじ・・ドリルねじ
(φ4×40mm以上)
現地手配

●たて断面図 [薄下枠 (シート) 使用時]
四方枠 [床後貼]

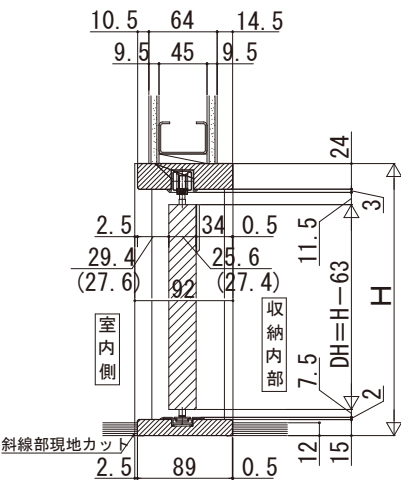



四方枠 [床先貼]

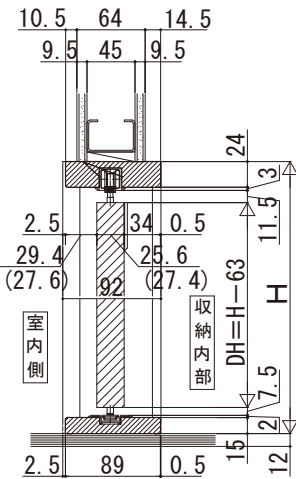

下枠 (三方枠納まり下部)

・直付下枠 (アルミ)

・ノンレール (床/土間兼用)




基本寸法表

基本寸法 (mm)	折戸枚数	1枚折戸 (3尺)			2枚折戸 (4.5尺・6尺)				3枚折戸 (9尺)		
	W呼称	073	082	118	132	164	168	182	244	255	271
	W (DW)	733 (699)	823 (789)	1188 (576)	1323 (643.5)	1643 (803.5)	1680 (822)	1823 (893.5)	2449 (803.5)	2553 (838)	2719 (893.5)
	有効開口	578	668	919	1054	1374	1411	1554	2055	2163	2329
	H呼称	20									
	H (DH)	三方枠 2033 (1982)									
	H呼称	23									
	H (DH)	三方枠 2333 (2282)									
	H (DH)	四方枠 2345 (2282)									


※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

●横断面図 1枚折戸 (3尺)

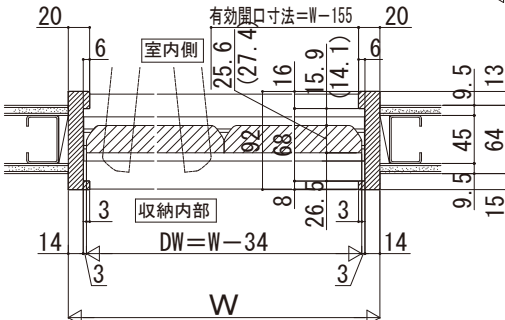


※() 内寸法はハンドルレスCNA・DNA・ENAデザインの場合

●横断面図 2枚折戸 (4.5尺・6尺)

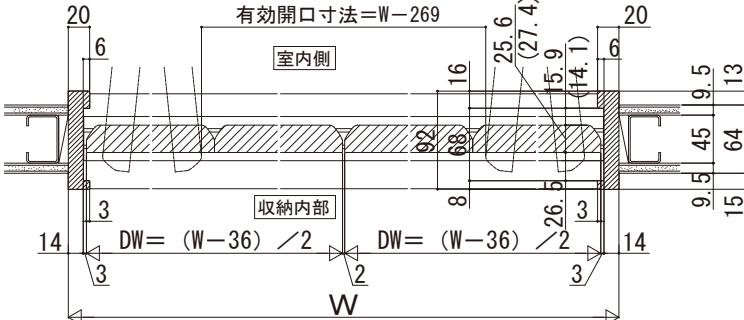

※() 内寸法はハンドルレスCNA・DNA・ENAデザインの場合

●横断面図 3枚折戸 (9尺)

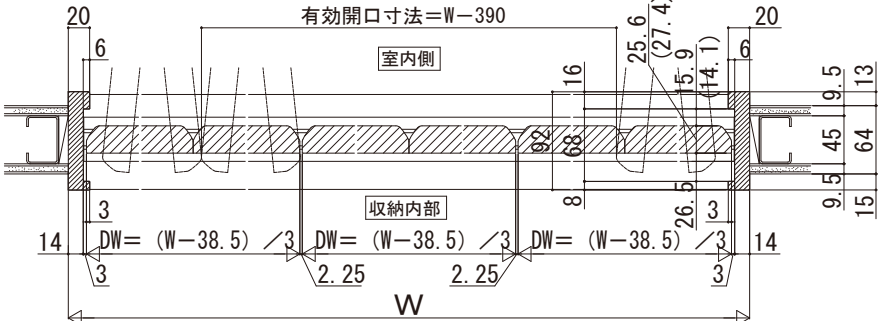

※() 内寸法はハンドルレスCNA・DNA・ENAデザインの場合

姿図

