


ドアリモ 玄関ドア D30 防火ドア

●下枠はつり・標準枠+下枠フラット材の場合

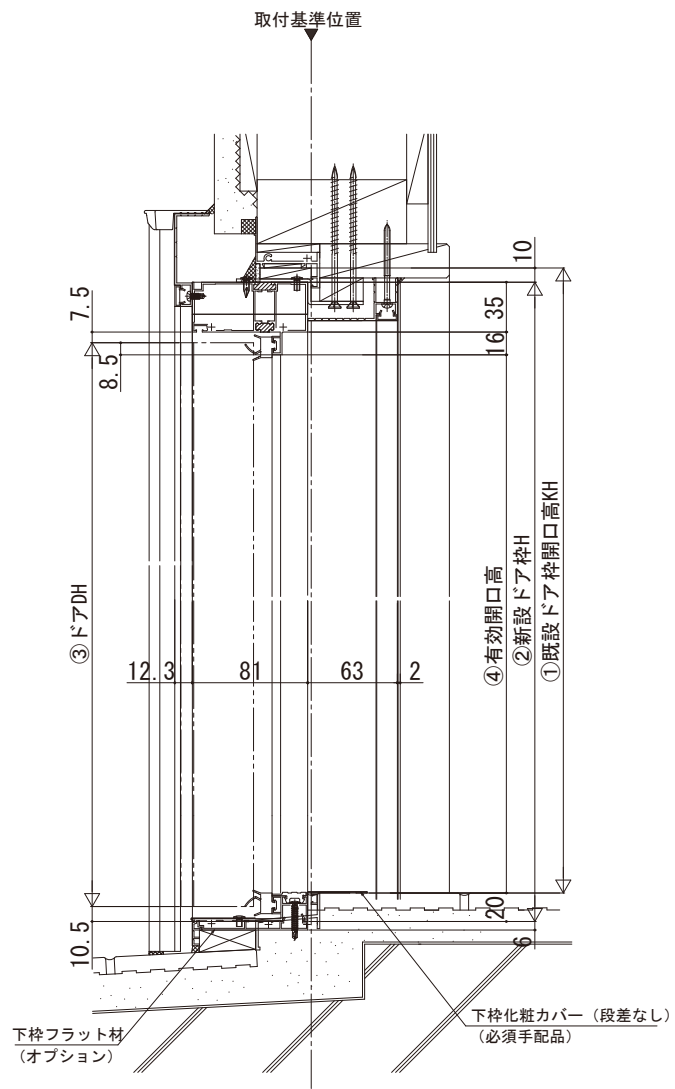

下枠はつり納まりの「既設ドア枠開口高」は、その他納まりの「既設ドア枠開口高KH」と基準位置が異なります。

		① 既設 ドア枠開口高KH	② 新設 ドア枠H	③ ドアDH	④ 有効 開口高
寸法公式 (新設ドア枠基準)		—	—	新設 ドア枠H-53	DH-18
寸法公式 (既設ドア枠基準)	下枠はつり納まり (標準枠+フラット材)	—	既設 ドア枠開口高KH+10	既設 ドア枠開口高KH-43	既設 ドア枠開口高KH-61