


ソラリア テラス囲い・バルコニー囲い

■ソラリア テラス囲い スタンダードタイプ デッキ納まり〈規格寸法図例〉


●600N/m² 3~6尺

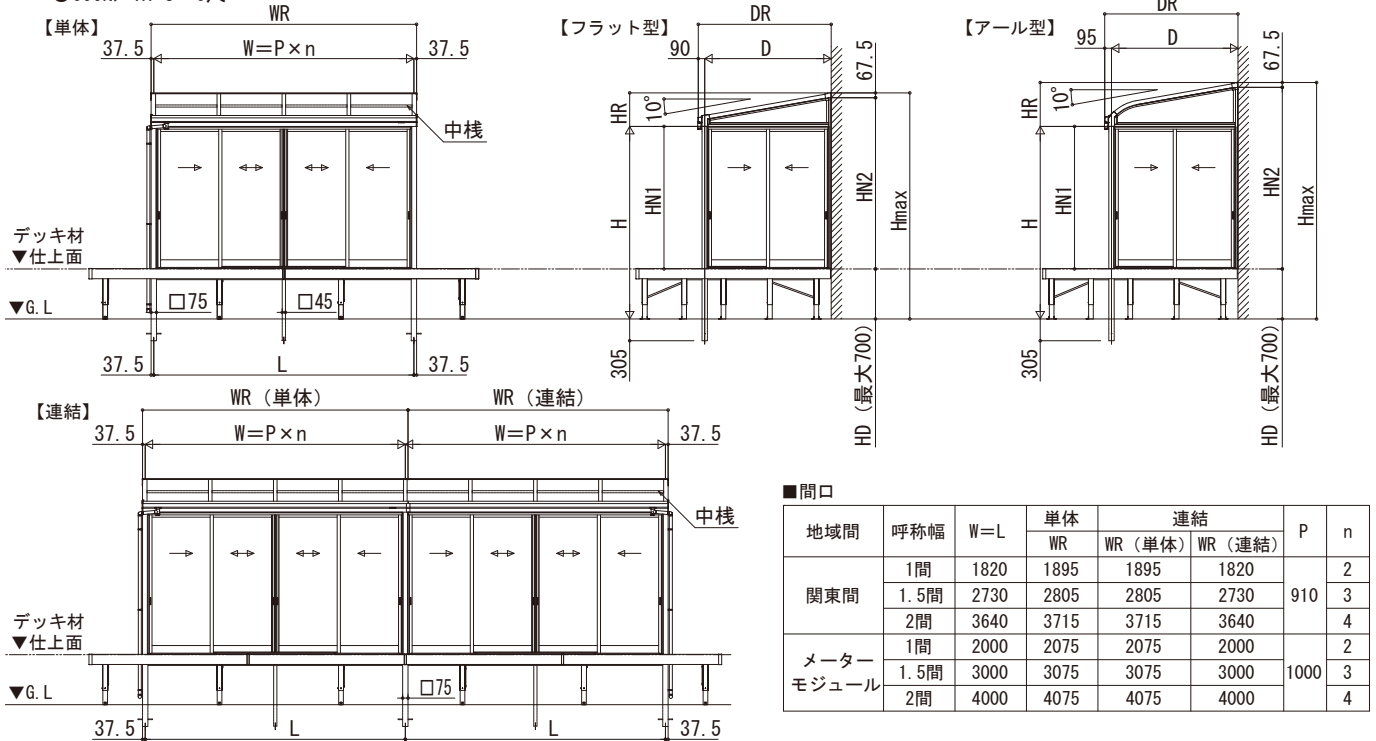

■奥行・高さ

屋根形状	呼称奥行	D	DR	HR	ランマなし				ハイタイプ				ランマ付き				中棧本数						
					H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2							
フラット型	3尺	870	960	310.8	2695	3005.8	1995	2238.3	2895	3205.8	2195	2438.3	3208	3518.8	2508	2751.3	0						
	4尺	1170	1260	363.7														3058.7	2291.2	3258.7	2491.2	3571.7	2804.2
	5尺	1470	1560	416.6														3111.6	2344.1	3311.6	2544.1	3624.6	2857.1
	6尺	1770	1860	469.5														3164.5	2397.0	3364.5	2597.0	3677.5	2910.0
アール型	3尺	870	965	456.2	2695	3204.1	1995	2436.6	2895	3404.1	2195	2636.6	3208	3717.1	2508	2949.6	1						
	4尺	1170	1265	509.1														3151.2	2383.7	3351.2	2583.7	3664.2	2896.7
	5尺	1470	1565	562.0														3204.1	2436.6	3404.1	2636.6	3717.1	2949.6
	6尺	1770	1865	614.9														3309.9	2542.4	3509.9	2742.4	3822.9	3055.4

●600N/m² 7~8尺

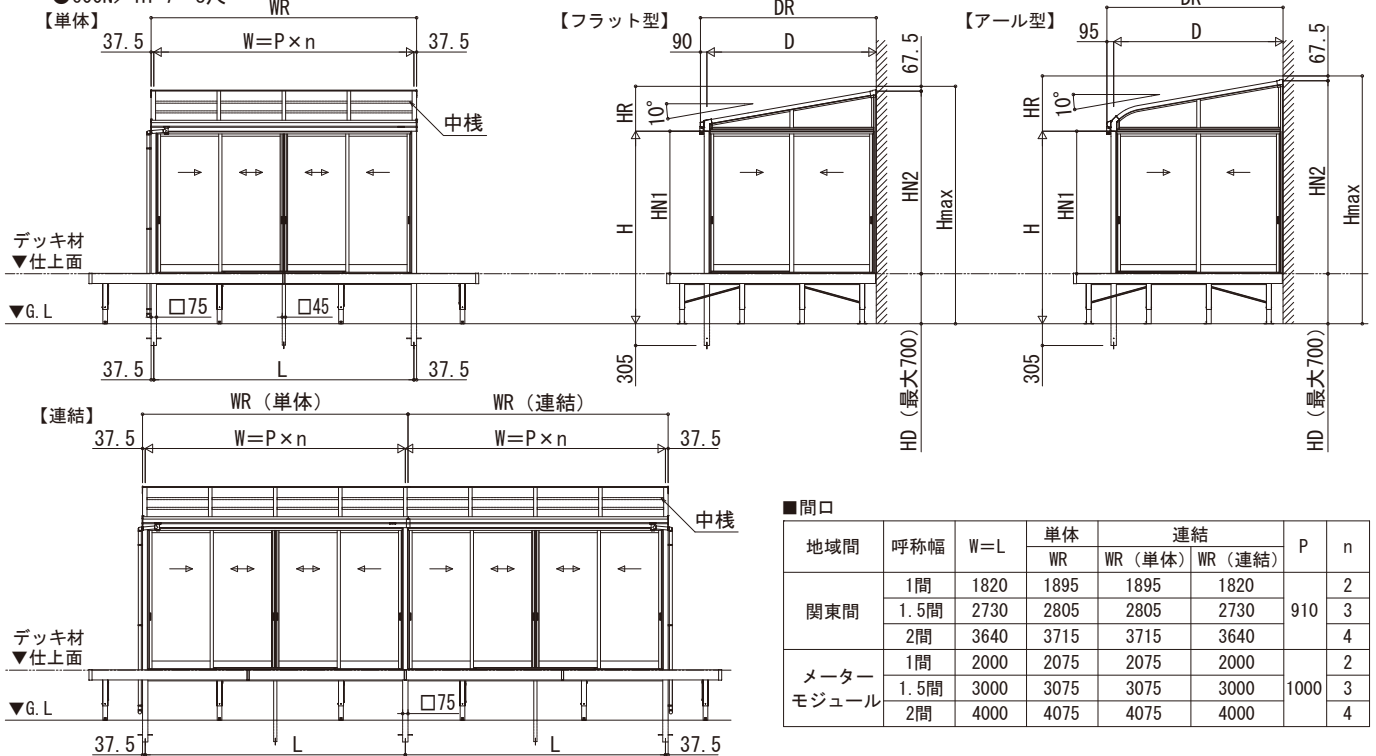

■奥行・高さ

屋根形状	呼称奥行	D	DR	HR	ランマなし				ハイタイプ				ランマ付き				中棧本数
					H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2	
フラット型	7尺	2070	2160	522.4	2695	3217.4	1995	2449.9	2895	3417.4	2195	2649.9	3208	3730.4	2508	2962.9	2
	8尺	2370	2460	575.3													
アール型	7尺	2070	2165	667.8	2695	3362.8	1995	2595.3	2895	3562.8	2195	2795.3	3208	3875.8	2508	3108.3	2
	8尺	2370	2465	720.7													

W : 躯体柱芯々 D : 奥行 H : G.L~前枠下端 HN2 : デッキ材仕上面~垂木掛け下端
 L : 柱の中心間距離 DR : 屋根奥行 HR : 前枠下端~垂木掛け上端 HD : G.L~デッキ材仕上面
 WR : 屋根幅 Hmax : G.L~垂木掛け上端 ※中棧本数 : 垂木1ピッチ当りの本数
 P : 垂木ピッチ HN1 : デッキ材仕上面~前枠下端 ※H, HmaxはHD=700の場合を示す