


# ソラリア テラス囲い・バルコニー囲い


## ■ソラリア テラス囲い スタンダードタイプ 部分囲い デッキ納まり〈規格寸法図例〉

●600N/㎡ 9尺


【部分囲い】

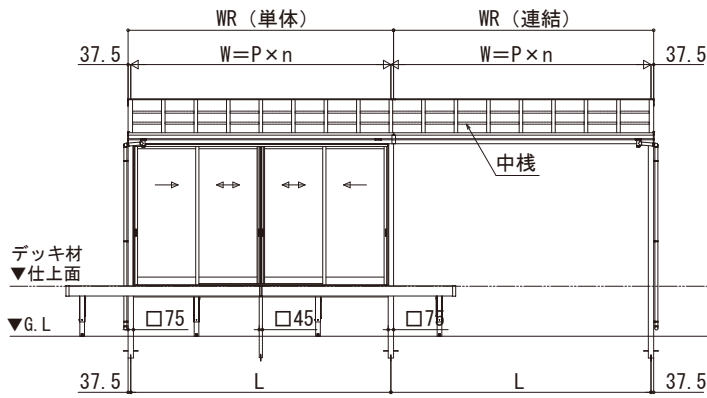

【フラット型】

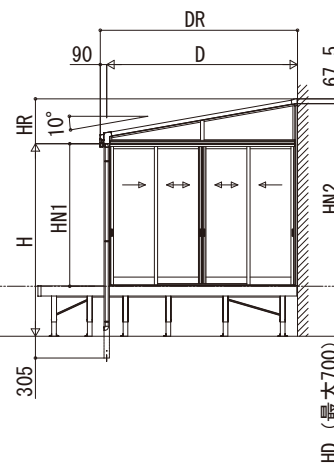

【アール型】

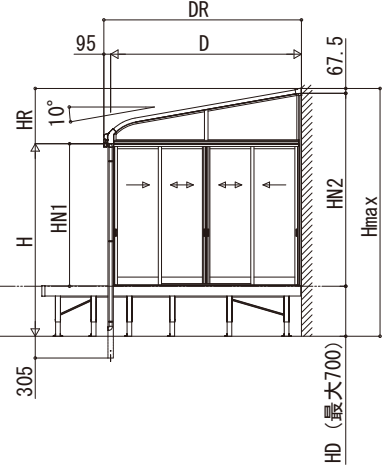

### ■間口

地域間	呼称幅	W=L	WR (単体)	WR (連結)	P	n
関東間	1間	1820	1895	1820	455	4
	1.5間	2730	2805	2730		6
	2間	3640	3715	3640		8
メーター モジュール	1間	2000	2075	2000	500	4
	1.5間	3000	3075	3000		6
	2間	4000	4075	4000		8

### ■奥行・高さ

屋根形状	呼称 奥行	D	DR	HR	ランマなし				ハイタイプ				ランマ付き				中棧 本数
					H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2	
フラット型	9尺	2670	2760	628.2	2695	3323.2	1995	2555.7	2895	3523.2	2195	2755.7	3208	3836.2	2508	3068.7	2
アール型	9尺	2670	2765	773.6	2695	3468.6	1995	2701.1	2895	3668.6	2195	2901.1	3208	3981.6	2508	3214.1	2

W: 躯体柱芯々

D: 奥行

H: G.L~前枠下端

HN2: デッキ材仕上面~垂木掛け下端

L: 柱の中心間距離

DR: 屋根奥行

HR: 前枠下端~垂木掛け上端

HD: G.L~デッキ材仕上面

WR: 屋根幅

Hmax: G.L~垂木掛け上端

※中棧本数: 垂木1ピッチ当りの本数

P: 垂木ピッチ

HN1: デッキ材仕上面~前枠下端

※H、HmaxはHD=700の場合を示す