アウターシェード

■アウターシェード 特殊納まり

●ボトムバー固定金具（リウッドデッキ）斜め仕様

■側面図

■A寸法参考値

納まり	窓シリーズ	A
半外付	エピソードⅡ NEO	6.5
	上記以外	0

■Hサイズ、E寸法別　F寸法範囲

結束バンド	製品H	E	F範囲
なし	2400	2000	1370以下
		2100	1210以下
		2200	1020以下
		2300	765以下
		2400	345以下
		2500	対応不可
		2600	対応不可
	3100	2500	1800以下
		2600	1730以下
		2200	1800以下
あり	2400	2300	1680以下
		2400	1535以下
		2500	1365以下
		2600	1165以下
	3100	2600	1800以下

E、F寸法判別式

結束バンドなし：製品H+25　≧√(E²+F²)

結束バンドあり：製品H+450≧√(E²+F²)

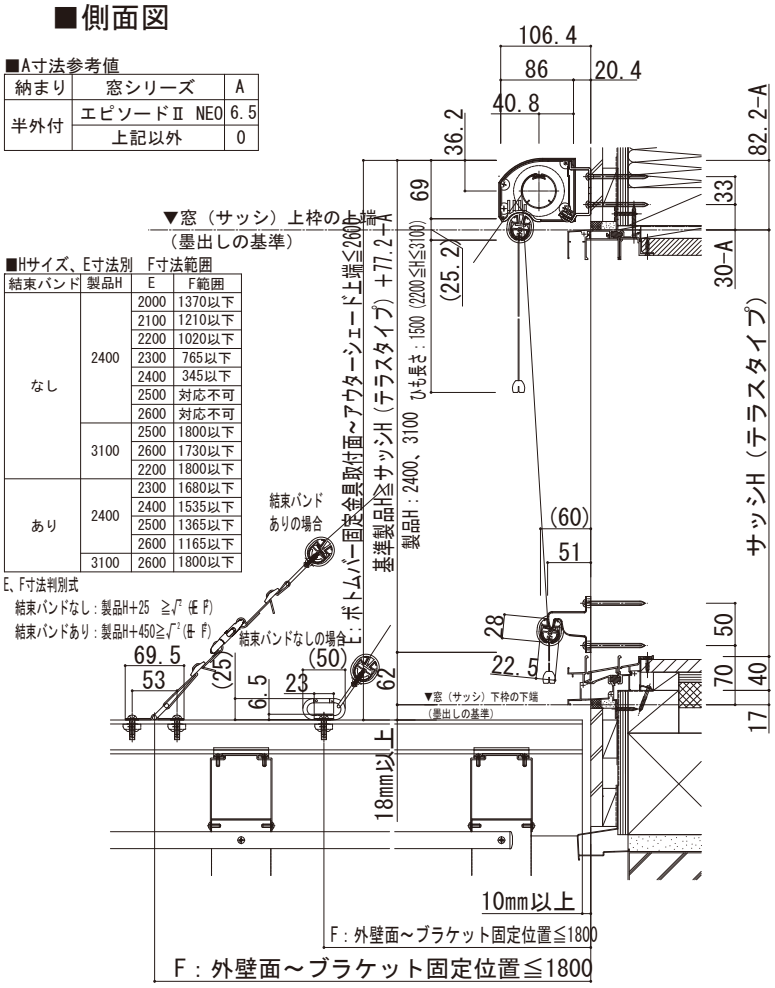

■平面図

D寸法：21.5 or 48 or 74.5 or 101

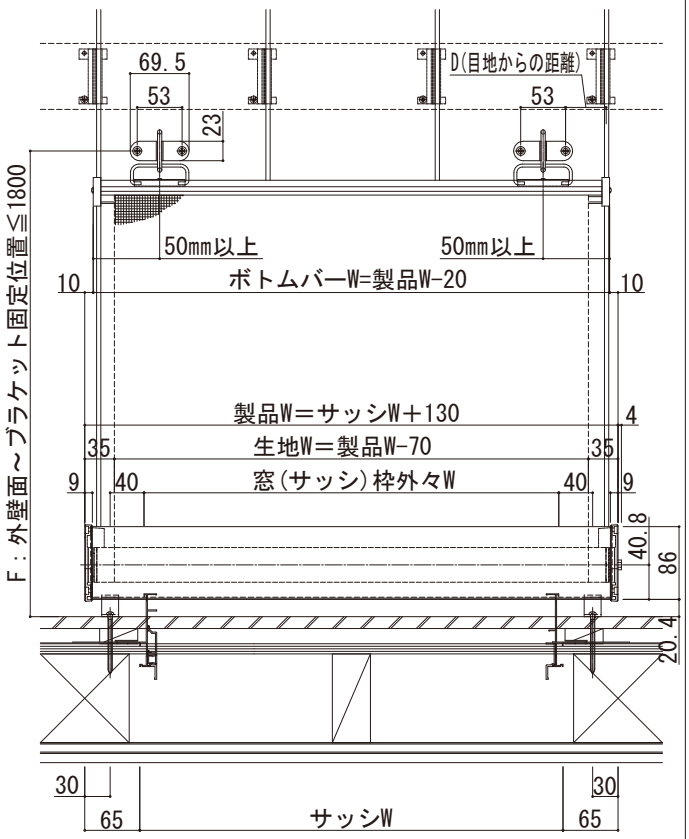

■A、B、C寸法参考値

タイプ	窓種	シリーズ	A	B	C
半外付	樹脂窓	APW331,430,431	10	10	25
		上記以外	0	0	35
	アルミ系	エピソードⅡ NEO	6.5	17	40
		上記以外	0		

■アウターシェード 壁付け 片入隅

●持出し出幅50ブラケット 引違い窓 半外付型に取付けた場合

■側面図

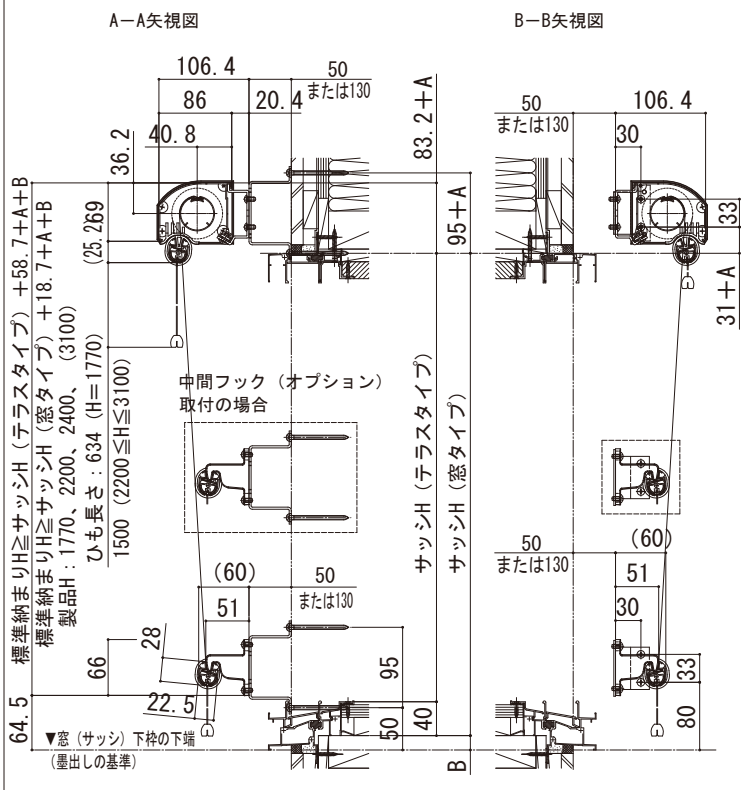
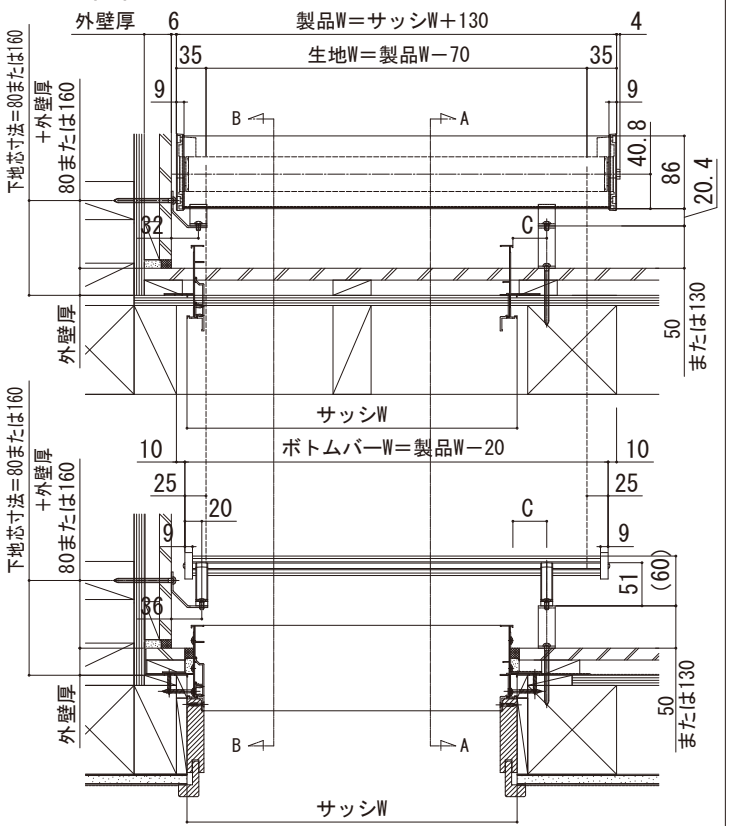
■平面図