■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧間柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
Hs：サイドパネル高さ
Ｌｔ：奥行（基本＋奥行連結）
L：奥行（基本）
Ｌｊ：奥行（奥行連結）
Lst：サイドパネル長さ（基本＋奥行連結）
Ls：サイドパネル長さ（基本）
Lsj：サイドパネル長さ（奥行連結）
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
H4：G.L～柱梁交点
L1、5：柱芯～屋根端部
L2～4：柱芯々
P：垂木ピッチ
A：柱端部～サポート受け芯
a：基礎（間口方向）
b：基礎（奥行方向）
c：基礎（サポート間口・奥行）
f：基礎（サポート深さ）



■基礎配置図

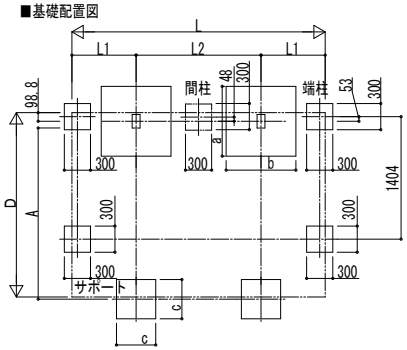

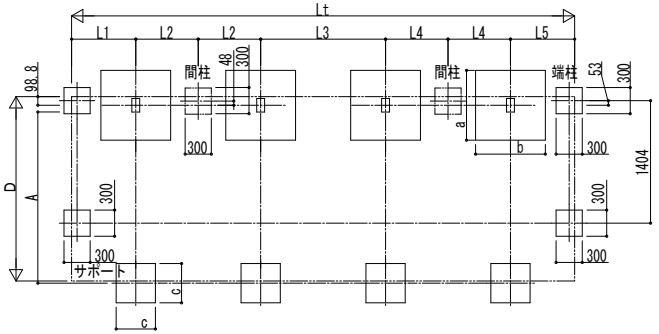

■姿図



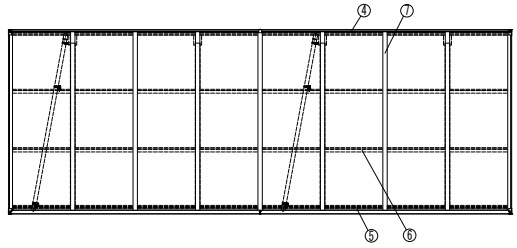

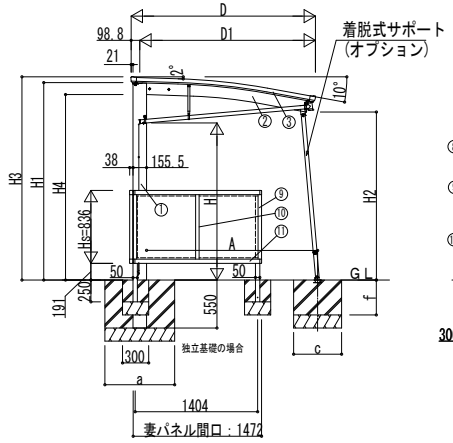

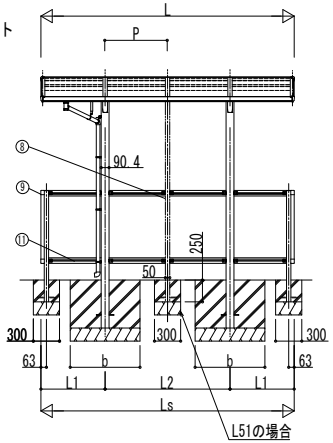

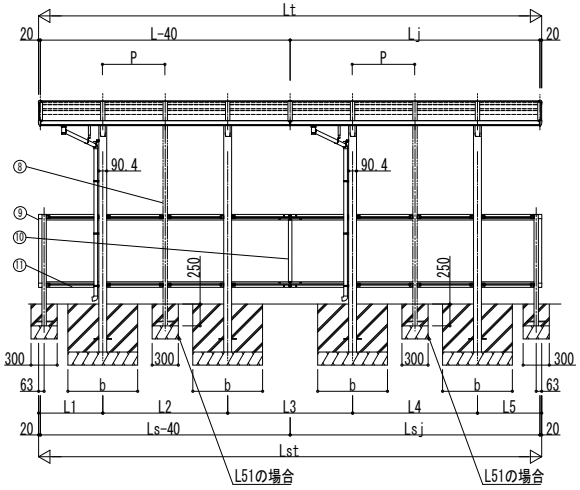

■間口-高さ寸法表

間口呼称 D	D1	高さ呼称 H	H1	H2	H3	H4
21	2113	2014	18	1800	2263	1926	2329	2126
			24	2355	2818	2481	2884	2681

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(KN/m²)					土間コンクリート考慮基礎（既設コンクリートに施工） 地耐力(KN/m²)				
		30	50	100	共通		30	50	100	共通	
		a・b	a・b	a・b	c	f	a・b	a・b	a・b	c	f
21	22	720	610	470	400	400	470	470	470	400	250
	29										
	51	910	820	630							

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	L3	P
22	2188	557	1074	2138	716
29	2904	736	1432	2854	716
51	5052	1076	2900	5002	716

■奥行寸法表（奥行連結）

奥行呼称	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	Lst	Ls	Lsj
22+22	4336	2188	2148	557	1074	1074	1074	557	4336	2188	2148
22+29	5052	2188	2864	557	1074	1253	1432	736	5052	2188	2864
22+51	7200	2188	5012	557	1074	1593	2900	1076	7200	2188	5012
29+29	5768	2904	2864	736	1432	1432	1432	736	5768	2904	2864
29+51	7916	2904	5012	736	1432	1772	2900	1076	7916	2904	5012
51+51	10064	5052	5012	1078	2900	2112	2900	1076	10064	5052	5012

変更記事

設計監理　殿
施工　殿

工事名　工事

照査　担当　作図　尺度

御承認印　年　月　日

図面内容　自転車置場 アリュース REミニ
600タイプ サイドパネル 腰・妻パネル 納まり図

図番
通し図番
YDE-A-B005

YKK ap® 施工-A1