


# リレーリア・2階バルコニー用 壁面材-4 多機能ルーバー


## ●多機能ルーバー

フレームタイプ納まり 図姿図


### ▶平笠木納まり

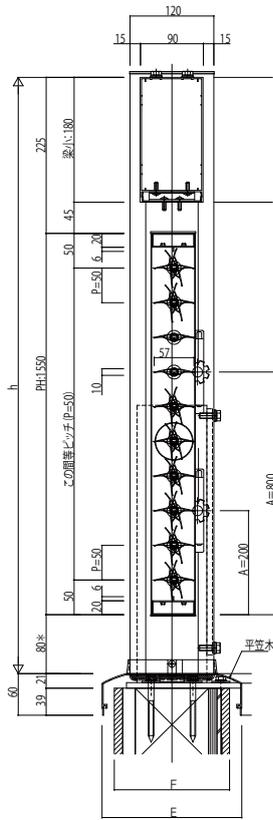



### ▶内勾配笠木納まり

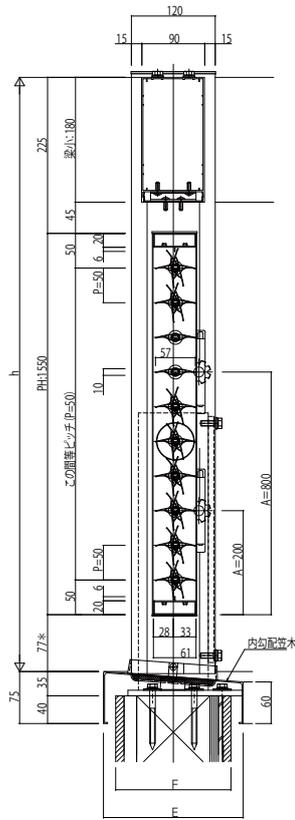

### ▶内観姿図

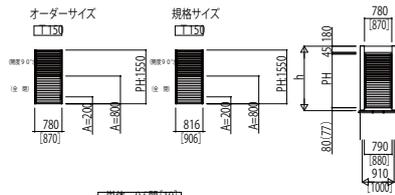


### ▶外観姿図



A操作ダイヤル位置  
PHはパネル高さ、PWはパネル幅、hは柱芯から高さ  
[ ]は、メーターモジュールの寸法です。  
※パネル幅:PWに対し、取付け可能な「適用開口寸法」は、  
「PW+4~19」の範囲となります。  
※パネルの取付に際し、この寸法は100以下となるようにしてください。

呼称高さ	平笠木	内勾配笠木
18	1855	1852

パネル幅	適用開口	メーターモジュール
PW1	780	870
PW2	816	906

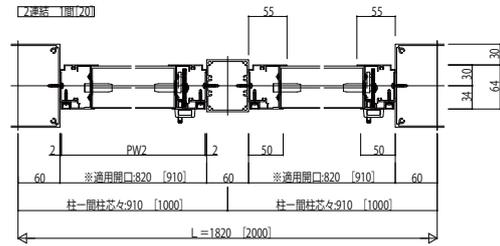

【平笠木納まりの場合】	
E	F
200	150~170
210	160~180
225	175~195
235	185~205
250	200~220

【内勾配笠木納まりの場合】	
E	F
200	145~170
225	170~195
250	195~220

E:笠木幅  
F:躯体厚