

APW 330 すべり出し窓+FIX段窓

■すべり出し窓+FIX段窓 オペレーターハンドル仕様

- アングル付
- 窓額縁納まり
- 固定網戸を取付た場合
- 段窓


開き角度、障子出幅、開口寸法

単位 (mm)

呼称高	HS	通常時			お掃除モード時		
		開き角度	障子出幅A	開口寸法B	開き角度	障子出幅A	開口寸法C
09	570	16°	149	92	62.5°	449	74
11							
13	970	11°	149	92	62.5°	627	74
サイズ							
オーダー	429 < HS ≤ 569	14°	140	81	62.5°	0.887 × (HS-64)	74
	569 < HS ≤ 770	11°	149	92	62.5°	0.887 × (HS-64)	74
	770 < HS ≤ 992	9°	149	92	-	-	-

在来

内観姿図

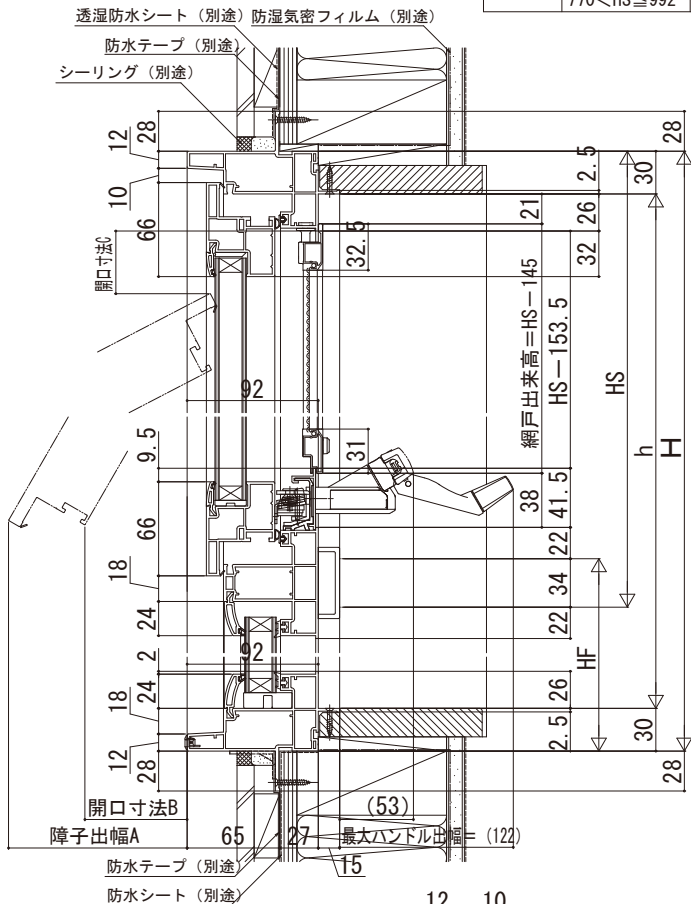


注意事項

< H ≥ 1870 の場合について >

サッシH ≥ 1870も窓タイプです。(テラスタイプではありません。)
ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げて
ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

●すべり出し窓部

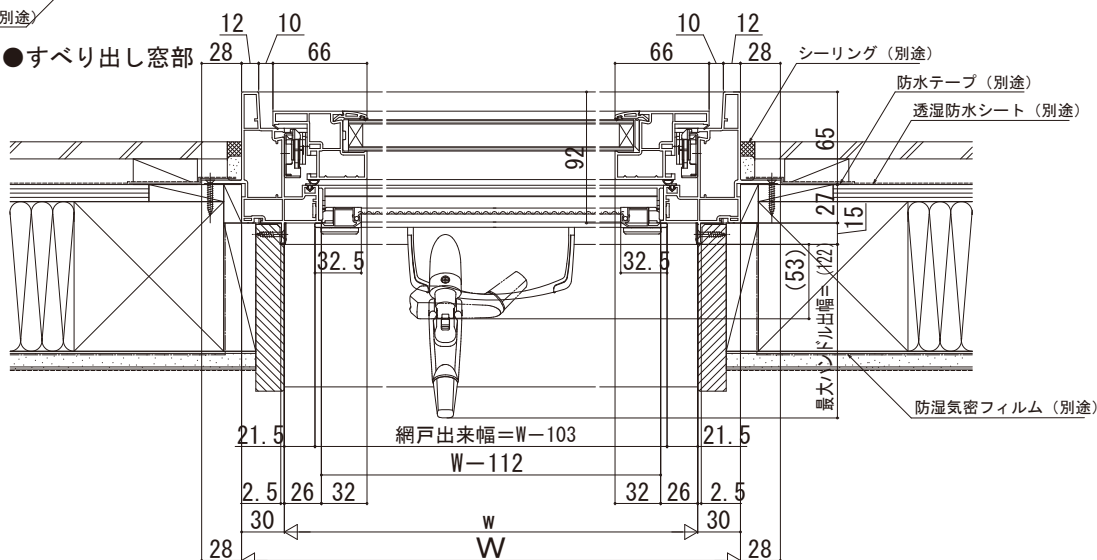

●FIX窓部

