


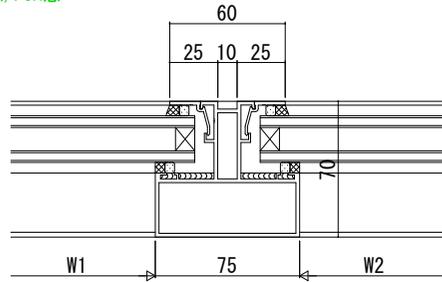


[たて骨Aタイプ]



●FIX窓/FIX窓※1



●FIX窓/可動窓1

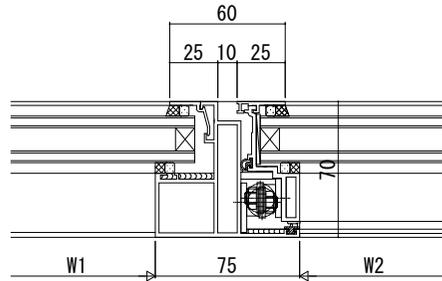



●可動窓/可動窓

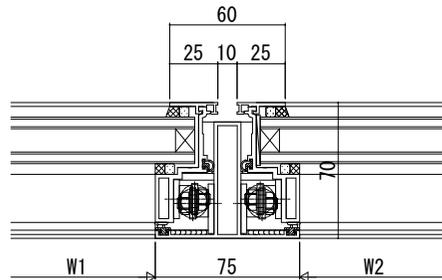



※1 たて骨使用時のFIX窓 (FIX専用枠を含む) は23・35mm溝幅のみ設定
 ※2 外倒し窓+外倒し窓、突出し窓+突出し窓の組み合わせのみ設定

[たて骨 自動ドア用]

●自動ドア用60mm見付

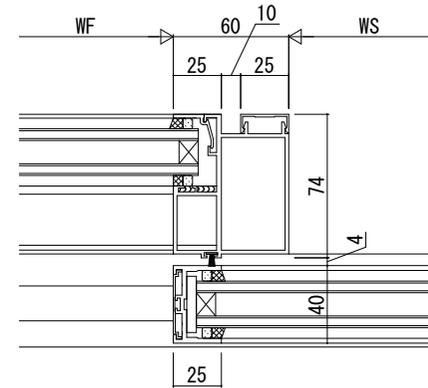


●自動ドア用25mm見付

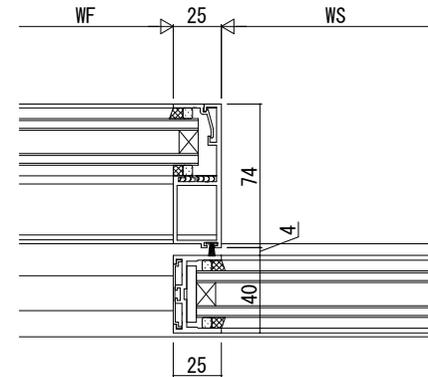


耐風圧性
 ① 800Pa ② 1200Pa

[片引き戸]



[引分け戸]



※Aはたて骨の見付寸法

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							
		SYSTEMA31e たて骨バリエーション				1/1		

