■納まり図

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜 オレフィン系樹脂　化粧シート貼り
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜 オレフィン系樹脂　化粧シート貼り
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜 オレフィン系樹脂　化粧シート貼り
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

h：高さ（G.L～梁下端）
L：長さ
D：幅
h1：G.L～屋根下端
h2：G.L～梁下端
L1：柱芯～屋根端部
L2：柱芯々
P：垂木ピッチ

■基礎配置図　（）寸法はh2355の場合

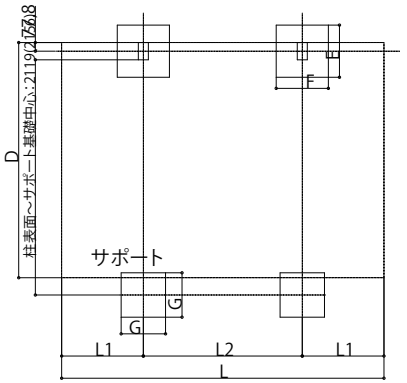

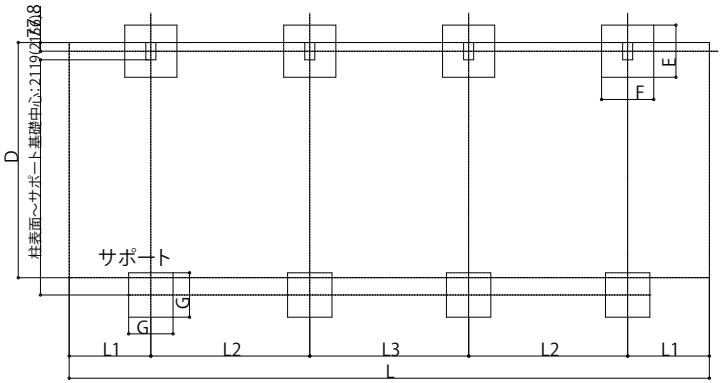

■側面図

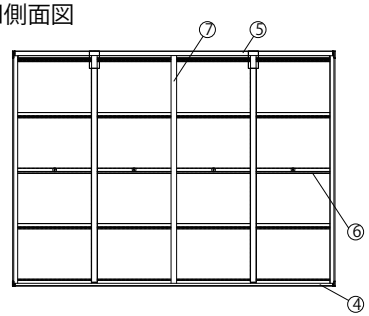

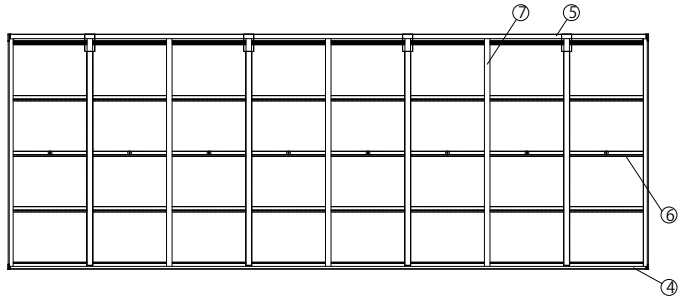

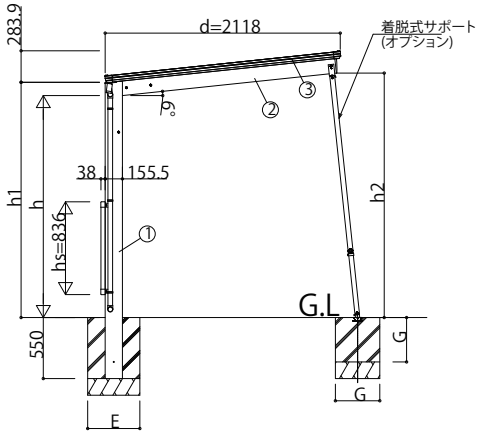

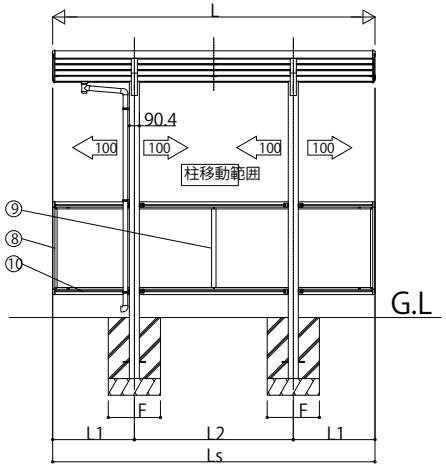

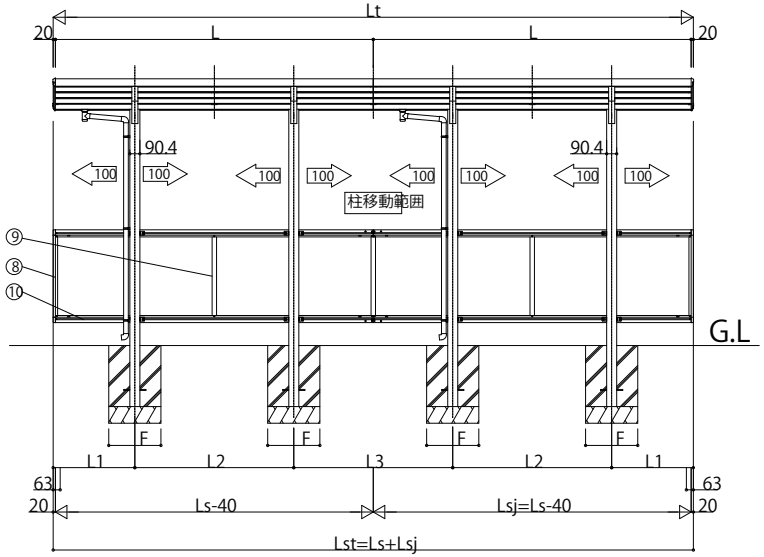

■規格一覧

たて(2)連棟サイズ	Lt	L3
J22・22-21	4336	1074
J22・29-21	5052	1253
J29・29-21	5768	1432
J51・22-21	7200	1593
J51・29-21	7916	1772
J51・51-21	10064	2112

■規格一覧

サイクルポートサイズ	L1	L2	Ls
22-21	2188	557	1074	2188
29-21	2904	736	1432	2904
51-21	5052	1076	2900	5052

■高さ一覧

サイクルポートサイズ	高さ	h	h1	h2
22-21 29-21 51-21	20	2000	2119.5	2202.6
	24	2355	2474.4	2557.6

■基礎サイズ表（参考）

サイクルポートサイズ	長期地耐力＝100kN/㎡		
	E	F	G
22-21、29-21	580	580	400
51-21	860	860	500

※土間コンクリートを考慮する場合、
考慮しない場合で基礎サイズは共通

変更記事	設計監理	殿	工事名	工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	図面内容	サイクルポート エフルージュ ミニ FIRST 50 サイドパネル1段	・・	・・	・・	1/1	年 月 日	通し図番