


※納まり参考図は美和ロックSL99を取付けたものとなります。
引戸錠仕様の場合、美和ロックSL99、ゴールS1704では網戸は外障子のみで使用可能となります。

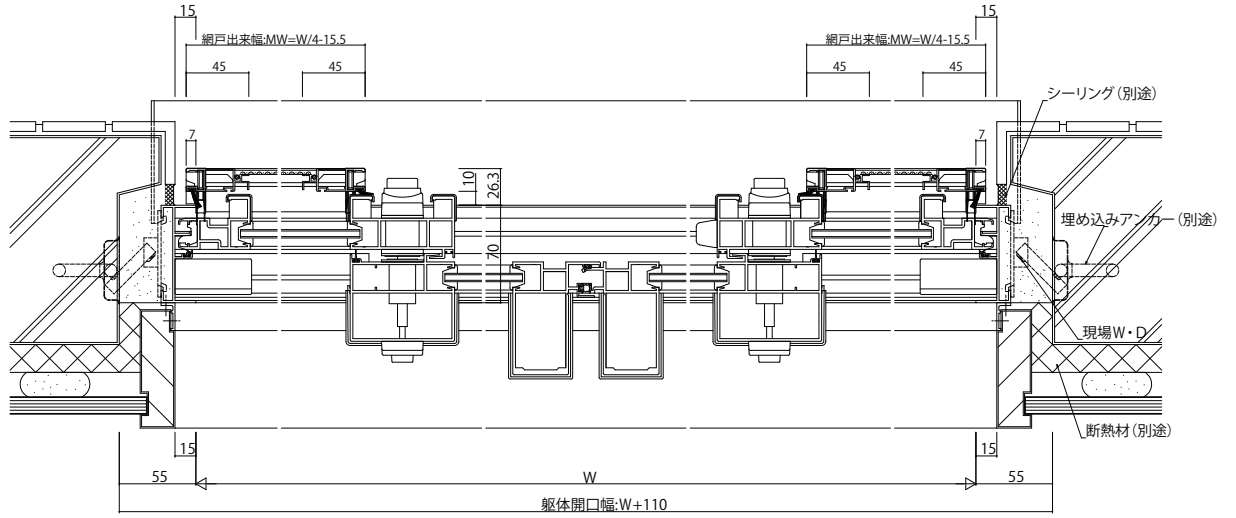

変更記事	設計監理

工事名	
図面内容	EXIMA 可動網戸 WS10E型 RC枠 引違い窓 [引戸錠仕様] (4枚建) 14mm溝幅 (網戸たてかまち45mm) H=1500以上H=2000以下

照査	
担当	
作図	
尺度	1/1

御承認印	
年月日	

図番	
通し図番	

