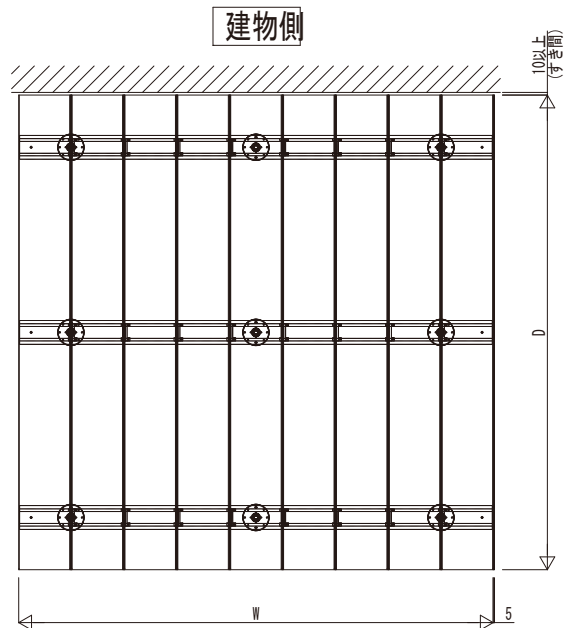


対応表		
取付対象	一般戸建住宅	公共施設など(非戸建住宅)
仕様(床面荷重)	1500N/m ²	2900N/m ²
製品H	95≦H≦280	95≦H≦280
根太ビッチ	800以下	800以下
根太支持材ビッチ(根太50)	1000以下	1000以下
根太支持材ビッチ(根太38)	900以下	800以下
床仕上げ	コンクリート仕上げ, ウレタン防水仕上げ, FRP防水仕上げ, 金属防水仕上げ(※1)	
適用幕板	標準・R幕板	標準幕板
デッキフェンス関連商品	取付不可	

タイプ	H
オプションⅠ	95≦H≦110
標準	110≦H≦140
オプションⅡ	140≦H≦170
オプションⅢ	170≦H≦280

適用範囲
50※2≦X1≦200
50※2≦X2≦200
50※2≦X3≦200

※2) 幕板を取付ける場合は75

※1: 適用する仕様については最寄りの当社営業所にご相談ください。

変更記事	設計管理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
								年 月 日

バルコニー用 リウッドデッキ S
本体 縦張り オプションⅠ H=95~110

YKK
ap

® 施工-A1