
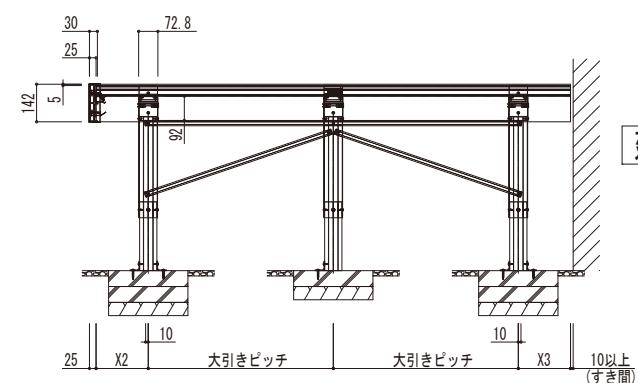
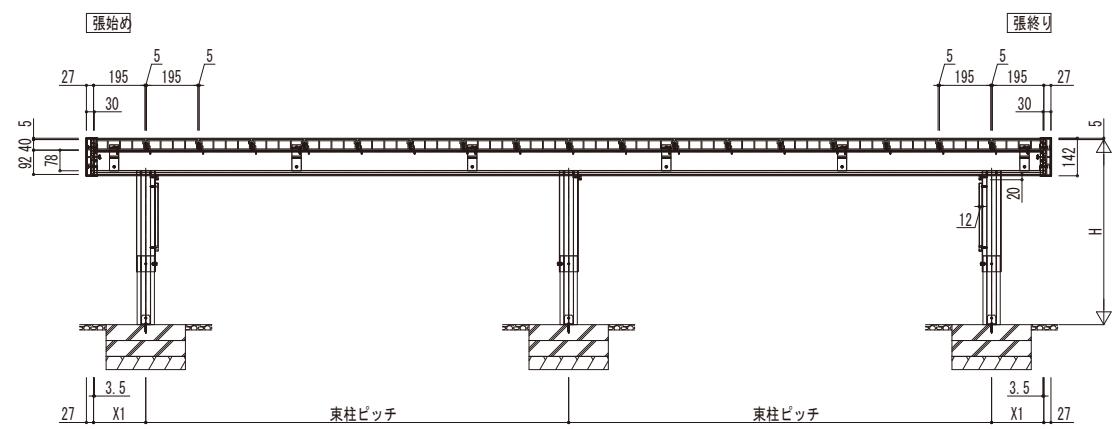


建物側

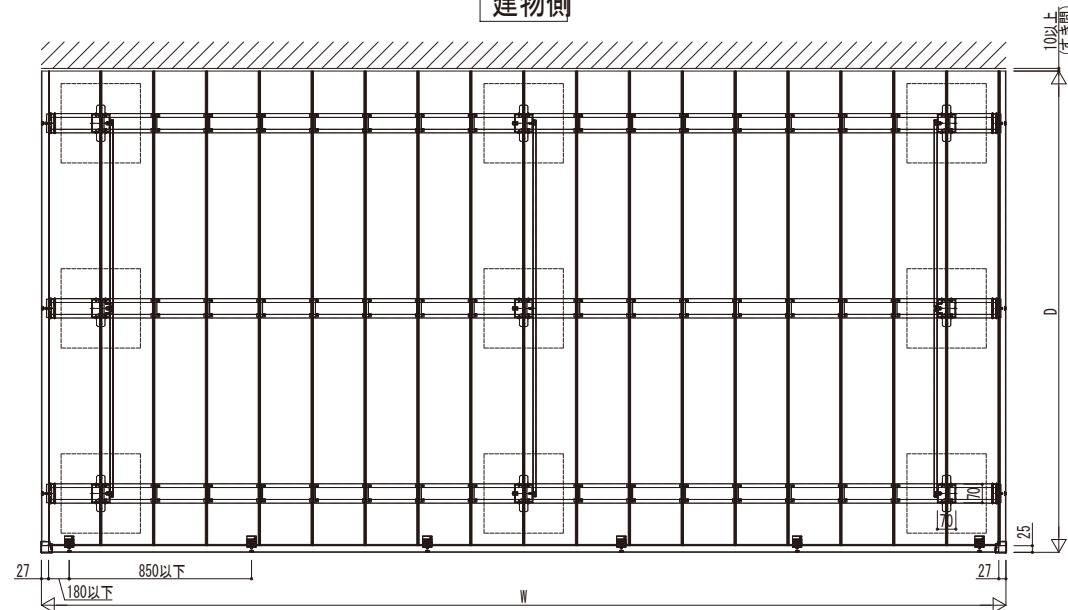

対応表		タイプ	H	適用範囲
取付対象	一般戸建住宅			
仕様(床荷荷重)	1800N/m <sup>2</sup>	C	170≤H≤230	45≤X1≤200
製品H	170≤H≤1000	S	170≤H≤550	75≤X2≤200
大引きピッチ	850以下	T	400≤H≤550	90≤X3≤200
束柱ピッチ	1800以下	H	550≤H≤700	
基礎仕様	基礎石	L	850≤H≤1000	
	土間コンクリート	U	170≤H≤700	
適用幕板	標準・R幕板			
テッキフェンス関連商品	取付可			
根がらみ	オプション(H≤550)			

変更記事

設計監理	工事名	工事	照査担当	作図尺度	御承認印
殿					
施工	面内容				
殿	リウッドデッキS 本体 縦張り 調整式 Tタイプ H=440~550 Hタイプ H=550~700 標準幕板				