■基礎配置図

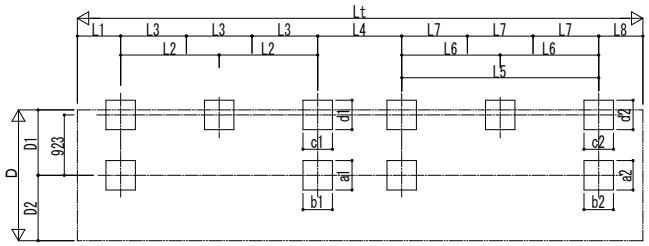

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a1・b1	30 a2・b2	50 a1・b1	50 a2・b2	100 a1・b1	100 a2・b2	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a1・b1	30 a2・b2	50 a1・b1	50 a2・b2	100 a1・b1	100 a2・b2
20	43+22	650	450	550	400	550	400	350	350	350	350	350	350
	43+29		550		450		450						
	51+29	700		600		600							
	43+43	650	650	550	550	550	550						
	51+43	700		600		600							
	51+51		700		600		600						
	57+51	800		650		650							
	57+57		800		650		650						

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c1・d1	30 c2・d2	50 c1・d1	50 c2・d2	100 c1・d1	100 c2・d2	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 c1・d1	30 c2・d2	50 c1・d1	50 c2・d2	100 c1・d1	100 c2・d2
20	43+22	350	300	350	300	350	300	300	300	300	300	300	300
	43+29												
	51+29												
	43+43		350		350		350						
	51+43												
	51+51												
	57+51												
	57+57												

■姿図

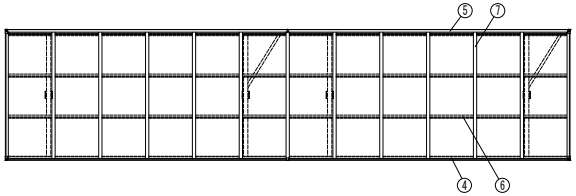

■製品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	D2	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	Lst	Ls	Lsj	H	H1	H2	H3	H4
20	43+22	20	1999	1000	999	6484	4336	2148	662	1506	—	952	1528	—	—	330	6484	4336	2148	2000	1897.2	1969.7	2096.3	2241.1
	43+29					7200		2864				2244					7200		2864					
	51+29					7916	5052		1020			1310					7916	5052						
	43+43					8632	4336	4296	662			1284	1506			662	8632	4336	4296					
	51+43					9348	5052		1020			1642					9348	5052						
	51+51					10064		5012				2000				1020	10064		5012					
	57+51					10780	5768		1234	—	1100	2214					10780	5768						
	57+57					11496		5728				2428		—	1100	1234	11496		5728					

■サイドパネル高さ寸法表

サイドパネル高さ	Hs	H5	H6
08	836	1773	937
17	1673		100

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜 オレフィン系樹脂 化粧シート貼り
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑧サイドパネル柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑨サイドパネル側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑩サイドパネルたて材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑪サイドパネル上下枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑫サイドパネル中桟	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～柱梁交点）
Hs：サイドパネル高さ
Lt：奥行（単体＋連結部）
L：奥行（単体）
Lj：奥行（連結部）
Lst：サイドパネル長さ（単体＋連結部）
Ls：サイドパネル長さ（単体）
Lsj：サイドパネル長さ（連結部）
D：間口
D1、2：柱芯～屋根端部
H1：G.L～梁下（水下）
H2：G.L～屋根下端
H3：G.L～梁下（水上）
H4：G.L～屋根上端
H5：サイドパネル柱高さ
H6：G.L～サイドパネル下端
L1、8：柱芯～屋根端部
L2～7：柱芯々
P：垂木ピッチ
a1,2、c1,2：基礎（間口方向）
b1,2、d1,2：基礎（奥行方向）　※本図はエフルージュFIRST ミニT 600タイプ J43・43-20を示す



土間コンクリート考慮基礎の場合



独立基礎の場合

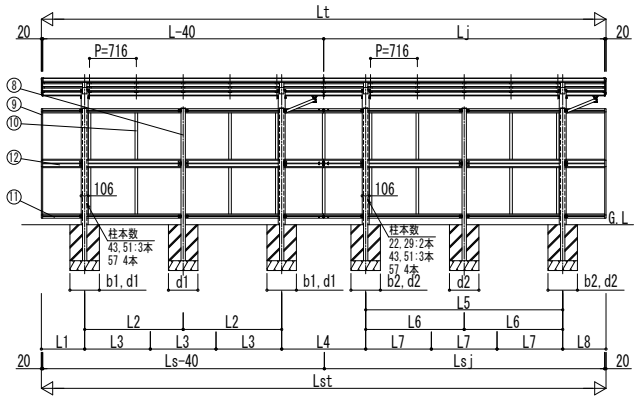

変更記事	設計監理 殿	工事名 工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工 殿	図面内容 サイクルポート エフルージュ FIRST ミニ T 600タイプ 奥行連結セット サイドパネル 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A1