



■ 姿図

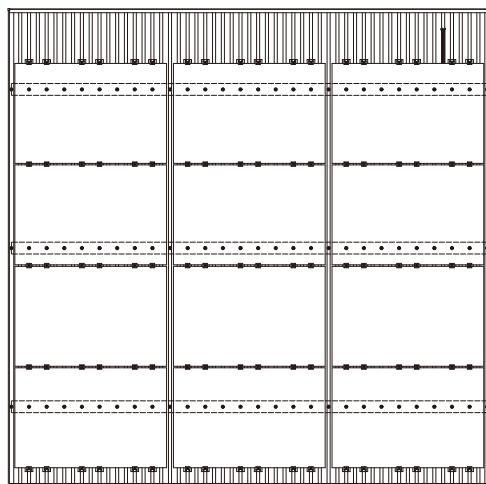


■ 基礎配置図

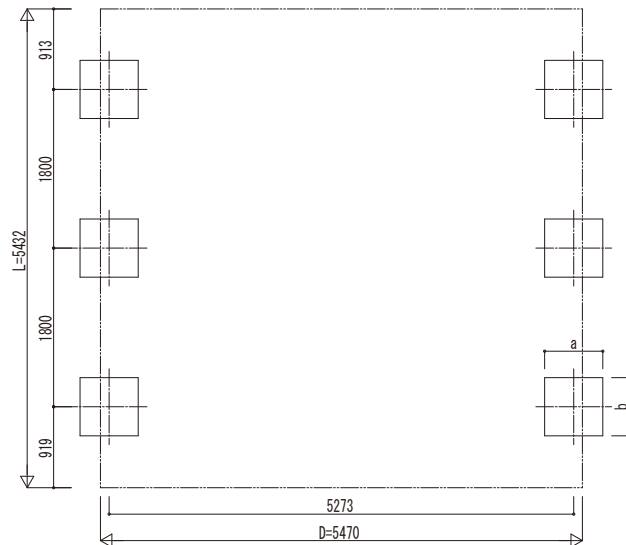


■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
55	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
		820	650	430	820	560	430	770	560	440

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

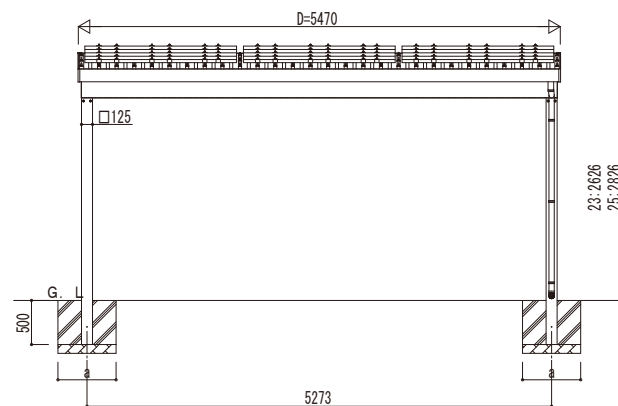


独立基礎の場合

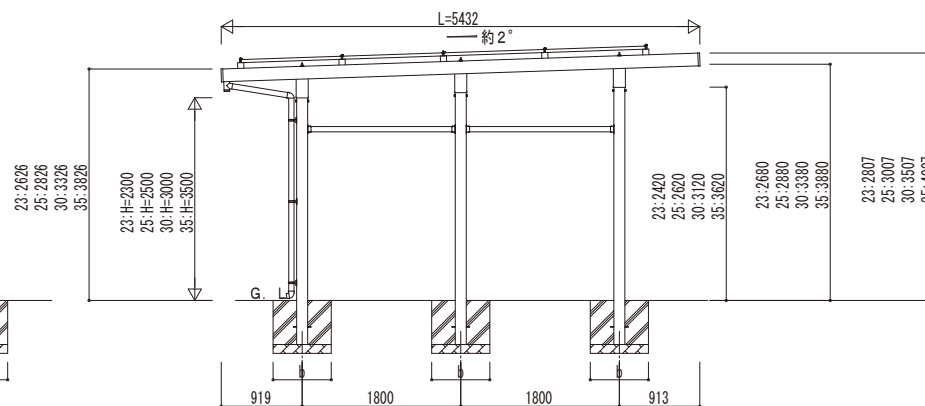


■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

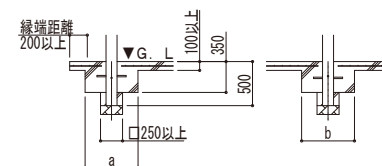

● 土間コンクリート考慮基礎の場合



変更記事	設計監理

工事名	工事
図面内容	カーポート ジーポートPro PV 1800タイプ
	2台用 単体 柱6本仕様 姿図 55-55

照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	通し図番