■姿図

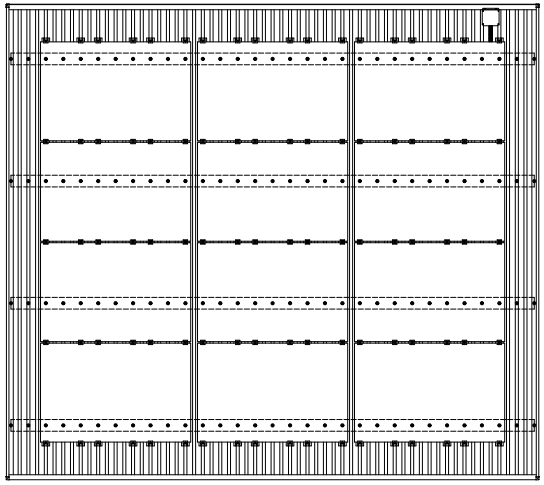

■基礎配置図

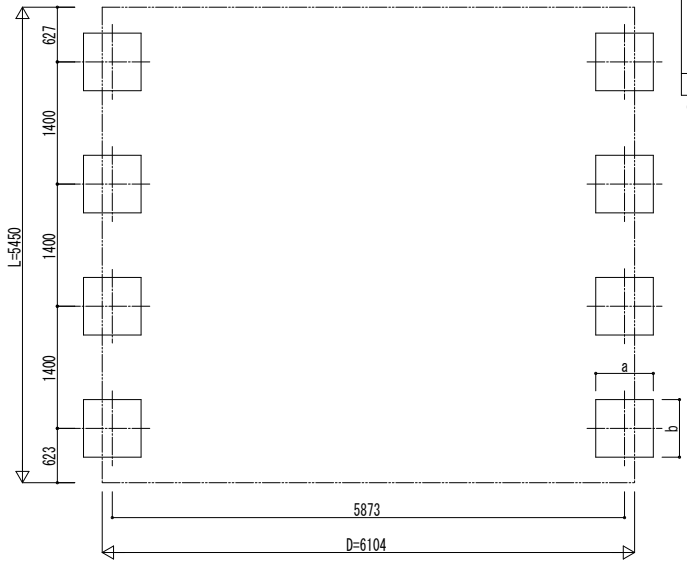

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]			地耐力[kN/㎡]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
60	55	1050	730	500	1050	730	480	1000	720	560

・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

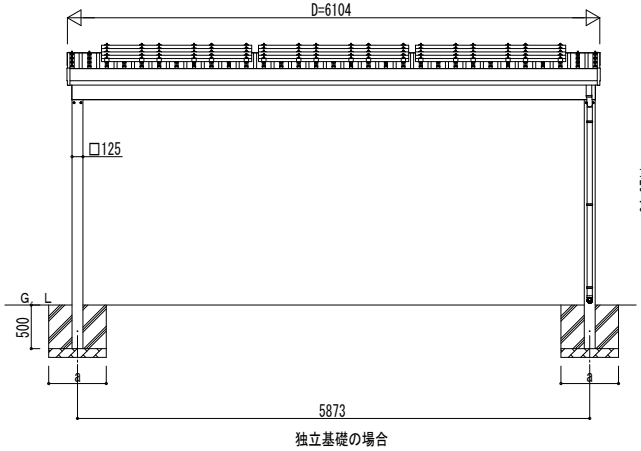

独立基礎の場合

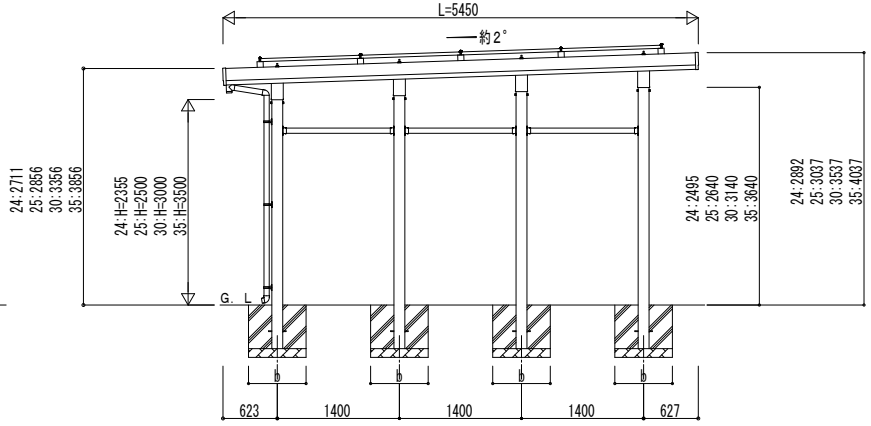

■基礎断面図

●土間コンクリート同時施工基礎の場合

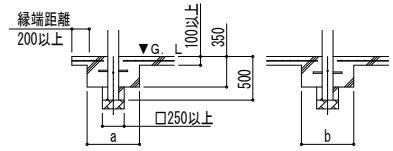

●土間コンクリート考慮基礎の場合

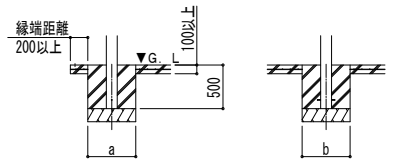

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	殿	工事					年 月 日	
	施工	図面内容 カーポート ジーポートPro PV 4500タイプ						通し図番
	殿	2台用 単体 柱8本仕様 姿図 55-60						

YKK ap ® 施工-A1