



■ 姿図

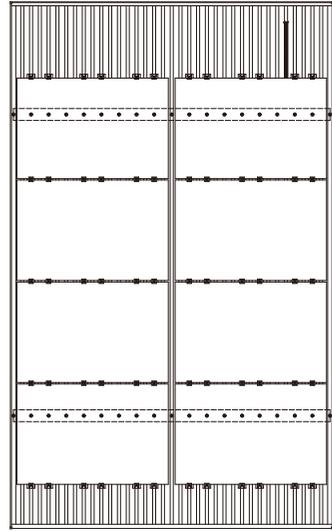


■ 基礎配置図

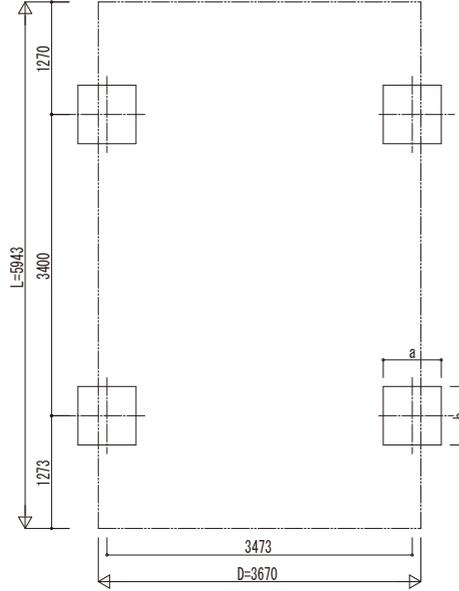

■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]			地耐力 [kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100	30	50	100
36	60	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
		770	670	460	460	460	460	520	480	470


・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。

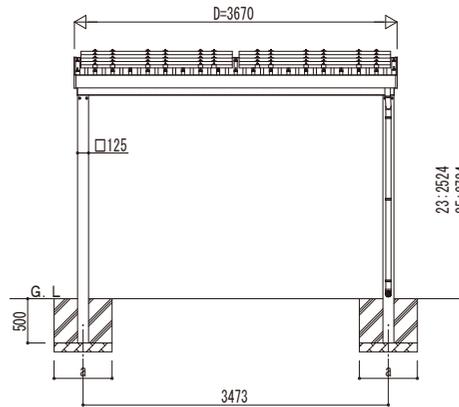

独立基礎の場合

23: 2524
25: 2724
30: 3224
35: 3724

23: H=2300
25: H=2500
30: H=3000
35: H=3500

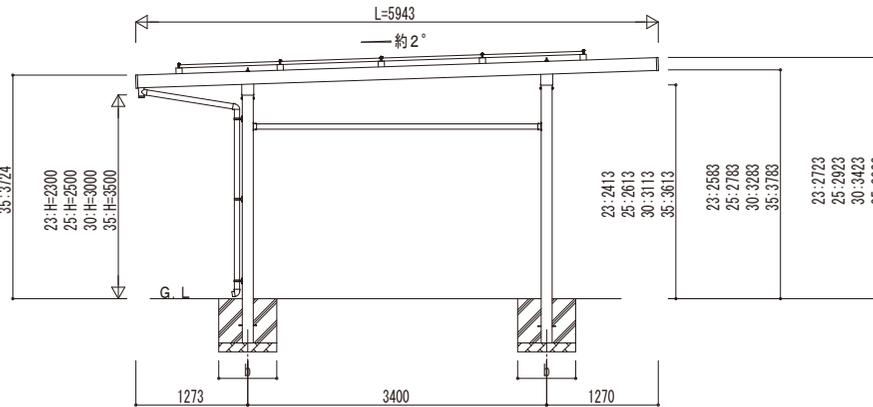


23: 2413
25: 2613
30: 3113
35: 3613

23: 2583
25: 2783
30: 3283
35: 3783


23: 2723
25: 2923
30: 3423
35: 3923

■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合

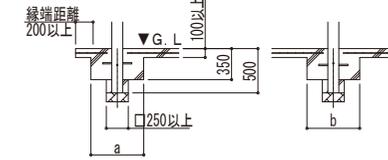

● 土間コンクリート考慮基礎の場合

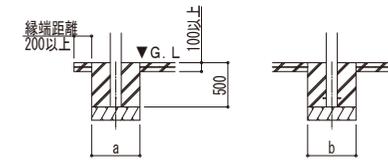

変更記号	設計管理

工事名	

照査	担当	作図	尺度	御承認印

