

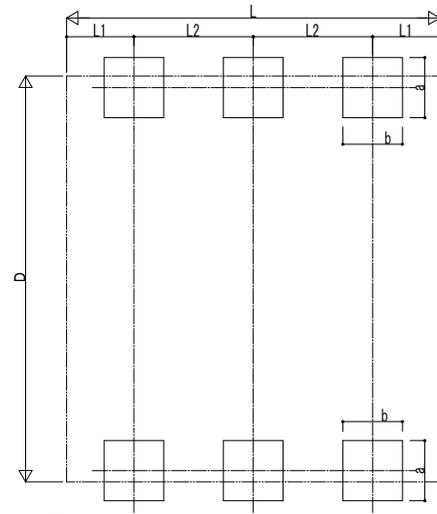



■基礎配置図




■姿図

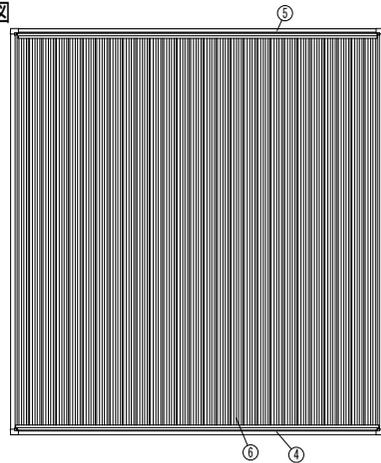

土間コンクリート考慮基礎の場合

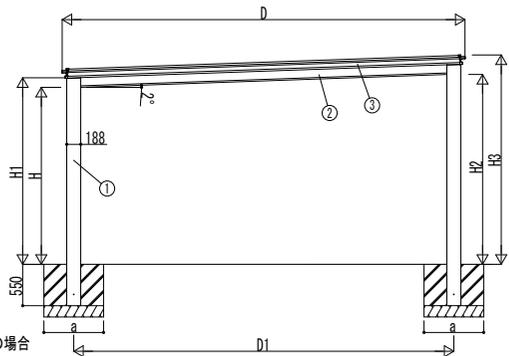

独立基礎の場合

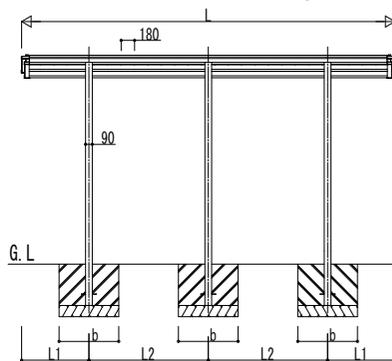

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工)		
		地耐力 (kN/m ²)			地耐力 (kN/m ²)		
		30	50	100	30	50	100
48	50	700	a・b	a・b	600	a・b	a・b
	54						
	57						
51	50	700	a・b	a・b	600	a・b	a・b
	54						
	57						
54	50	750	a・b	a・b	650	a・b	a・b
	54						
	57						
60	50	850	a・b	a・b	700	a・b	a・b
	54						
	57						

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
48	4800	4496	20	2000	2127	2150	2409
51	5100	4796				2161	2419
54	5400	5096				2171	2429
60	6000	5696				2192	2450

・H=2355 (H=2800) の場合、H, H1, H2, H3に355 (800) 足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2
50	5004	902	1600
54	5364	782	1900
57	5724	862	2000

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥屋根材	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

- H: 高さ (G.L~梁下端)
- L: 奥行
- D: 間口
- D1: 柱芯々
- H1: G.L~屋根下端
- H2: G.L~梁下
- H3: G.L~屋根上端
- L1: 柱芯~屋根端部
- L2: 柱芯々
- a: 基礎 (間口方向)
- b: 基礎 (奥行方向)

※本図はルシアス カーポート 50-54を示す

<p>変更記事</p> <hr/> <hr/>	<p>設計監理</p> <hr/>	<p>工事名</p> <hr/>	<p>照査 担当 作図 尺度</p> <hr/>	<p>御承認印</p> <hr/>	<p>図番</p> <hr/>	
<p>施工</p> <hr/>	<p>図面内容</p> <p>カーポート ルシアス カーポート 1500タイプ 2台用 単体セット 納まり図</p>	<p>年月日</p> <hr/>	<p>YKK AP 施工-A1</p>			