


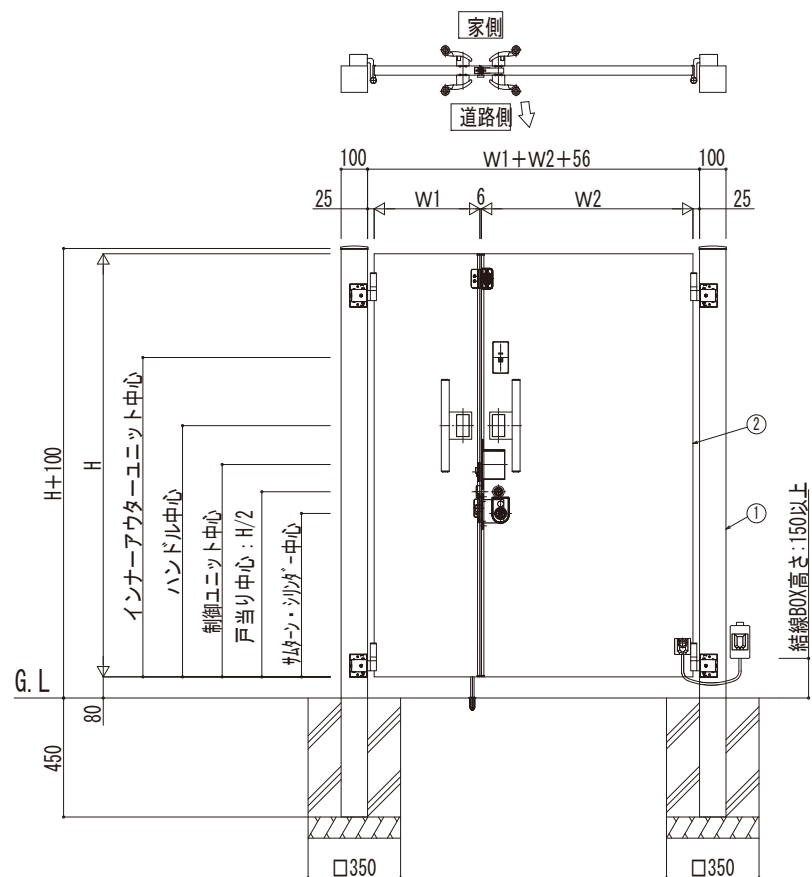

■規格一覧

	W (扉幅) [mm]				
H (扉高さ) [mm]	400	800	900	1000	1100
1400	△	-	-	○	○
1600	-	○	○	○	○

○：設定あり
△：子扉のみ設定あり
-：設定なし

H (扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンドラ中心 [mm]	インナーアウターユニット中心 [mm]	制御ユニット中心 [mm]
1400	1500	950	618	1197.7	803
1600	1700	950	618	1197.7	803

ラッチ錠

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m ²)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜