

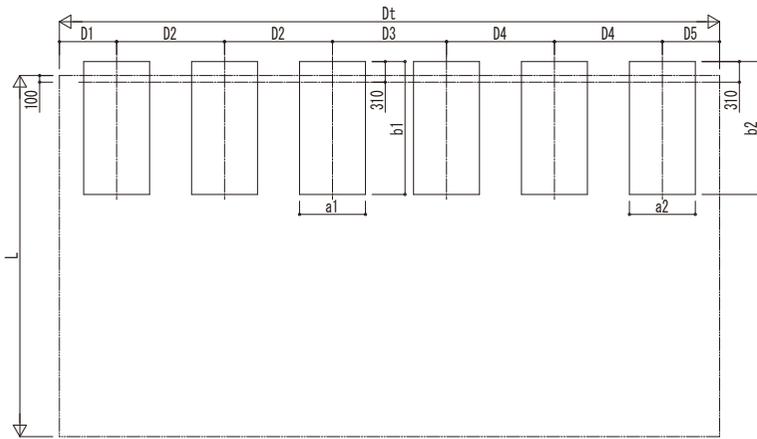


■基礎配置図

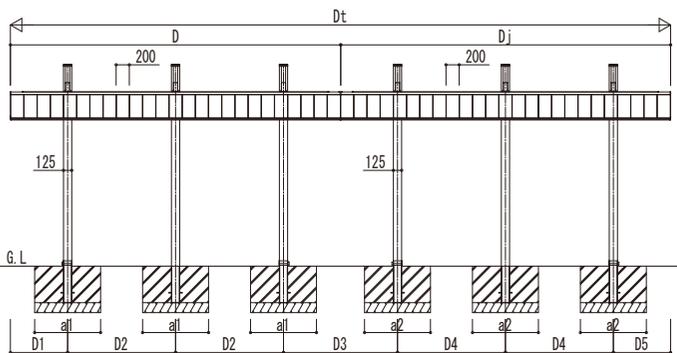

■姿図

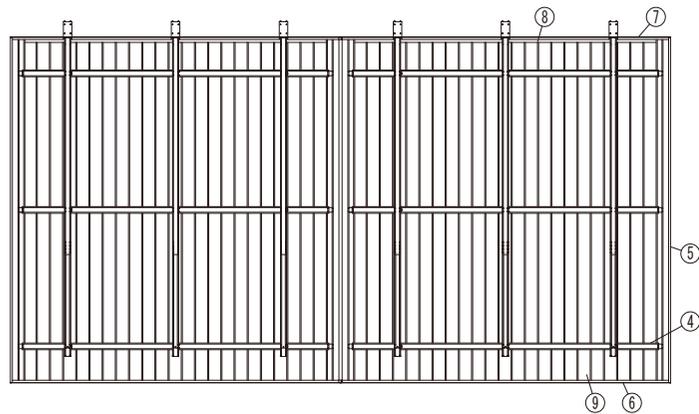

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎												土間コンクリート考慮基礎											
		地耐力 (kN/m ²)												地耐力 (kN/m ²)											
		30				50				100				30				50				100			
		a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2
50+50	48		2400		2400		2100		2100		1600		1600		2400		2400		2100		2100		1600		1600
	54		2500		2500		2200		2200		1700		1700		2500		2500		2200		2200		1700		1700
50+54	48		2400		2500		2100		2200		1600		1700		2400		2500		2100		2200		1600		1700
	54		2500		2600		2200		2300		1700		1800		2500		2600		2200		2300		1700		1800
50+58	48		2400		2600		2100		2300		1600		1800		2400		2600		2100		2300		1600		1800
	54		2500		2800		2200		2500		1700		2000		2500		2800		2200		2500		1700		2000
54+54	48	1000	2500	1000	2500	1000	2200	1000	2200	1000	1700	1000	1700	1000	2500	1000	2500	1000	2200	1000	2200	1000	1700	1000	1700
	54		2600		2600		2300		2300		1800		1800		2600		2600		2300		2300		1800		1800
54+58	48		2500		2600		2200		2300		1700		1800		2500		2600		2200		2300		1700		1800
	54		2600		2800		2300		2500		1800		2000		2600		2800		2300		2500		1800		2000
58+58	48		2600		2600		2300		2300		1800		1800		2600		2600		2300		2300		1800		1800
	54		2800		2800		2500		2500		2000		2000		2800		2800		2500		2500		2000		2000


■間口寸法表

間口呼称	Dt	D	Dj	D1	D2	D3	D4	D5
50+50	10013		5003				1637	
50+54	10413	5010	5403		1637		1837	
50+58	10813		5803	868		1729	2037	868
54+54	10813		5403				1837	
54+58	11213	5410	5803		1837		2037	
58+58	11613	5810	5803		2037		2037	


■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	高さ呼称	H	H1	H2	H3
48	4835	4735	4608	22	2200	3030	2540	2717
54	5435	5335	5208				2582	2759

・H=2500の場合、H、H1、H2、H3に300足した寸法にしてください。

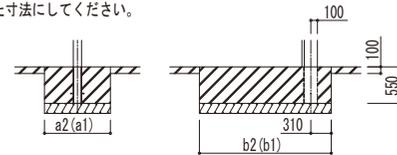

土間コンクリート考慮基礎の場合

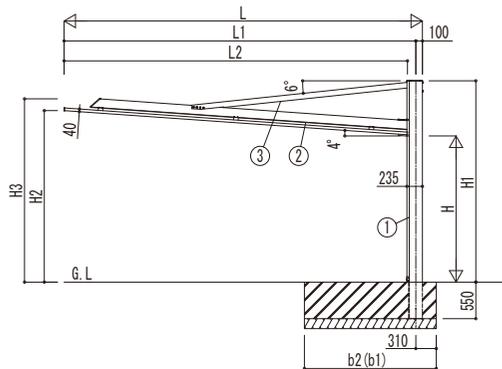

独立基礎の場合

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
③吊材	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
④母屋	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑤側枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑥前枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑦後枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑧雨樋枠	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜
⑨屋根材	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装複合被膜

Dt: 間口 (単体+連結部)

D: 間口 (単体)

Dj: 間口 (連結部)

D1, D5: 柱芯~屋根端部

D2, D3, D4: 柱芯々

L: 奥行

L1: 柱芯~屋根端部

L2: 屋根部外々

H: 高さ (G.L~屋根下端)

H1: G.L~柱上

H2: G.L~屋根下

H3: G.L~柱上

a1, a2: 基礎 (間口方向)

b1, b2: 基礎 (奥行方向)

※本図はブレールーフ 54-50・50を示す。

変更記号	設計管理

工事名	図面内容
	ブレールーフ カーポート 600タイプ 後方支持
	2台用 間口連結セット (2台用+2台用) 納まり図

照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	通し図番	年月日

