■基礎配置図

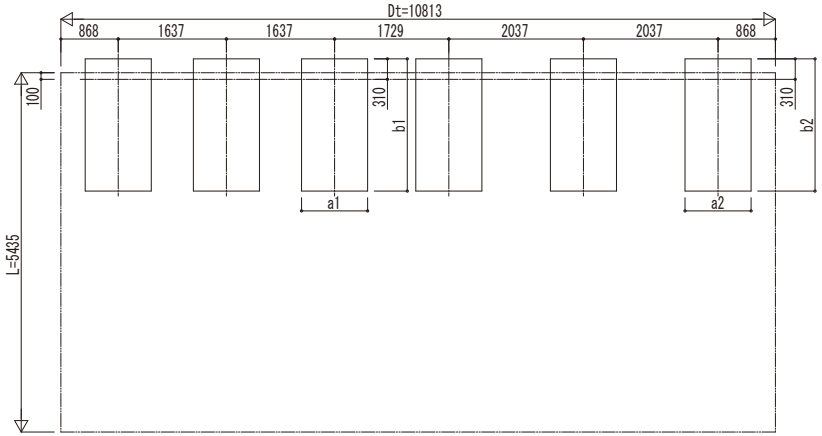

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡)												土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡)											
		30				50				100				30				50				100			
		a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2	a1	b1	a2	b2
50+58	54	1000	2500	1000	2800	1000	2200	1000	2500	1000	1700	1000	2000	1000	2500	1000	2800	1000	2200	1000	2500	1000	1700	1000	2000

■姿図

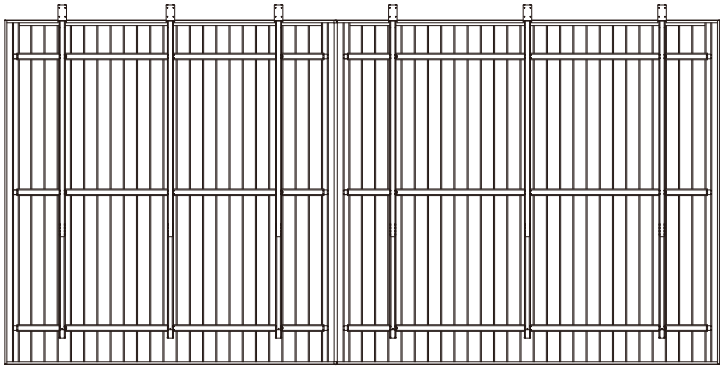

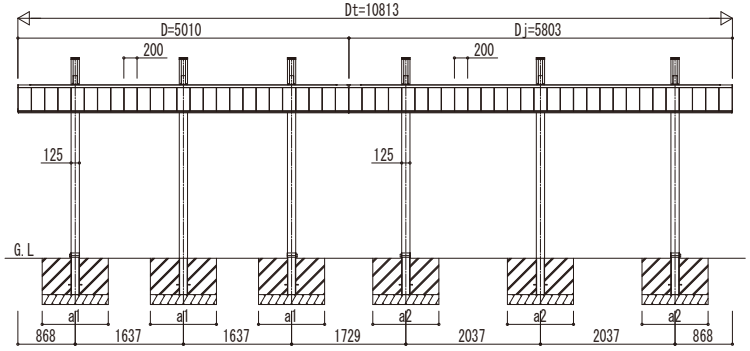

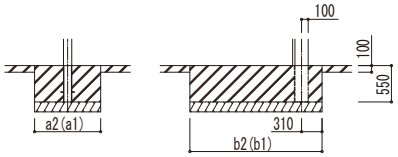

土間コンクリート考慮基礎の場合

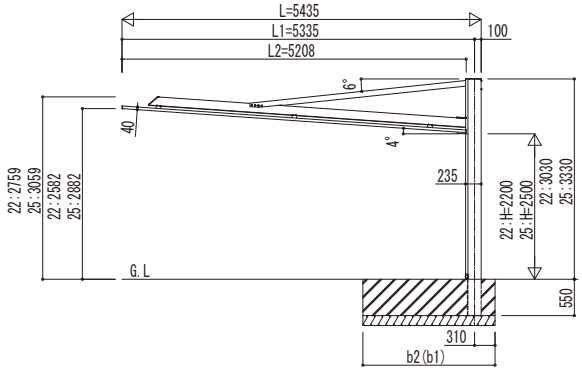

独立基礎の場合

変更記事	設計監理	殿	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	殿	工事					年 月 日	通し図番
			図面内容 ブレーンルーフ カーポート 600タイプ 後方支持 2台用 間口連結セット (2台用+2台用) 姿図 54-50・58						

YKK ap ® 施工-A 1