■基礎配置図

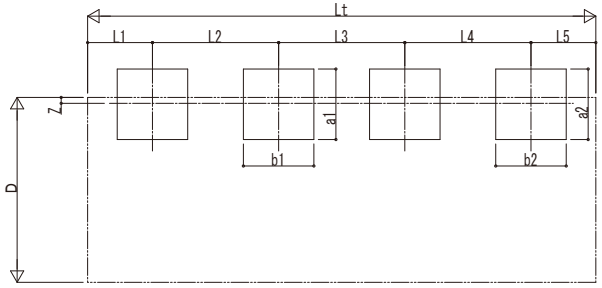

■姿図

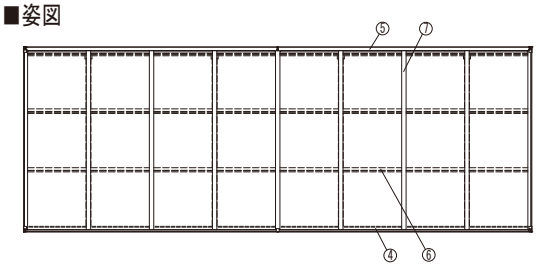



土間コンクリート考慮基礎の場合

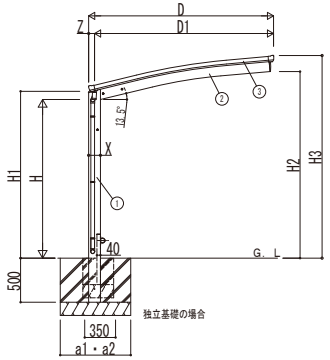

独立基礎の場合

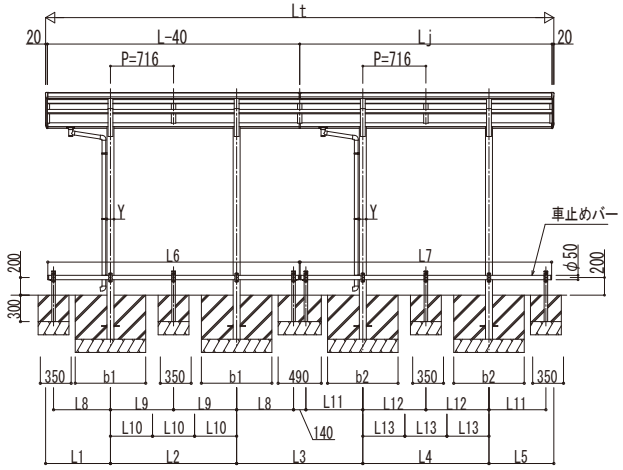

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a1・b1	30 a2・b2	50 a1・b1	50 a2・b2	100 a1・b1	100 a2・b2	土間コンクリート考慮基礎 地耐力(kN/㎡) 30 a1・b1	30 a2・b2	50 a1・b1	50 a2・b2	100 a1・b1	100 a2・b2
21	43+22	900	600	750	450	550	450	500	450	500	450	500	450
	43+29		750		550								
	51+29	950		800		600							
	43+43	900	900	750	750	550	550		500		500		500
	51+43	950		800		600							
	51+51		950		800		600						
	57+51	1050		900		650							
	57+57		1050		900		650						

・本体柱の基礎と車止めの補助柱の基礎と一体になる場合があります。

■商品寸法表

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	D	D1	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	H2	H3	X	Y	Z
21	43+22	18	2099	2020.8 〈2031.6〉	6484	4336	2148	918	2500	1435	1074	557	1786 〈1800〉	1892.4	2098.3 〈2116.8〉	2298.6	156 〈134〉	90 〈79〉	78 〈67〉
	43+29				7200		2864			1614	1432	736							
	51+29				7916	5052		1076	2900	1772									
	43+43			2020.8	8632	4336	4296	918	2500	1796	2500	918	1800	1906.4	2112.3	2312.6	156	90	78
	51+43				9348	5052		1076	2900	1954									
	51+51				10064		5012			2112	2900	1076							
	57+51				10780	5768		1234	3300	2270									
	57+57				11496		5728			2428	3300	1234							

・H=2500(H=2800)の場合、H,H1,H2,H3に700(1000)足した寸法にしてください。
・〈 〉は、奥行呼称22,29の場合の寸法を示します。
・n連結時のLt寸法は、Lt=L(単体)+Lj(奥行連結)×(n-1)となります。
・L3寸法はL1(柱芯～屋根端部)+L5(柱芯～屋根端部)-40となります。

■車止めバー寸法表

間口呼称	奥行呼称	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
21	43+22	4286	2138	828	1250	－	467	－	－
	43+29		2854				646		
	51+29	5002		986	1450				
	43+43	4286	4286	828	1250		828	1250	
	51+43	5002		986	1450				
	51+51		5002				986	1450	
	57+51	5718		1144	－	1100			
	57+57		5718				1144	－	1100

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③側枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑥母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H：高さ（G.L～梁下端）
Ｌｔ：奥行（単体＋連結部）
L：奥行（単体）
Ｌｊ：奥行（連結部）
D：間口
D1：柱芯～屋根端部
H1：G.L～屋根下端
H2：G.L～梁下
H3：G.L～屋根上端
L1、5：柱芯～屋根端部
L2～4：柱芯々
L6、7：車止めバー
L8～13：補助柱芯々
X:柱(間口方向)
Y:柱(奥行方向)
Z:柱芯(間口方向)
a1、a2：基礎（間口方向）
b1、b2：基礎（奥行方向）

※本図はアリュース ミニ 600タイプ 43+43-21を示す

変更記事	設計監理 殿	工事名 工事	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工 殿	図面内容 サイクルポート アリュース ミニ 600タイプ 奥行連結セット 車止めバー 納まり図					年 月 日	通し図番

YKK ap ® 施工-A 1