

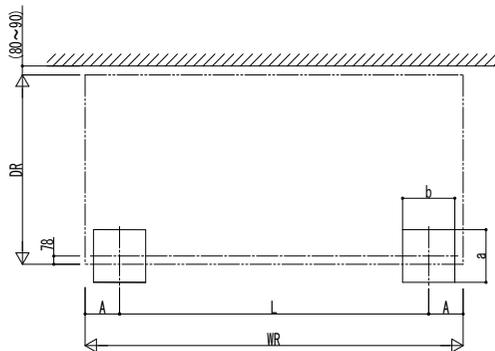




■基礎配置図

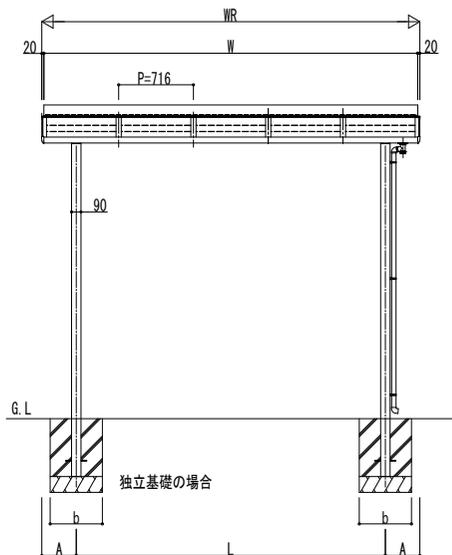

■立面

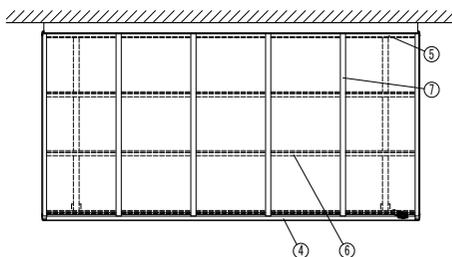

土間コンクリート考慮基礎の場合

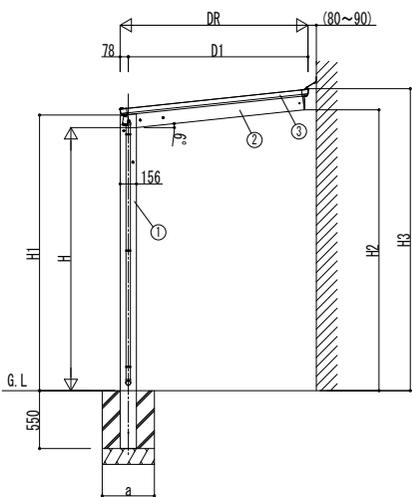

■基礎寸法表 (a・b)

テラス屋根 サイズ	独立基礎				土間コンクリート考慮基礎			
	1間	1.5間	2間	2.5間	1間	1.5間	2間	2.5間
4尺	500	500	500	550	500			
5尺	500	500	600	650				
6尺	550	600	700	800				
7尺	600	750	800	900				

・地耐力50[kN/m<sup>2</sup>]のときの基礎寸法を示します。

■奥行-高さ寸法表

奥行呼称	DR	D1	H	H1	H2	H3
4尺	1199	1120.6	2500	2620	2606	2807
5尺	1499	1420.6			2637	2838
6尺	1799	1720.6	2703	2904	2669	2870
7尺	2118.5	2040.1			2703	2904

・H=3000の場合、H、H1、H2、H3に500足した寸法にしてください

■間口寸法表

地域間	呼称幅	WR	W	L	A
関東間	1間	2188	2148	1528	330
	1.5間	2904	2864	2244	330
	2間	3620	3580	2960	330
	2.5間	4336	4296	3520	408

■母屋本数一覧表

母屋本数	1間	1.5間	2間	2.5間
4尺		1		2
5尺				
6尺		2		3
7尺		3		4

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③前枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④後枠	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤母屋	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑦垂木	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

H: 高さ (G.L~梁下端)  
 WR: 間口  
 DR: 奥行  
 D1: 柱芯~屋根端部  
 H1: G.L~屋根下端  
 H2: G.L~梁下  
 H3: G.L~屋根上端  
 W: 屋根幅  
 A: 柱芯~屋根端部  
 L: 柱芯々  
 P: 垂木ピッチ  
 a: 基礎 (奥行方向)  
 b: 基礎 (間口方向)

※本図はレセパ Lタイプ 関東間 2間6尺すき間ふさぎ材(オプション)付きを示す

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容						通し図番
		レセパ Lタイプ 単体セット 納まり図						年月日

