
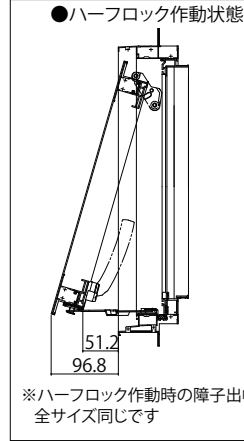



■すべり出し窓 カムラッチハンドル仕様

●上げ下げロール網戸 XMWを取付けた場合

内観姿図

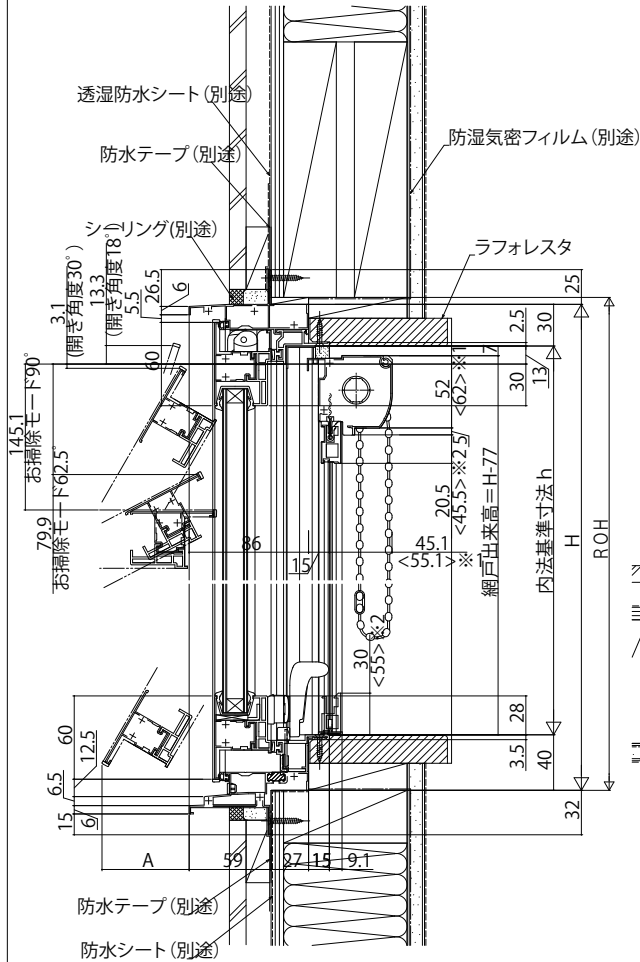




注意
 段窓の無目下にたてすべり出し窓を使用する場合は、規格の上げ下げロール網戸を取付けできません。横引きロール網戸を使用するか、上げ下げロール網戸を開口部全面を覆うサイズ(木額縁内法wh)でオーダー発注してください。

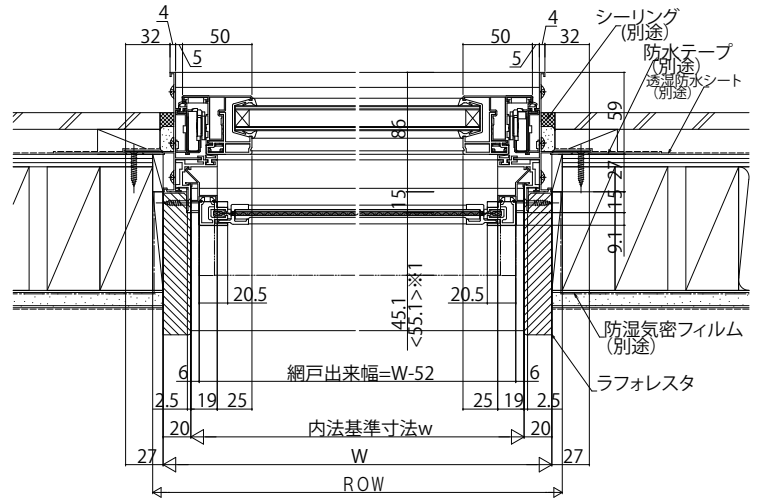

< > * 1寸法は、網戸出来高 > 1158: ケース(大) の場合を表す。
 < > * 2寸法は、網戸出来幅 < 334: ボトムバー(大) の場合を表す。

内観姿図

●横引きロール網戸 XMYを取付けた場合

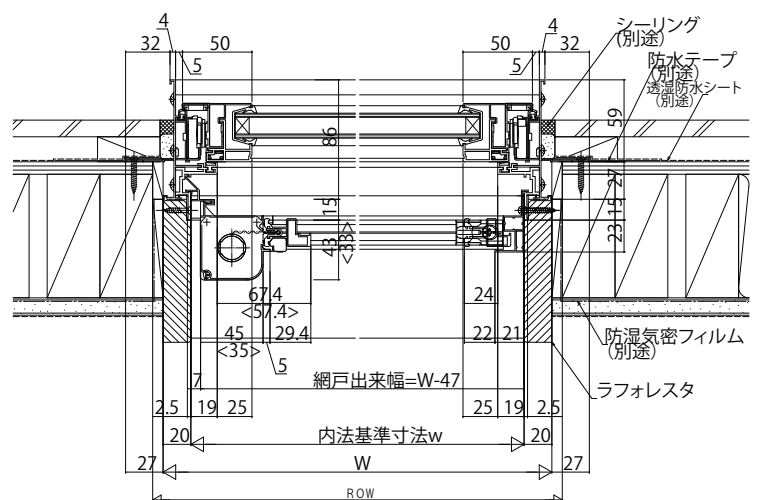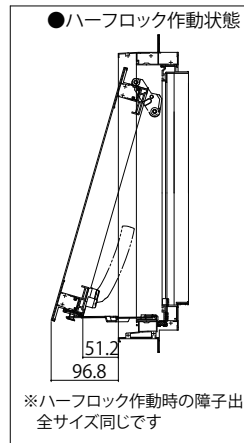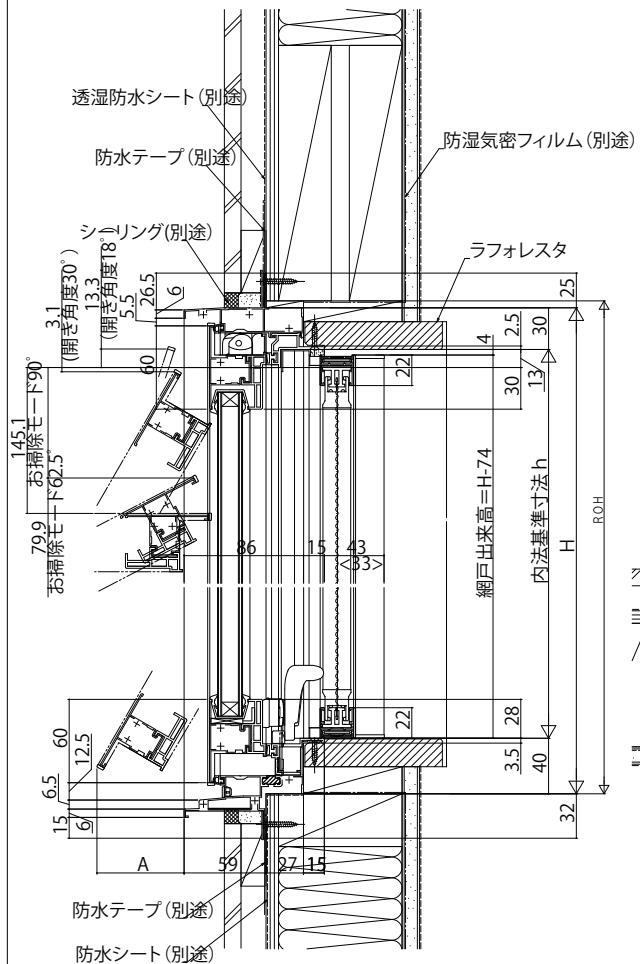

< > は、XMY 網戸 スリムタイプを表す。