
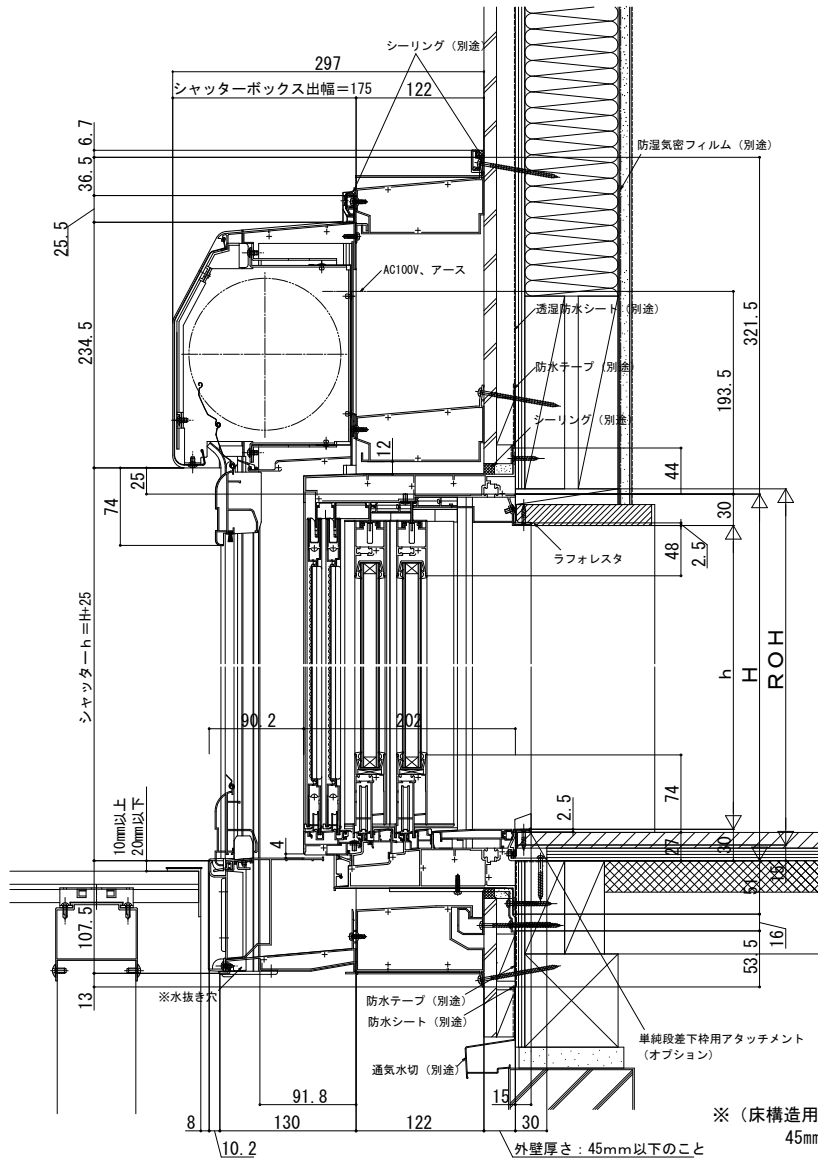


# ワイドスライディング

## ■全開放引込み窓用シャッター リモコンシャッター

2×4

外観姿図



- ※ 「リウッドデッキ200」を施工した納まり例です。  
「リウッドデッキ200」の大引・束柱の位置は「リウッドデッキ200」の組立・施工説明書をご確認ください。  
その他のデッキ材を使用する場合は、デッキ材の説明書に準じてください。
- ※ シャッター水切板下面に水抜き穴があります。  
水抜き穴をふさぐと漏水の原因となりますので、モルタル等で絶対にふさがないようにしてください。
- ※ 根本レス工法など取付けスペースが少ない場合は、シャッターの取付けができません。
- ※ 1 収納側たて枠の固定ねじが効く位置にサッシ取付材 (柱) を設置してください。
- ※ 下枠が下がらないように開口部を十分補強してください。

※ (床構造用合板の厚さ) + (床材の厚さ) は、  
45mmを超えないようにしてください。

