
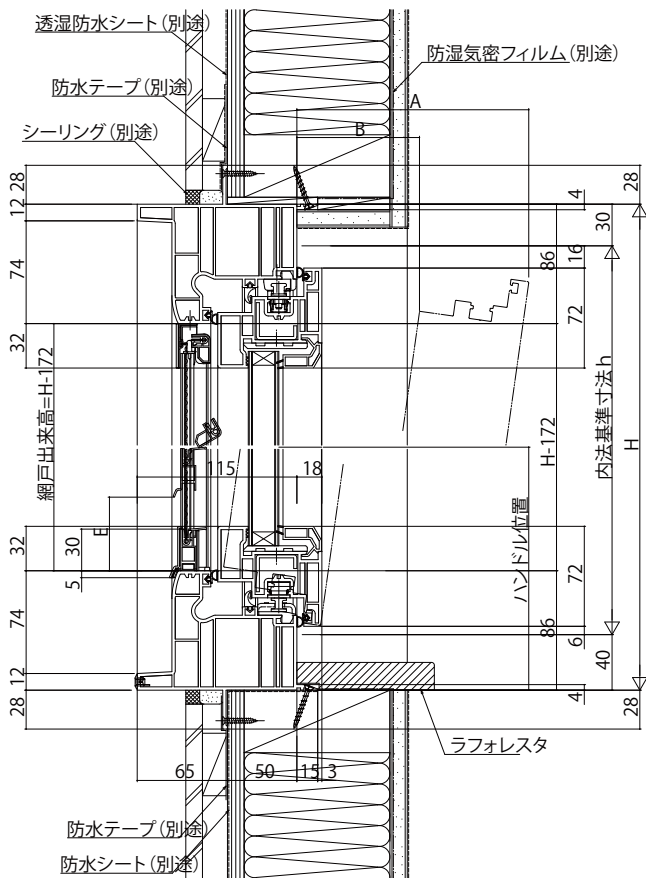


# APW330 ツーアクション窓

## ■ ツーアクション窓

- クロス巻込み納まり
- 可動網戸を取付た場合

内観姿図



### 注意事項

- ※1 部品が干渉したり、開閉時に障子がこすれて内装材が傷つかないようにスペースを確保してください。
- ・上枠、下枠、戸先枠: 14mm以上
- ・吊元枠: 33mm以上

