


ソラリア テラス屋根 柱標準タイプ


■ソラリア テラス屋根 柱標準タイプ〈規格寸法図例〉

呼称幅 1～4間、呼称奥行 9～15尺

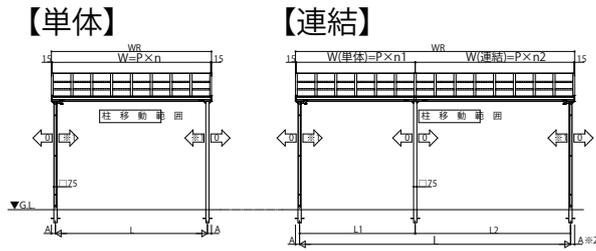

●1500N/m2

呼称幅 1～4間、呼称奥行 3～9尺

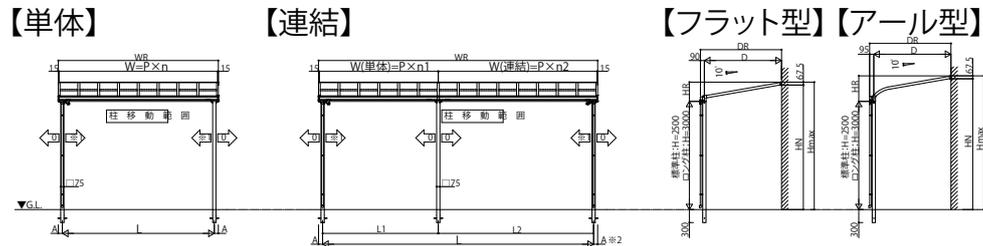

本図は下記を表す。

・平面図・正面図：

【単体】1500N/m² 関東間 2間6尺 フラット型

【連結】1500N/m² 関東間 3.5間(1.5間+2間)6尺 フラット型

・側面図：6尺 フラット型・アール型

W: 躯体柱芯々

L, L#: 柱の中心間距離

WR: 屋根幅

P: 垂木ピッチ

A: 柱芯～屋根端部

※1: 507.5以下かつ (WR/4)-92.5以下

※2: 144 < A < 316 は

呼称施工不可(別途ジャバラ必要)

D: 奥行

DR: 屋根奥行

H: G.L～前枠下端

HR: 前枠下端～垂木掛け上端

Hmax: G.L～垂木掛け上端

HN: G.L～垂木掛け下端