


ソラリア テラス屋根 片入隅


■片入隅

●テラス屋根(1階)柱標準タイプ

■姿図

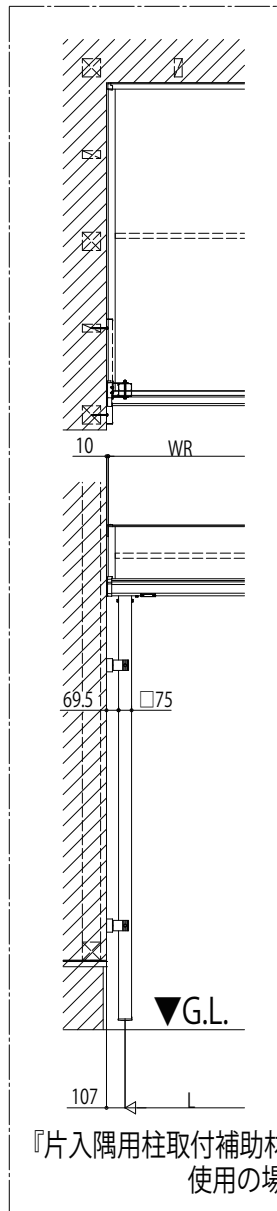

本図は下記を表す。
600N/m² 関東間 1.5間6尺 フラット型

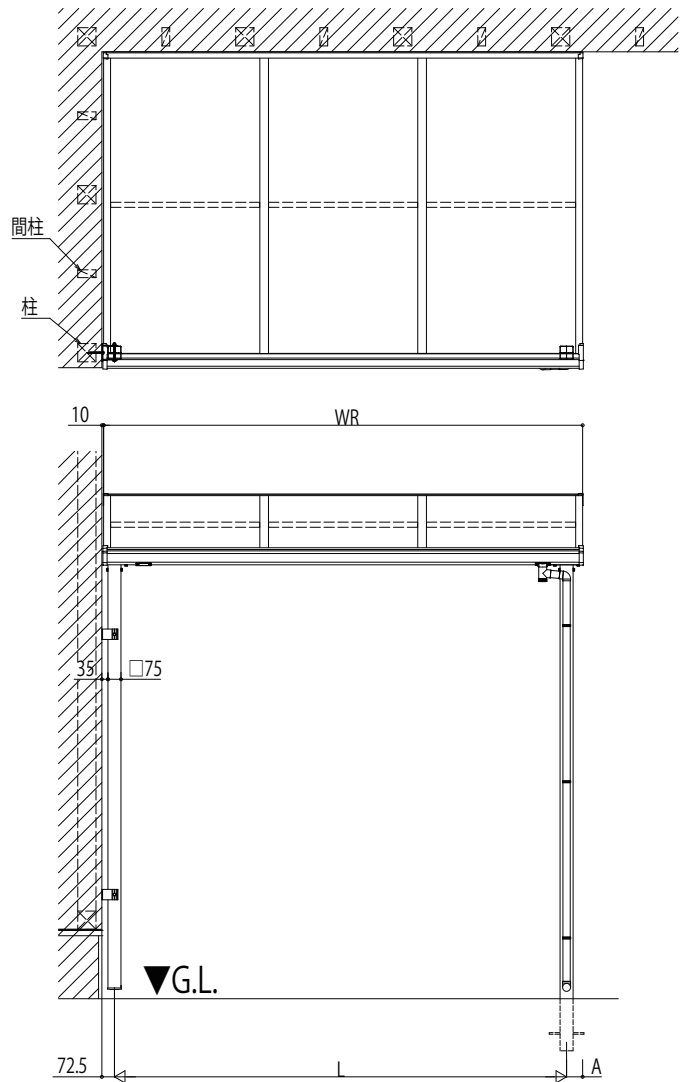

※『柱連結ブラケット』は柱縁から20mm以上にねじ止めすること(推奨:柱芯)
固定できない場合は『奥行切詰』または『片入隅用柱取付補助材』を使用のこと
※L寸法はA寸法により変化する
【L=WR-A-72.5】 片入隅用柱取付補助材使用の場合【L=WR-A-107】
※本体各寸法は単体の製品図参照のこと

