

APW 430 たてすべり出し窓+FIX段窓


■たてすべり出し窓+FIX段窓 オペレーターハンドル仕様

在来

内観姿図



- アンゲル付
- 窓額縁納まり
- 固定網戸を取付た場合

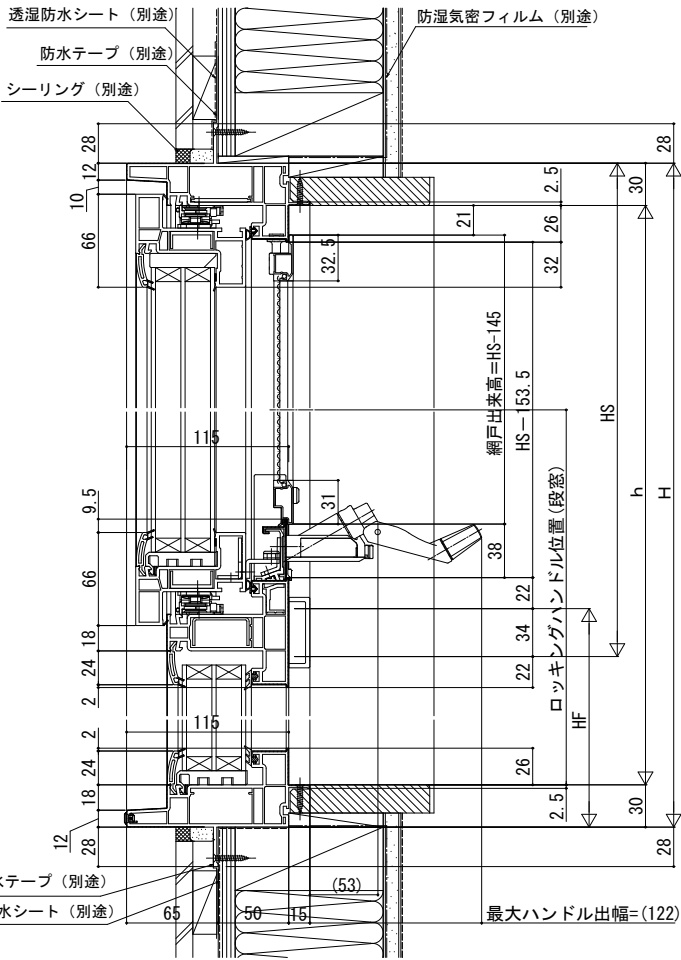

ロッキングハンドル位置 (段窓)	
$450 \leq HS \leq 670$	$HS/2 + HF - 64$
$670 < HS$	$HS/2 + HF - 144$


注意事項

[1,870 ≤ H の場合について]

- ・1,870 ≤ H も窓タイプです。(テラスタイプではありません。)
- 掃除機や玩具とガラスの接触を防止する場合は、ガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

■たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓 オペレーターハンドル仕様

内観姿図



- アンゲル付
- 窓額縁納まり
- 固定網戸を取付た場合

W	開き角度	A	B	C	D	E
$400 \leq W \leq 645$	80°	34	W-227	$W \times 0.985 - 56.6$	$W \times 0.191 - 17.1$	$W \times 0.826 - 210.6$
$645 < W \leq 780$	75°	30.9	W-224.5	$W \times 0.966 - 51.4$	$W \times 0.191 - 16.4$	$W \times 0.741 - 200.2$

