



直付枠 セイフティクッション仕様 横断面図一覧 片引き戸

<右勝手の場合>


■埋込敷居の場合

※横断面図一覧はラウンドレールで表現していますが、上吊りについてもDW算出公式・有効開口算出公式は同様です。
 ※DH算出公式はセイフティクッション無の仕様と同様です。

【A】片引き戸


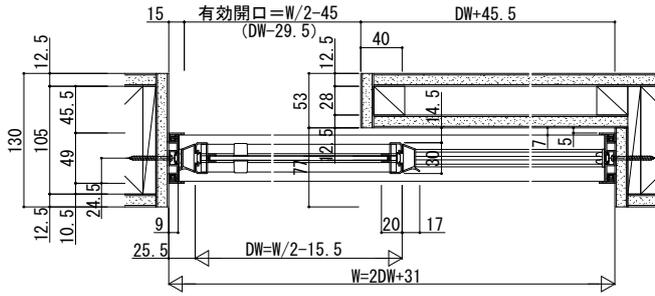


全面採光デザイン




横格子デザイン

【B】片引き戸 (2枚建)


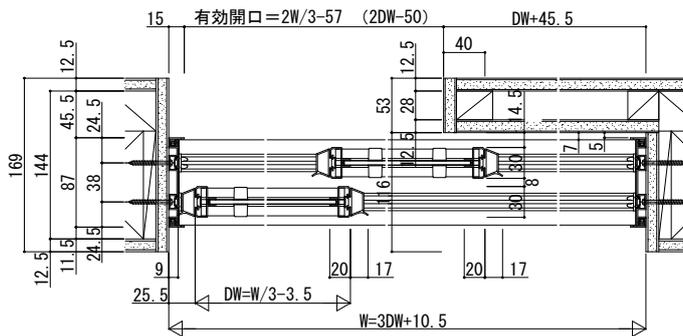


全面採光デザイン




横格子デザイン

【C】片引き戸 (3枚建)

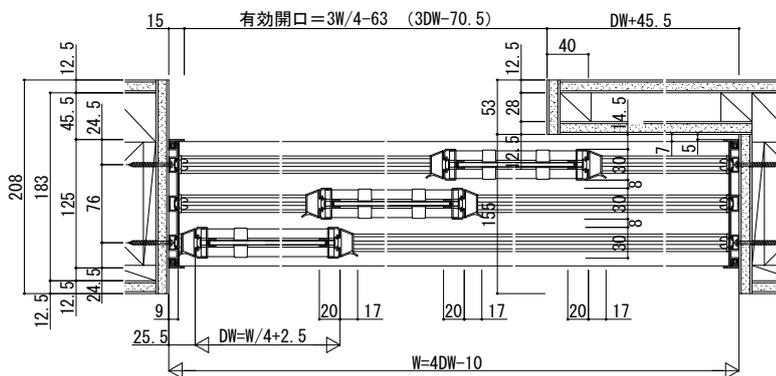


全面採光デザイン




横格子デザイン

【D】片引き戸 (4枚建)

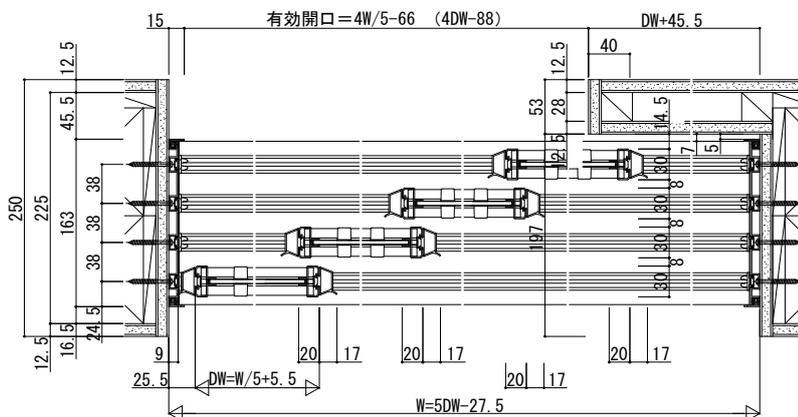

全面採光デザイン



横格子デザイン