
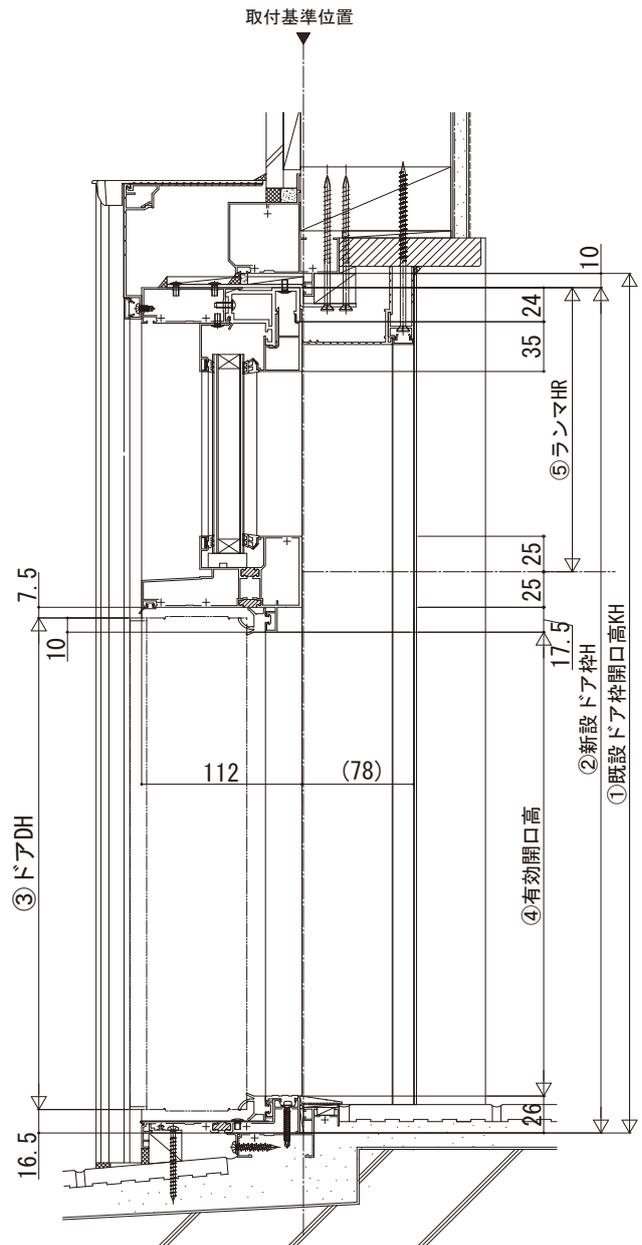


ドアリモ玄関ドア D50 高断熱ドア

■高断熱ドア 片開き・親子・両開き枠
既設ドア：半外付型

●ランマ無

●ランマ付

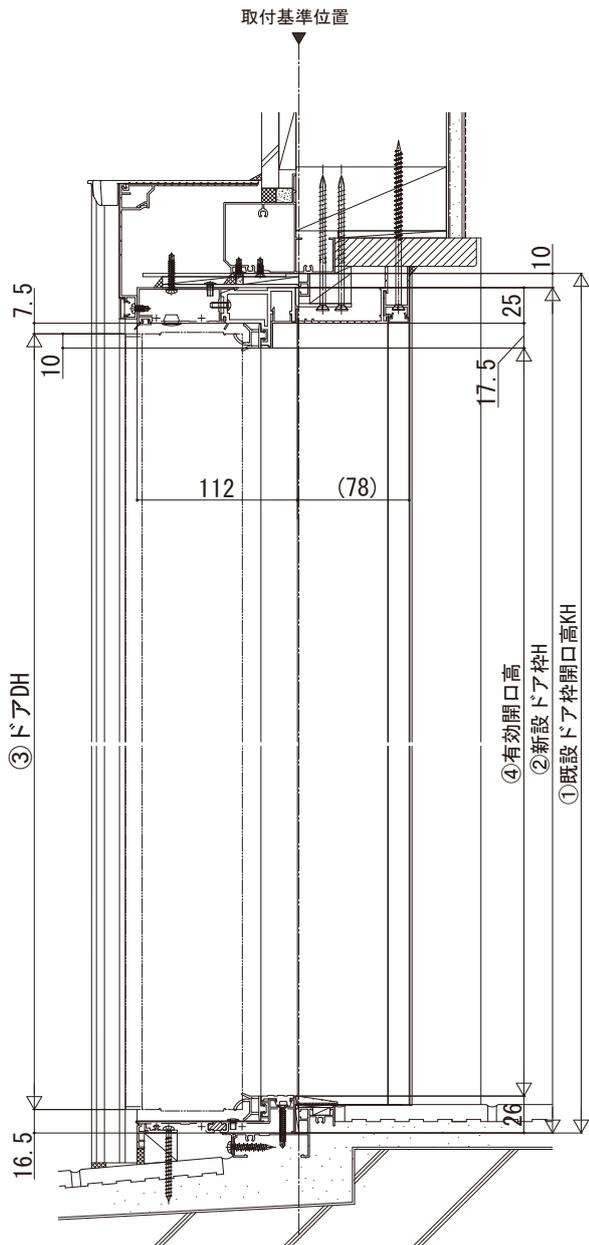

●ランマ無

	① 既設ドア枠開口高KH	② 新設ドア枠H	③ ドアDH	④ 有効開口高
寸法公式 (新設ドア枠基準)	—	—	新設ドア枠H-49	DH-19.5
寸法公式 (既設ドア枠基準)	—	既設ドア枠開口高 KH-10	既設ドア枠開口高 KH-59	既設ドア枠開口高 KH-78.5

●ランマ付

	① 既設ドア枠開口高KH	② 新設ドア枠H	③ ドアDH	⑤ ランマHR	④ 有効開口高
寸法公式 (新設ドア枠基準)	—	—	新設ドア枠H-HR-49	新設ドア枠H-DH-49	DH-19.5
寸法公式 (既設ドア枠基準)	—	既設ドア枠開口高KH-10	既設ドア枠開口高 KH-HR-59	既設ドア枠開口高 KH-DH-59	既設ドア枠開口高 KH-HR-78.5